


ERIKSEEN TILATTAVAT LISÄTARVIKKEET

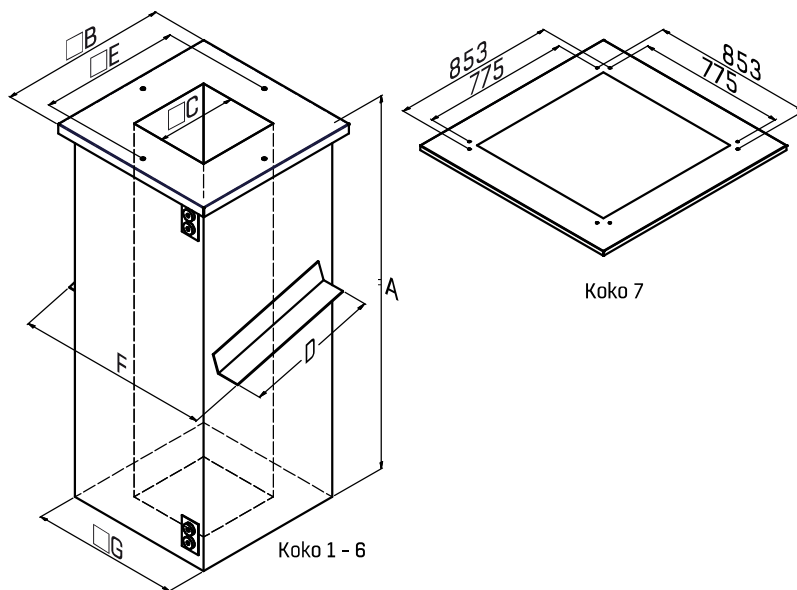

ERISTETTY KATTOLÄPIVIENTI BOGA, EI60

Tässä BOGA:ssa on teräslevyvaippa, joka on eristetty sisäpuolelta 60 mm:n mineraalivillalla. Sisäpinta on reikälevy, Huippumurin sähköliitääntä varten on kaksi kaapeliläpivienttiä ja suojakouru, johon kaapelit mahtuvat.

Vaipan ulkopuolella on säädettävät kiinnityslistat, jotka voidaan sovittaa katon kaltevuuteen. Sisällä on takaiskupelti. Huippumuri kiinnitetään BOGA:an asennuskehysten avulla. Kehys sisältyy huippumurin toimitukseen vakiovarusteena. BOGA on valmistettu ZM275 -pinnoitetusta teräslevystä.

Kattoläpivienti, EI60

BOGA-aa-1-4-2

Koko (aa) _____
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

Takaiskupelti (b) _____
1 = takaiskupellillä

Korkeus ja eristysluokka (c) _____
4 = 1200 mm, EI60, 60 mm eristys

Sukupolvinumero _____
2

ERISTETTY KATTOLÄPIVIENTI BOGA, EI120

Tässä BOGA:ssa on teräslevyvaippa, joka on eristetty sisäpuolelta yhteensä 120 mm:n mineraalivillalla. Sisäpinta on umpilevy (paksuus 1,25 mm). Huippumurin sähköliitääntä varten on kaksi kaapeliläpivienttiä ja suojakouru, johon kaapelit mahtuvat.

Vaipan ulkopuolella on säädettävät kiinnityslistat, jotka voidaan sovittaa katon kaltevuuteen. Sisällä on takaiskupelti. Huippumuri kiinnitetään BOGA:an asennuskehysten avulla. Kehys sisältyy huippumurin toimitukseen vakiovarusteena. BOGA on valmistettu ZM275-pinnoitetusta teräslevystä.

Kattoläpivienti, EI120

BOGA-aa-1-6-3

Koko (aa) _____
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

Takaiskupelti (b) _____
1 = takaiskupellillä

Korkeus ja eristysluokka (c) _____
6 = 1200 mm, EI120, 120 mm eristys

Sukupolvinumero _____
3

ERIKSEEN TILATTAVAT LISÄTARVIKKEET

BOGA MITAT JA PAINO

EI60, 60 MM ERISTYS

Malli	A	B	C	D	E	F	G	kg
BOGA-01-1-4-2	1203	442	212	335	368	505	350	45
BOGA-02-1-4-2	1203	442	212	335	368	505	350	45
BOGA-03-1-4-2	1203	622	435	555	468	725	570	82
BOGA-04-1-4-2	1203	622	435	555	498	725	570	82
BOGA-05-1-4-2	1203	712	435	555	603	725	570	84
BOGA-06-1-4-2	1203	955	768	890	800	1060	905	134
BOGA-07-1-4-2	1203	1112	768	890	1) ¹⁾	1060	905	138

¹⁾ Ks. erillinen kuva koosta 7.

EI120, 120 MM ERISTYS

Malli	A	B	C	D	E	F	G	kg
BOGA-01-1-6-3	1203	522	212	455	368	628	472	70
BOGA-02-1-6-3	1203	522	212	455	368	628	472	70
BOGA-03-1-6-3	1203	742	435	675	468	848	692	110
BOGA-04-1-6-3	1203	742	435	675	498	848	692	110
BOGA-05-1-6-3	1203	742	435	675	603	848	692	110
BOGA-06-1-6-3	1203	1076	768	1010	800	1183	1028	175
BOGA-07-1-6-3	1203	1112	768	1010	1) ¹⁾	1183	1028	180

¹⁾ Ks. erillinen kuva koosta 7.

ÄÄNENVAIMENNUS, BOGA EI60, KORKEUS 1200

Malli	Oktaavikaistan keskitaajuus (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
BOGA-01-1-4-2	-3	-4	-5	-14	-22	-19	-15	-11
BOGA-02-1-4-2	-3	-4	-5	-14	-22	-19	-15	-11
BOGA-03-1-4-2	-2	-3	-4	-12	-19	-16	-13	-9
BOGA-04-1-4-2	-2	-3	-4	-12	-19	-16	-13	-9
BOGA-05-1-4-2	-2	-3	-4	-12	-19	-16	-13	-9
BOGA-06-1-4-2	-1	-3	-6	-12	-15	-12	-10	-8
BOGA-07-1-4-2	-1	-3	-6	-12	-15	-12	-10	-8