

GAMMA



Luotettava ja kestävä yleisvalaisin useisiin käyttösovelluksiin. Käyttötarpeisiin optimoidut valonjaot ja erinomaiset komponentit tarjoavat erittäin energia- ja kustannustehokkaan valaistuksen. Valaisimen IP-luokitus on IP65.

Edut

Edullinen, luotettava ja tehokas valaisin optimaalisin valonjaoin. Pölytiivis ja hyvin vettä kestävä IP65 luokiteltu suomalainen yleisvalaisin. Monipuoliset lisävarusteet helppoon ja nopeaan asennukseen niin yksittäiselle, ketjutetulle kuin läpijohtotettavalle valaisimelle.

Sovellettavuus

Tasaisen valon, useiden teho- ja pituusversioiden, sekä korkean IP-luokituksen ansiosta soveltuu erinomaisesti mm. kauppakeskusten, parkkihallien, logistiikkatilojen sekä teollisuus- ja tuotantolaitosten valaisemiseen.



GREENLED

Tuoteperheet ja variantit

MALLI	TYYPPIKOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOKKUUS	ELINIKÄ	KÄYTTÖLÄMPÖTILA
GAMMA 33W	GLG01033	33 W	4300 lm	130 lm/W	L70F10>100000 h; L80F10=93000 h	-20 - +40 °C
GAMMA 40W	GLG01040	40 W	5000 lm	125 lm/W	L70F10>100000 h; L80F10=90000 h	-20 - +40 °C

Huomiot:

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, valovirrassa ja tehossa +-5% toleranssi.

Mitat

MALLI	TYYPPIKOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
GAMMA 33W	GLG01033	1140 mm	79 mm	87 mm	2,5 kg
GAMMA 40W	GLG01040	1140 mm	79 mm	87 mm	2,5 kg

Yleiskuvaus

VÄRILÄMPÖTILA:	3000 K, 4000 K, 5000 K ⁽¹⁾
VÄRINTOISTOINDEKSI:	R _A ≥ 80
OPTIIKKA:	opaali, leveä ja keskileveä
KOTELOINTILUOKKA:	IP 65
ISKUNKESTÄVYYS:	IK 07
SYÖTTÖJÄNNITE:	220-240 Vac
TAAJUUS:	50-60 Hz
PF:	> 0.95
THD:	< 15%
KYTKENTÄ:	Sisäinen ketjutettava kytkentärima 5*2.5 mm ² TAI 3*2.5 mm ² ja +/- DALI; (molemmat optio asennuskaapelilla).
OHJATTAVUUS:	DALI, On/off
VÄRI:	Yläosa ja päät vaalean harmaa RAL7035, alaosa diffuusi valkoinen
RUNGON MATERIAALI:	PC
TAKUU:	5 vuotta

LISÄVARUSTEET (ASENNUS):	Vaakavaijerikannake, Pintaasennuskannake, Valaisinkiskokannake, Säädettyvä valaisinkiskokannake, Säädettyvä pinta-asennuskannake
LISÄVARUSTEET (MUUT):	Läpijohtotussarja, ketjutussarja, asennuskaapeli, Suojausluokka II kokoonpano

Huomioit:

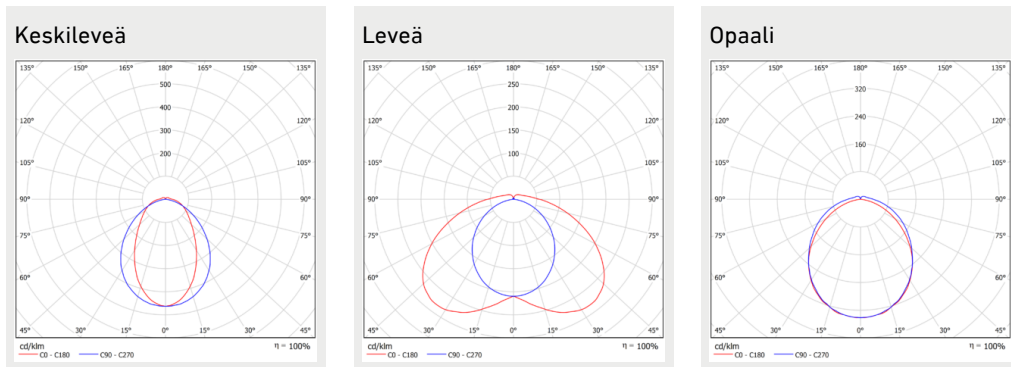
1) SDCM ≤ 5 , optiona SDCM ≤ 4

D-luokiteltu GAMMA-valaisin soveltuu ympäristöihin, missä voidaan olettaa tapahtuvan epänormaalia


-Johtavan pölyn kertymistä suojaluokan I valaisimelle (IEC 60598-2-24:24.5 c))

-Johtamattoman pölyn kertymistä suojaluokan II valaisimelle (IEC 60598-2-24:24.5 b))

Valonjakauma



Mittapiirros

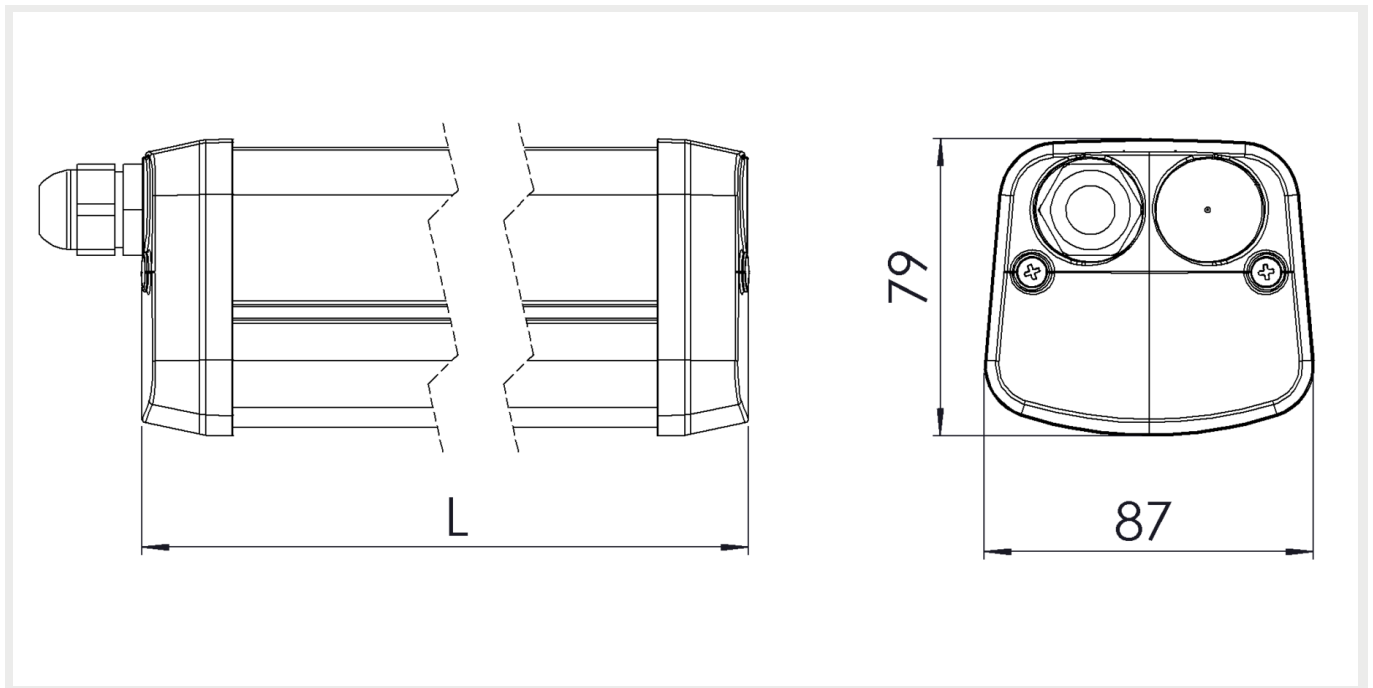

Huomiot:

L = 1140mm

Kannattimet

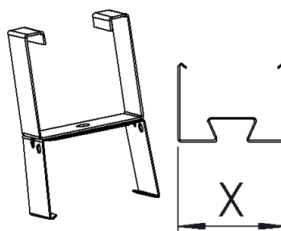
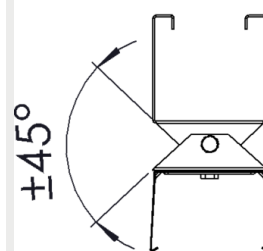

Vaakavaijerikannake



Pintaasennuskannake



Valaisinkiskokannake

Säädettävä
valaisinkiskokannakeSäädettävä pinta-
asennuskannake

Sulakemitoitukset

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
GAMMA 33W & GAMMA 40W ON/OFF	10	16	21	16	26	35
GAMMA 33W & GAMMA 40W DALI	13	21	27	21	35	45

ASIAKASPALVELU ARKISIN KLO 8-20:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 24%

info@greenled.fi