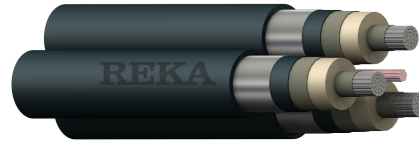


AHXAMK-W 19/33 (36) kV 3-  
johdin

## Keskijännitekaapeli

## 19/33 (36) kV

Keskijännitekaapeli DryRex Nordic Wind -kaapelit ovat suunniteltu kiinteään ulkoasennukseen, erityisesti 36 kV tuulipuistokaapelointiin. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auringon alla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	HD 620 10 F, SFS 5636
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Ulkovaippa	Polyeteenimuovi PELLD , Musta
Tuotteen koko	3x150+35 Cu
Tuotekoodi	1181897
Jännite	19/33 (36) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	82
Kaapelin nimellispaino kg/km	4410
Asennuksen aikana, vaihejohdin cm	57
Lopullisessa asennuksessa, vaihejohdin cm	40
Max. vetovoima vetopäällä kN	20
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C $\Omega$ /km	0,206
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Vakiopakkaus m	Kela 1000
Sähkönumero	0627591
EAN-koodi	6438176306185

