


AHXAMK-W 19/33 (36) kV 3-
johdin

Keskijännitekaapeli

19/33 (36) kV

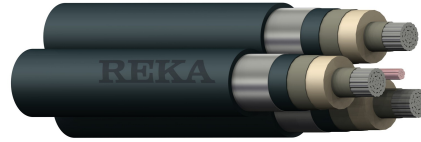

Keskijännitekaapeli DryRex Nordic Wind -kaapelit ovat suunniteltu kiinteään ulkoasennukseen, erityisesti 36 kV tuulipuistokaapelointiin. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

| | |
|---|--|
| Standardit | HD 620 10 F, SFS 5636 |
| Johdin | Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| Eriste | Ristisilloitettu polyeteeni PEX |
| Ulkovaippa | Polyeteenimuovi PELLD , Musta |
| Tuotteen koko | 3x240+35 Cu |
| Tuotekoodi | 1181901 |
| Jännite | 19/33 (36) kV |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm | 92 |
| Kaapelin nimellispaino kg/km | 5693 |
| Asennuksen aikana, vaihejohdin cm | 65 |
| Lopullisessa asennuksessa, vaihejohdin cm | 45 |
| Max. vetovoima vetopäällä kN | 20 |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω /km | 0,125 |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C | -20 |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C | 90 |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 250 |
| Vakiopakkaus m | Kela 1000 |
| Sähkönumero | 0627595 |
| EAN-koodi | 6438176306222 |

