


MD 360/24 BASIC IP54

Tuotenumero

26 185 71

GTIN

4015120431333



Tekniset tiedot

| GENEERINEN | |
|----------------------------------|---|
| Laiteluokka | Kattoon asennettava liikeilmaisin |
| Tuotetta koskeva ohje | Huomaa Johdonsuojakatkaisija tuotteen latauksessa |
| Käyttöliittymä | Asetussäätimellä |
| Kauko-ohjattava | – |
| Vaatimustenmukaisuus | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Tuotetta koskeva erityisohje | Linssisuojaus ja välikappale eivät sisälly toimitukseen |
| Takuu | 5 vuotta |
| KIINNITYS | |
| Asennustapa | Pinta-asennus |
| Asennuspaikka | Kattoon |
| Liitäntätyyppi | Ruuviliitos |
| Liitettävän johtimen poikkipinta | 0.75 – 2.5 mm ² |
| KOTELO | |
| Mitat | Korkeus/syvyys 71 mm, Ø 102 mm |
| Paino | 144.533 g |
| Materiaali | UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti |
| Kotelointiluokka | IP54 |
| Sallittu ympäristölämpötila | 0 °C...+50 °C |
| Suhteellinen ilmankosteus | 5 – 93 %, ei kondensoituvaa |
| Väri | valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010 |
| SÄHKÖSUUNNITTELUN | |
| Ohjausjärjestelmä | ON/OFF |
| Suojausluokka | II |
| Nimellisjännite | 230 V ~ / 60 Hz |

Tuotekuvaus

- Kattoon asennettava liikeilmaisin 360 asteen tunnistusalueella
- Halkaisijaltaan jopa 8 m:n tunnistusetaisyys 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa
- Kotelointiluokka: IP54
- 10 A:n korkeatehoreleet
- Nollapistekytkentä: Nollapistekytkentä pidentää releiden ja lampujen käyttöikää elektronisissa kytkentälaitteissa (esim. loistevalaisimet, LEDit).
- Tehdasasetukset määritetty välitöntä käyttöönottoa varten
- Automaattinen valo-ohjaus läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen
- Ylimääräinen painiketulo
- Tunnistusalueen laajennus rinnakkaisytkennällä

Tarjoaa erikoistoimintoja, kuten:

- Nollapistekytkentä

| | |
|------------|-------------|
| Kytkevirta | 78 A / 5 ms |
| Tehontarve | 0.2 W |

ANTURIT

| | |
|----------------------------|---|
| Tunnistuskulma | 360° |
| Tunnistusalue poikittain | Ø 24 m |
| Tunnistusalue suoraan | Ø 8 m |
| Tunnistusalue | jopa 453 m ² |
| Kantomatkan sovittaminen | mekaanisesti leikattavalla linssisuojuksella (saatavana lisävarusteena) |
| Vastaanotin Asennuskorkeus | 3 m |
| Maks. Asennuskorkeus | 5 m |
| Valomittaus | Sekavalo |
| Kirkkaus | 5 – 1000 lx |

KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)

| | |
|---|---|
| Valokanavien määrä | 1 |
| Painiketulo valaistus | 1 |
| Painiketulo HVAC | – |
| Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä | 8 |
| Slave-tulo | – |
| Tila | Täysautomaatiikka |
| Kytkeväviive kirkkaasta pimeään | 30 s |
| Vakiovalonsäätö | – |
| Kanava | C1 Valaistus |
| Toiminto | Kytkevää |
| Kytkeväteho | 230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) |

MD 360/24 BASIC IP54

| Tuotenumero | GTIN |
|-------------|---------------|
| 26 185 71 | 4015120431333 |

| | |
|-----------------|----------------------------|
| | 600 W LED |
| Kytkenäkontakti | Sulkukosketin / kellumaton |
| Painiketulo | ✓ |

| | |
|----------------|---|
| Pulssitoiminto | ✓ |
| Viiveaika | 15 s...30 min (säädettävissä portaittain) |

Tehdasasetus


| | |
|------------|-------------------|
| Kanava | C1 Valaistus |
| Käyttötila | Täysautomaattikka |

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Kirkkauden ohjearvo / kytkentäkynnys | 100 lx |
| Viiveaika | 5 min |


Lisävarusteet

| Tuotteen nimi | Tuotenumero | Tuotekuvaus | GTIN |
|--------------------------|-------------|--|---------------|
| Suojaus | | | |
| BASKET GUARD ROUND LARGE | 64 300 13 | Suojaverkko läsnäolo- ja liikeilmaisimille ja savunilmaisimille, Ø 180 mm, korkeus 90 mm | 4015120425608 |
| Suojus | | | |
| BASIC IP54 24 LENS MASK | 26 186 47 | Linssimaskilla 24 m IP54 | 4015120423505 |

Mittapiirros

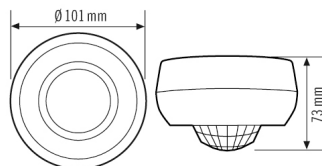

Tunnistusalueet



Tunnistusetäisyys

| | |
|---------------------|--------|
| ■ Poikittain (A) | Ø 24 m |
| ■ Suoraan kohti (B) | Ø 8 m |

MD 360/24 BASIC IP54


Tuotenumero

26 185 71

GTIN

4015120431333

Kytentäkaavio

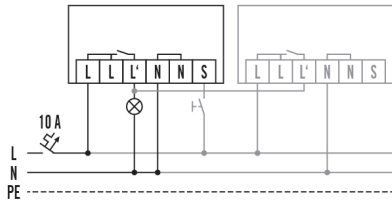

Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 8 laitteen rinnankytkentä

Yksityiskohtainen tuotekuvaus

- Kattoon asennettava liikeilmaisin 360 asteen tunnistusalueella
- Halkaisijaltaan jopa 8 m:n tunnistusetäisyys 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa
- Koteloitiluokka: IP54
- 10 A:n korkeatehoreleet
- Nollapistekytkentä: Nollapistekytkentä pidentää releiden ja lamppujen käyttöikää elektronisissa kytkentälaitteissa (esim. loistevalaisimet, LEDit).
- Tehdasasetukset määritetty välitöntä käyttöönottoa varten
- Automaattinen valo-ohjaus läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen
- Ylimääräinen painiketulo
- Tunnistusalueen laajennus rinnakkaisytkennällä