

PD 360/8 BASIC IP54

Tuotenumero

26 185 69


GTIN

4015120431302



Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Laiteluokka	Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin
Tuotetta koskeva ohje	Huomaa Johdonsuojakatkaisija tuotteen latauksessa
Käyttöliittymä	Asetussäätimellä
Kauko-ohjattava	–
Vaatimustenmukaisuus	CE, EAC, RoHS, WEEE
Tuotetta koskeva erityisohje	Linssisuojaus ja välikappale eivät sisälly toimitukseen
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon
Liitäntätyyppi	Ruuviliitos
Liitettävän johtimen poikkipinta	0.75 – 2.5 mm ²
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 51 mm, Ø 102 mm
Paino	130.9 g
Materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP54
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 – 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010
SÄHKÖSUUNNITELUN	
Ohjausjärjestelmä	ON/OFF
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V ~ / 60 Hz

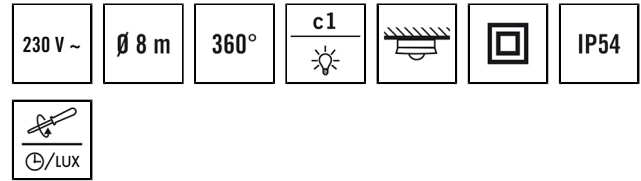

Tuotekuvaus

- Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin 360 asteen tunnistusalueella
- Automaattinen valo-ohjaus läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen
- Halkaisijaltaan jopa 8 m:n tunnistusetaisyys suositellussa 3 m:n asennuskorkeudessa
- Kotelointiluokka: IP54
- 10 A:n korkeatehorele
- Suojaava nollapistekytkenä: Pidentää releiden ja lamppujen käyttöikää elektronisissa kytkentälaitteissa (esim. loiste- ja LED-valaisimet)
- Tehdasasetukset määritetty välitöntä käyttöönottoa varten
- Ylimääräinen painiketulo
- Tunnistusalueen laajennus rinnakkaiskytkennällä

Tarjoaa erikoistoimintoja, kuten:

- Nollapistekytkenä

Kytkenävirta	78 A / 5 ms
Tehontarve	0.2 W

ANTURIT

Tunnistuskulma	360°
Tunnistusalue poikittain	Ø 8 m
Tunnistusalue suoraan	Ø 6 m
Tunnistusalue, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m
Tunnistusalue	jopa 50 m ²
Kantomatkan sovittaminen	mekaanisesti leikattavalla linssisuojuksella (saatavana lisävarusteena)
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 – 2000 lx

KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)

Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	–
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	8
Slave-tulo	–
Tila	Täysautomaattikka
Kytkenäviive pimeästä kirkaaseen	300 s
Kytkenäviive kirkaasta pimeään	30 s
Vakiovalonsäätö	–
Kanava	C1 Valaistus
Toiminto	Kytkenä

PD 360/8 BASIC IP54

Tuotenumero	GTIN
26 185 69	4015120431302

Kytkenäteho	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED
Kytkenäkontakti	Sulkukosketin / kellumaton

Painiketulo	✓
Pulssitoiminto	✓
Viiveaika	15 s...30 min (säädettävissä portaittain)

Tehdasasetus


Kanava	C1 Valaistus
Kirkkauden ohjearvo / kytkentäkynnys	500 lx

Viiveaika	5 min
-----------	-------


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	Tuotekuvaus	GTIN
Suojaus			
BASKET GUARD ROUND LARGE	64 300 13	Suojaverkko läsnäolo- ja liikeilmaisimille ja savunilmaisimille, Ø 180 mm, korkeus 90 mm	4015120425608
Suojus			
BASIC IP54 8 LENS MASK	26 186 48	Linssimaskilla 8 m IP54	4015120423512

Mittapiirros



Tunnistusalueet



Tunnistusetäisyys

■ Poikittain (A)	Ø 8 m
■ Suoraan kohti (B)	Ø 6 m
■ Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 4 m

PD 360/8 BASIC IP54


Tuotenumero

26 185 69

GTIN

4015120431302

Kytentäkaavio



Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 8 laitteen rinnankytkentä

Yksityiskohtainen tuotekuvaus

- Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin 360 asteen tunnistusalueella
- Automaattinen valo-ohjaus läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen
- Halkaisijaltaan jopa 8 m:n tunnistusetäisyys suositellussa 3 m:n asennuskorkeudessa
- Kotelointiluokka: IP54
- 10 A:n korkeatehorele
- Suojaava nollapistekytkentä: Pidentää releiden ja lamppujen käyttöikää elektronisissa kytkentälaitteissa (esim. loiste- ja LED-valaisimet)
- Tehdasasetukset määritetty välitöntä käyttöönottoa varten
- Ylimääräinen painiketulo
- Tunnistusalueen laajennus rinnakkaisytkennällä