

MD 360/24 Basic FM

Tuotenumero

26 186 70

GTIN

4015120431715



Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Laiteluokka	Kattoon asennettava liikeilmaisin
Tuotetta koskeva ohje	Huomaa Johdonsuojakatkaisija tuotteen latauksessa
Käyttöliittymä	Asetussäätimellä
Kauko-ohjattava	–
Vaativuuden mukaisuus	CE, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Uppoasennus/laiterasia Ø 68 mm
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 90 mm, Ø 68 mm
Liitäntätyyppi	Pistoliitin
Liitettävän johtimen poikkipinta	1.5 – 2.5 mm ²
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 113 mm, Ø 101 mm
Paino	128.5 g
Materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP40
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 – 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Ohjausjärjestelmä	ON/OFF
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V ~ / 50 Hz

Tuotekuvaus

- Liikeilmaisin ja **360°:n tunnistusalue** kattoasennukseen
- **Jopa 24 m:n kantomatka** kolmen metrin suositellussa asennuskorkeudessa sopii käytettäväksi pienissä tiloissa ja läpikulkualueilla, joilla päivänvalo on vähän tai ei lainkaan
- 10 A:n korkeatehoreleet
- Nollapistekytkentä huolelliseen kytkentään
- Tehdasasetukset määritetty välitöntä käyttöönottoa varten

Tarjoaa erikoistoimintoja, kuten:

- Nollapistekytkentä

Kytkevirta	78 A / 5 µs
Tehontarve	0.2 W

ANTURIT

Tunnistuskulma	360°
Tunnistusalue poikittain	Ø 24 m
Tunnistusalue suoraan	Ø 8 m
Tunnistusalue	jopa 453 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 – 1000 lx

KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)

Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	–
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	8
Slave-tulo	–
Tila	Täysautomaattikka
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään	30 s
Vakiovalonsäätö	–
Kanava	C1 Valaistus
Toiminto	Kytkentä
Kytkentäteho	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED
Kytkeväkontakti	Sulkukosketin / kellumaton

MD 360/24 Basic FM

Tuotenumero	GTIN
26 186 70	4015120431715

Painiketulo	✓	Viiveaika	15 s...30 min (säädettävissä portaittain)
Pulssitoiminto	✓		


Tehdasasetus

Kanava	C1 Valaistus	Kirkkauden ohjearvo / kytkentäkynnys	100 lx
Käyttötila	Täysautomaatiikka	Viiveaika	5 min


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	Tuotekuvaus	GTIN
Käyttökaukosäädin			
ESY-Pen	26 185 06	ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määrittäminen, (2) kauko-ohjaus, (3) valon mittaus, (4) projektinhallinta	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	71 093 75	IR-kaukosäädin läsnäolo- ja liikeilmaisimille	4015120425509
Suojaus			
BASKET GUARD ROUND LARGE	64 300 13	Suojaverkko läsnäolo- ja liikeilmaisimille ja savunilmaisimille, Ø 180 mm, korkeus 90 mm	4015120425608
Suojus			
BASIC 24 LENS MASK	26 186 24	Linssimaskilla 24 / 32 m	4015120423109

Mittapiirros



Kytkenkäkaavio

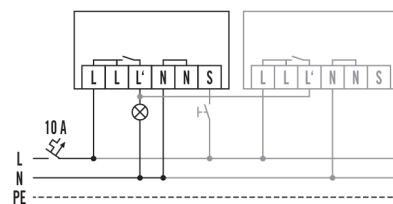

Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 8 laitteen rinnankytkentä

Yksityiskohtainen tuotekuvaus

- Liikeilmaisoin ja **360°:n tunnistusalue** kattoasennukseen
- **Jopa 24 m:n kantomatka** kolmen metrin suositellussa asennuskorkeudessa sopii käytettäväksi pienissä tiloissa ja läpikulkualueilla, joilla päivänvalo on vähän tai ei lainkaan
- 10 A:n korkeatehoreleet
- Nollapistekytkentä: Nollapistekytkentä pidentää releiden ja lamppujen käyttöikää elektronisissa kytkentälaitteissa (esim. loistevalaisimet, LEDit).
- Tehdasasetukset määritetty välitöntä käyttöönottoa varten
- Automaattinen valo-ohjaus
- Ylimääräinen painiketulo
- Vakiomalli, pinta-asennettava laite, kattoasennus ja lisävarusteet
- Tunnistusalueen laajennus rinnakkaisytkennällä