

Ilmanpoistventtiili

LK 700 AeroMat Viton

- Ruostumaton



TEKNISET TIEDOT


Käyttölämpötila	Väh. -15 °C / enint. 200 °C
Käyttöpaine enint.	1,6 MPa (16 bar)
Siirtoneite	Öljyt ja metanolia sisältävät polttoaineet
Kierrestandardi	G - ulkokierre G - sisäkierre
Materiaali, venttiilipesä	Ruostumaton teräs EN 10088 1.4301
Materiaali, palloventtiili	Messinki EN 12165 CW617N, ulkopuoli hiekkapuhallettu ja niklattu Kromattu pallo
Materiaali, tiiviste	Viton

LK 700 AeroMat Viton on automaattinen vapaasti kelluva ilmanpoistventtiili, joka soveltuu teollisuusjärjestelmiin, joissa paine, lämpötila tai siirtoneite asettavat ilmanpoistimen suorituskyyvylle korkeita vaatimuksia.

Ilmanpoistin asennetaan pystyasentoon laitteiston korkeimpiin kohtiin. Ensin asennetaan sulkuventtiili, sen jälkeen ilmanpoistin. Järjestelmän pitää olla puhtaaksi huuhdeltu ja paineistettu ennen ilmanpoistimen asennusta ja sulkuventtiilin avaamista. Kierre kohti järjestelmää ja ilmausventtiiliä tiivistetään tavanomaisesti.

KytKentä tarkastetaan säännöllisesti. Kerrostumat ilmanpoistoaukon ympärillä viittaavat ilmanpoistimen puhdistustarpeeseen.


OMINAISUUDET

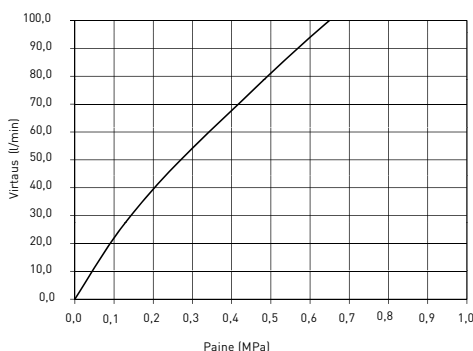

UIMURILLA VARUSTETUN ILMANPOISTIMEN PUHDISTUS

Sulje sulkuventtiili ja irrota sen jälkeen ilmanpoistin. Poista musta suojatulppa ilmanpoistoaukosta ja ruuvaa irti alla oleva venttiilinippa. Varmista, ettei reiässä ole likaa. Puhdista tarvittaessa paineilmalla tai puhdistusneulalla. Puhdista ilmanpoistin huuhtelemalla ylhäältä lämpimällä vedellä läpi niin, että mahdolliset epäpuhtaudet ja karstat irtoavat. Uimurilla varustettu ilmanpoistin kootaan päinvastaisessa järjestyksessä.

LK 700 - ulkokierre



Tuotenumero	Koko	Lisätiedot	Paino kg
094099	G 3/8\"/>	Ilmanpoistoaukko 3 mm	0,4