

MD 360/8 BASIC SMB

Tuotenumero

26 184 26


GTIN

4015120430497



Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Laiteluokka	Kattoon asennettava liikeilmaisin
Tuotetta koskeva ohje	Huomaa Johdonsuojakatkaisija tuotteen latauksessa
Käyttöliittymä	Asetussäätimellä
Kauko-ohjattava	–
Vaatimustenmukaisuus	CE, EAC, RoHS, WEEE
Tuotetta koskeva erityisohje	Linssisuojaus ja välikappale eivät sisälly toimitukseen
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon
Liitäntätyyppi	Pistoliitin
Liitettävän johtimen poikkipinta	1.5 – 2.5 mm ²
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 50 mm, Ø 101 mm
Paino	112.9 g
Materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP40
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 – 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010
SÄHKÖSUUNNITELUN	
Ohjausjärjestelmä	ON/OFF
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V ~ / 50 Hz

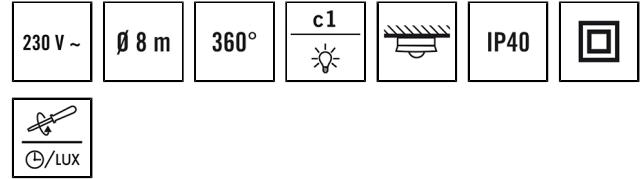

Tuotekuvaus

- Liikeilmaisin ja **360°:n tunnistusalue** kattoasennukseen
- **Jopa 8 m:n kantomatka** kolmen metrin suositellussa asennuskorkeudessa sopii käytettäväksi pienissä tiloissa ja läpikulkuaueilla, joilla päivänvalo on vähän tai ei lainkaan
- 10 A:n korkeatehoreleet
- Nollapistekytkentä huolelliseen kytkentään
- Tehdasasetukset määritetty välitöntä käyttöönottoa varten

Tarjoaa erikoistoimintoja, kuten:

- Nollapistekytkentä

Kytkevirta	78 A / 5 ms
Tehontarve	0.2 W

ANTURIT

Tunnistuskulma	360°
Tunnistusalue poikittain	Ø 8 m
Tunnistusalue suoraan	Ø 6 m
Tunnistusalue	jopa 50 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 – 1000 lx

KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)

Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	–
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	8
Slave-tulo	–
Tila	Täysautomaatiikka
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään	30 s
Vakiovalonsäätö	–
Kanava	C1 Valaistus
Toiminto	Kytkentä
Kytkeväteho	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED
Kytkeväkontakti	Sulkukosketin / kellumaton

MD 360/8 BASIC SMB

Tuotenumero	GTIN
26 184 26	4015120430497

Painiketulo	✓
Pulssitoiminto	✓

Viiveaika	15 s...30 min (säädettävissä portaittain)
-----------	---

Tehdasasetus


Kanava	C1 Valaistus
Käyttötila	Täysautomaattika

Kirkkauden ohjearvo / kytkentäkynnys	100 lx
Viiveaika	5 min


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	Tuotekuvaus	GTIN
Suojus			
BASKET GUARD ROUND LARGE	64 300 13	Suojaverkko läsnäolo- ja liikeilmaisimille ja savunilmaisimille, Ø 180 mm, korkeus 90 mm	4015120425608
Suojus			
BASIC 8 LENS MASK	26 186 25	Linssimaskilla 8 m	4015120423093

Mittapiirros



Tunnistusalueet




Tunnistusetäisyys

■ Poikittain (A)	Ø 8 m
■ Suoraan kohti (B)	Ø 6 m

MD 360/8 BASIC SMB

Tuotenumero **GTIN**
 26 184 26 4015120430497

Kytentäkaavio

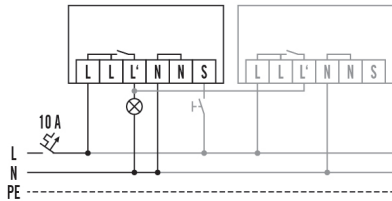

Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 8 laitteen rinnankytkentä

Yksityiskohtainen tuotekuvaus

- Liikeilmaisin ja **360°:n tunnistusalue** kattoasennukseen
- **Jopa 8 m:n kantomatka** kolmen metrin suositellussa asennuskorkeudessa sopii käytettäväksi pienissä tiloissa ja läpikulkalueilla, joilla päivänvalo on vähän tai ei lainkaan
- 10 A:n korkeatehoreleet
- Nollapistekytkentä: Nollapistekytkentä pidentää releiden ja lamppujen käyttöikää elektronisissa kytkentälaitteissa (esim. loistevalaisimet, LEDit).
- Tehdasasetukset määritetty välitöntä käyttöönottoa varten
- Automaattinen valo-ohjaus
- Ylimääräinen painiketulo
- Vakiomallina pinta-asennettava laite, jossa erityinen pinta-asennettava rasia suuremman kaapelointitilan vuoksi
- Tunnistusalueen laajennus rinnakkaisytkennällä