


## MD 360/8 BASIC

### Tuotenumero

26 185 37

### GTIN

4015120430404

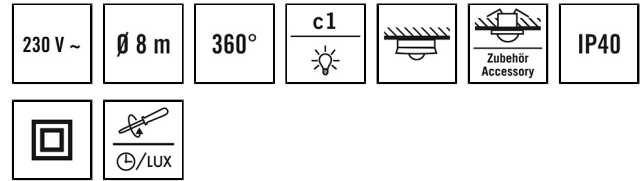

### Tekniset tiedot

| GENEERINEN                       |   |
|----------------------------------|---|
| Laiteluokka                      | Kattoon asennettava liikeilmaisin                       |
| Tuotetta koskeva ohje            | Huomaa Johdonsuojakatkaisija tuotteen latauksessa       |
| Käyttöliittymä                   | Asetussäätimellä  |
| Kauko-ohjattava                  | –   |
| Vaatimustenmukaisuus             | CE, EAC, RoHS, WEEE                                     |
| Tuotetta koskeva erityisohje     | Linssisuojaus ja välikappale eivät sisälly toimitukseen |
| Takuu                            | 5 vuotta  |
| KIINNITYS                        |   |
| Asennustapa                      | Pinta-asennus, Uppoasennus/laiterasia Ø 68 mm           |
| Asennuspaikka                    | Kattoon   |
| Liitäntätyyppi                   | Pistoliitin   |
| Liitettävän johtimen poikkipinta | 1.5 – 2.5 mm <sup>2</sup>                               |
| KOTELO                           |   |
| Mitat                            | Korkeus/syvyys 33 mm, Ø 101 mm                          |
| Paino                            | 86.8 g  |
| Materiaali                       | UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti                     |
| Kotelointiluokka                 | IP40  |
| Sallittu ympäristölämpötila      | 0 °C...+50 °C   |
| Suhteellinen ilmankosteus        | 5 – 93 %, ei kondensoitua                               |
| Väri                             | valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010                   |
| SÄHKÖSUUNNITTELUN                |   |
| Ohjausjärjestelmä                | ON/OFF  |
| Suojausluokka                    | II  |

### Tuotekuvaus

- Liikeilmaisin ja **360°:n tunnistusalue** kattoasennukseen
- **Jopa 8 m:n kantomatka** kolmen metrin suositellussa asennuskorkeudessa sopii käytettäväksi pienissä tiloissa ja läpikulkualueilla, joilla päivänvalo on vähän tai ei lainkaan
- 10 A:n korkeatehoreleet
- Nollapistekytkentä huolelliseen kytkentään
- Tehdasasetukset määritetty välitöntä käyttöönottoa varten

### Tarjoaa erikoistoimintoja, kuten:

- Nollapistekytkentä

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Nimellisjännite | 230 V ~ / 50 Hz |
| Kytkevätvirta   | 78 A / 5 ms     |
| Tehontarve      | 0.2 W           |

### ANTURIT

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Tunnistuskulma             | 360°                   |
| Tunnistusalue poikittain   | Ø 8 m                  |
| Tunnistusalue suoraan      | Ø 6 m                  |
| Tunnistusalue              | jopa 50 m <sup>2</sup> |
| Vastaanotin Asennuskorkeus | 3 m                    |
| Maks. Asennuskorkeus       | 5 m                    |
| Valomittaus                | Sekavallo              |
| Kirkkaus                   | 5 – 1000 lx            |

### KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)

|   |  |
|---|--|
| Valokanavien määrä                            | 1  |
| Painiketulo valaistus                         | 1  |
| Painiketulo HVAC                              | –  |
| Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä | 8  |
| Slave-tulo                                    | –  |
| Tila  | Täysautomaattikka  |
| Kytkeväviive kirkkaasta pimeään               | 30 s   |
| Vakiovalonsäätö                               | –  |
| Kanava  | <b>C1</b> Valaistus  |
| Toiminto                                      | Kytkevää   |
| Kytkeväteho                                   | 230 V/50 Hz<br>2300 W/10 A (cos phi = 1)<br>1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)<br>600 W LED |

MD 360/8 BASIC

| Tuotenumero | GTIN          |
|-------------|---------------|
| 26 185 37   | 4015120430404 |

|                  |                            |                |   |
|------------------|----------------------------|----------------|---|
| KytKentäkontakti | Sulkukosketin / kellumaton | Pulssitoiminto | ✓   |
| Painiketulo      | ✓                          | Viiveaika      | 15 s...30 min (säädettävissä portaittain) |


Tehdasasetus

|            |                 |                                      |        |
|------------|-----------------|--------------------------------------|--------|
| Kanava     | C1 Valaistus    | Kirkkauden ohjearvo / kytKentäkynnys | 100 lx |
| Käyttötila | Täysautomaatika | Viiveaika                            | 5 min  |


Lisävarusteet

| Tuotteen nimike               | Tuotenumero | Tuotekuvaus  | GTIN          |
|-------------------------------|-------------|--|---------------|
| <b>Adapteri</b>               |             |  |               |
| BASIC SPACER WH               | 26 186 34   | Välike BASIC-sarjalle, valkoinen, yhteensopiva BASIC IP40 -mallien kanssa                | 4015120423130 |
| <b>Kiinnitys</b>              |             |  |               |
| MOUNTING SET IP20 FM 62 WH    | 71 094 20   | Asennuskaari ja pölysuojarasiasta koostuva kattouputussarja, 62 mm                       | 4015120425929 |
| <b>Lisävarusteet</b>          |             |  |               |
| BASIC MOUNTING BOX IP20 SM WH | 26 186 68   | Pinta-asennusrasia BASIC-sarjalle, IP20, valkoinen                                       | 4015120423147 |
| <b>Suojaus</b>                |             |  |               |
| BASKET GUARD ROUND LARGE      | 64 300 13   | Suojaverkko läsnäolo- ja liikeilmaisimille ja savunilmaisimille, Ø 180 mm, korkeus 90 mm | 4015120425608 |
| <b>Suojus</b>                 |             |  |               |
| BASIC 8 LENS MASK             | 26 186 25   | Linssimaskilla 8 m   | 4015120423093 |

Mittapiirros



Tunnistusalueet




Tunnistusetäisyys

|                     |       |
|---------------------|-------|
| ■ Poikittain (A)    | Ø 8 m |
| ■ Suoraan kohti (B) | Ø 6 m |

## MD 360/8 BASIC

**Tuotenumero**      **GTIN**  
26 185 37            4015120430404

### Kytentäkaavio

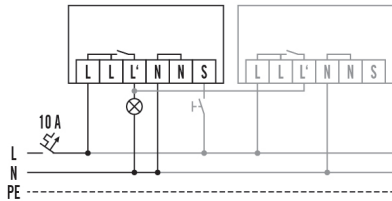

Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 8 laitteen rinnankytkentä

### Yksityiskohtainen tuotekuvaus

- Liikeilmaisin ja **360°:n tunnistusalue** kattoasennukseen
- **Jopa 8 m:n kantomatkakolmen metrin** suositellussa asennuskorkeudessa sopii käytettäväksi pienissä tiloissa ja läpikulkalueilla, joilla päivänvalo on vähän tai ei lainkaan
- 10 A:n korkeatehoreleet
- Nollapistekytkentä: Nollapistekytkentä pidentää releiden ja lamppujen käyttöikää elektronisissa kytkentälaitteissa (esim. loistevalaisimet, LEDit).
- Tehdasasetukset määritetty välitöntä käyttöönottoa varten
- Automaattinen valo-ohjaus
- Ylimääräinen painiketulo
- Vakiomalli, pinta-asennettava laite, kattoasennus ja lisävarusteet
- Tunnistusalueen laajennus rinnakkaisytkennällä