


MD 180 BASIC L valkoinen

Tuotenumero

26 185 50


GTIN

4015120055508

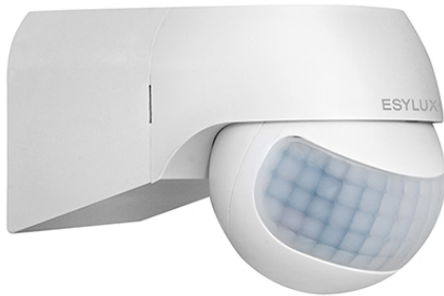

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Laiteluokka	Liiketunnistimet ulkokäyttöön
Tuotetta koskeva ohje	Huomaa Johdonsuojakatkaisija tuotteen latauksessa
Käyttöliittymä	Asetussäätimellä
Kauko-ohjattava	–
Vaatimustenmukaisuus	CE, EAC, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
Liitäntätyyppi	Pistoliitin
Liitettävän johtimen poikkipinta	1.5 – 2.5 mm ²
KOTELO	
Mitat	Pituus 102 mm x Leveys 55 mm x Korkeus/syvyys 66 mm
Paino	125 g
Materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP44
Sallittu ympäristölämpötila	-20 °C...+40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 – 95 %, ei kondensoituva
Väri	valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010
SÄHKÖSUUNNITELUN	
Ohjausjärjestelmä	ON/OFF
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V ~ / 50 Hz
Kytkeväävirta	40 A / 20 ms



Tuotekuvaus

- Liikeilmaisin ja **180°:n tunnistusalue** valaistuksen vaivattomaan kytkentään
- Tunnistuksen ja kantomatkan sovittaminen käännettävän ja kallistettavan kuulapäätekniiikan avulla

- Suuri johdotustila

Tarjoaa erikoistoimintoja, kuten:

- Nollapistekytkeä

Tehontarve	0.5 W
Kulutus valmiustilassa	< 0,5 W

ANTURIT

Tunnistuskulma	180°, käännettävissä vaakaan ja pystyyn +/- 30°
Tunnistusalue poikittain	Ø 20 m
Tunnistusalue suoraan	Ø 10 m
Tunnistusalue	jopa 157 m ²
Kantomatkan sovittaminen	mekaanisesti
Vastaanotin Asennuskorkeus	2.5 m
Maks. Asennuskorkeus	3 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	3 – 1000 lx

KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)

Valokanavien määrä	1
Painiketulo HVAC	–
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	6
Slave-tulo	–
Vakiovalonsäätö	–
Kanava	C1 Valaistus
Toiminto	Kytkeä
Kytkevätäteho	230 V/50 Hz 800 W/5 A (cos phi = 1) 500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5) 250 W LED
Kytkevääkontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Painiketulo	–

MD 180 BASIC L valkoinen

Tuotenumero	GTIN
26 185 50	4015120055508

Pulssitoiminto	–	Viiveaika	10 s...15 min (säädettävissä portaittain)
----------------	---	-----------	---

Tehdasasetus

GENEERINEN

Herkkyyden	100 %
------------	-------


KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)

Kanava	C1 Valaistus
Käyttötila	Täysautomaattinen


Lisävarusteet

Tuotteen nimi	Tuotenumero	Tuotekuvaus	GTIN
Lisävarusteet			
SRM-230V relemoduuli	71 093 01		4015120426346
Valaisimen sähköinen			
ILR-230V virranrajoitusmoduuli	71 093 00	Virranrajoitusmoduuli läsnäolo- ja liikeilmaisimen relekontaktin suojaksi	4015120426353

Mittapiirros

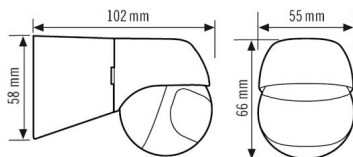

Tunnistusalueet




Tunnistusetäisyys

Poikittain (A)	Ø 20 m
Suoraan kohti (B)	Ø 10 m

MD 180 BASIC L valkoinen


Tuotenumero **GTIN**
 26 185 50 4015120055508

Kytentäkaavio

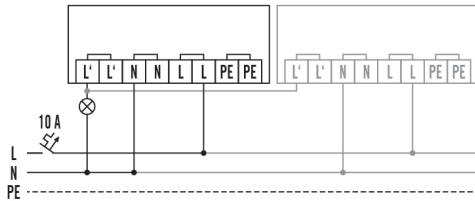


Vakiokäyttö ja lisäksi enintään 6 liikeilmaisimen rinnankytkentä.

Kytentäkaavio




Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi sammutuspiirin (A) käyttö olla tarpeen.

Kytentäkaavio

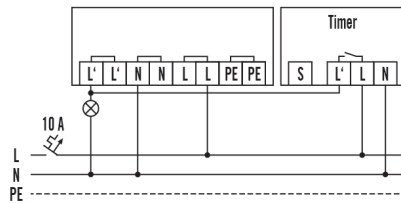

Vakiokäyttö ja porrasvalaistusautomaatin kytkentä.

Kytentäkaavio



Vakiokäyttö ja lisämahdollisuus päällekytkentään käsin.

Yksityiskohtainen tuotekuvaus

- Liikeilmaisimien ja **180°:n tunnistusalue** valaistuksen vaivattomaan kytkentään
- Kaksinkertainen johtojen kalvoläpiviennit
- Asennuskanta, jossa on pistoliitin ja takaläpiviennit
- Suuri johdotustila
- Tunnistuksen ja kantomatkan sovittaminen käännettävien ja kallistettavien kuulapääte-tekniikan avulla
- Seinäasennukseen