

Syöttöventtiilit

LK 508 HydroFill

- Isäänrakennettu takaiskuventtiili



TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila	Väh. 5 °C/enint. 90 °C
Maksimikäyttöpaine	1,0 MPa (10 bar)
Takaiskuventtiilin avautumispaine:	5 kPa
Materiaali, venttiilipesä	Sinkkikadon kestävä messinki EN 12165 CW625N
Materiaali, tiiviste	EPDM

LK 508 HydroFill on yhdistelmäventtiili käyttövedelle, lämmin- vesilähteen syöttöpuolelle. Venttiilirungossa on sulku sisään tulevaa kylmää vettä varten ja sisäänrakennettu takaiskuventtiili, joka estää lämpimän veden virtauksen takaisin kylmän veden tu- loputkeen. Venttiilirungossa on kaksi sisäkierteistä G15 liitäntää varo-, tyhjiö-, tai täyttöventtiilien asennusta varten.


Nuolet venttiilirungossa osoittavat virtaussuunnan.

Sisäkierteiset liitännät on suunniteltu LK Armaturin O-rengas- tiivisteisiin järjestelmiin. Muut tuotteet asennetaan tavanomai- sesti.


Asennettaessa ulkokierteeseen käytetään sovituliitintä LK 373 – katso kohdasta lisävarusteet.

Venttiili on huoltovapaa. Tarkista kytkentä säännöllisesti.

TEHOKÄYRÄT

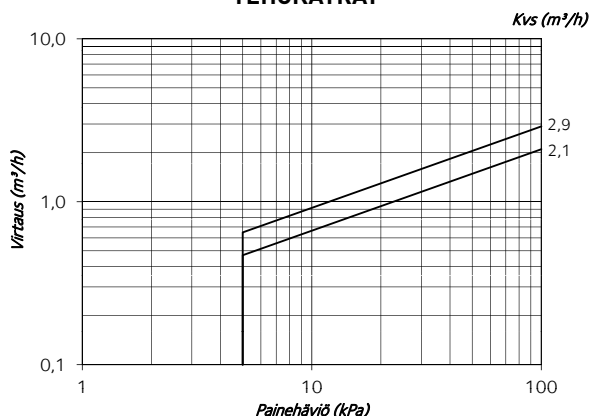


LK 508 - Puserrusliitin



Tuotenumero	Koko	Kvs m³/h	A MM	B MM	C MM	D MM	E MM	F MM	Paino kg
4311730	15 mm	2,1	57	76	54	42	33	38	0,3
4311731	22 mm	2,9	57	83	51	50	36	41	0,3

VARAOSAT JA LISÄVARUSTEET



Tuotenumero	Tuotenimike	Numero kuvassa
4311733	LK 684 Varaosasarja, venttiiliputki	1
1898055	LK 373 adapteri 22 x G ¾"	2
052002	LK 373 adapteri 15 x G ½"	2