

UUSI TUOTE

RP 50 DIGITAL

Digitaalinen tarkkuuskoepumppu nestetäytteisille linjoihin tai säiliöihin 30 bariin asti

Digitaalinen paineanturi jopa 30 barin mittauksiin

Digitaalisten testausprotokollien luominen ja painekäyrien visualisointi

Lisäpainemittari, jossa on hienoskaalaus 0,2 bar valinnainen

Mahdollistaa erittäin tarkat lukemat 16 baarin alueeseen asti (nro 61316)

Vääntymisen kestävä ja lukittava vipu

Ergonominen kahva palvelee myös kantokahvana

Koukku kahvan kiinnittämistä varten

Parannettu kantomukavuus

TWIN VALVE-järjestelmä

Kaksi venttiiliä kaksinkertaista turvallisuutta varten järjestelmää testattaessa

5 vuoden takuu korroosiota vastaan

Erittäin kestävä DURAMANT-pinnoite

Testiletku teräsverkolla

Tarkka mittaus



Digitaalinen paineanturi mahdollistaa tarkan testipaineen tarkan säädön



Testitietojen langaton lukeminen Bluetooth® kautta



Testiprotokollan luominen sovelluksen avulla




Tekniset tiedot

Testaus ja painealue	0–30 bar	Painemittarin yksiköt	bar, psi ja Mpa
Navan imuteho	n. 45 ml/tahti	Soveltuu	vedelle ja glykolille
Säiliön tilavuus	12l	Tuotteen mitat	495 × 165 × 255 mm
Liitäntä	R 1/2"	Tuotteen paino	8,5kg



RP 50 Digital

Kuvaus	kg	No.
RP 50 Digital	8,5	1000004000

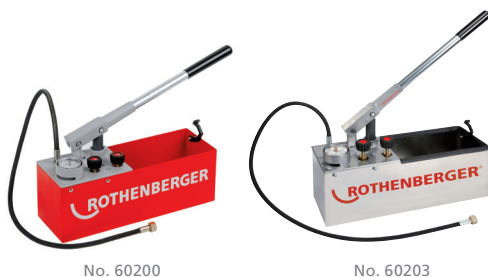

Muita testipumppuja

Kuvaus	kg	No.
Testipumppu RP 50-S	8,0	60200
Testipumppu RP 50-S INOX (ruostumaton teräs)	8,0	60203
Testipumppu TP 25	4,6	60250
Testipumppu RP 30	4,5	61130
Testipumppu RP PRO III, itseimevä, virtajohdolla ja korkeapaineletkulla varustettu pumppu	16,0	61185 (230V) V12110016 (110V)



Lisävarusteet

Kuvaus	kg	No.
Huoltopaketti	0,1	60201
Kaksoisnipa 1/2"–3/4"	0,1	60999
Korkeapaineletku 1/4" liitännällä	0,49	R6112500
16 baarin ylimääräinen painemittari	0,1	61316