


Tekninen tietolehti

Johdotuskouru VF 40, joustava

Tuote-nro 6132610

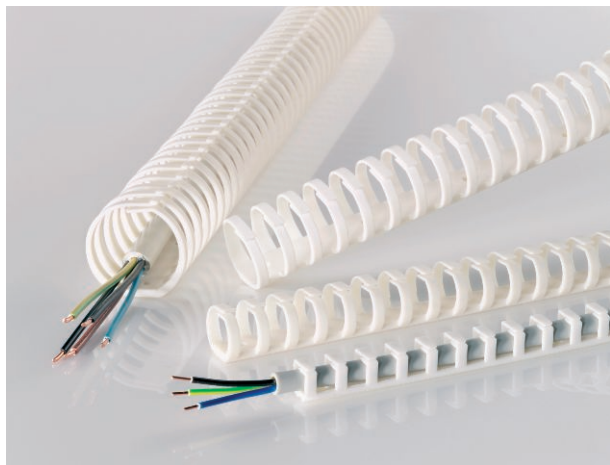

Joustava johdotuskouru vaaka- ja pystyasennukseen kytentäkaappiin.

Suora seinäasennus integroidun pohjareijityksen avulla (asennusapuvälineenä käytettävällä kaksipuolisella teipillä). Vaikeasti syttyvä ja itsestään sammuva vaikuttavan liekin eliminoinnin jälkeen. Lattiakanavassa olevat säleät voidaan katkaista ilman työkaluja.



PP Polypropeeni

Tuoteteksti, standardit	Tarkastettu DIN EN 50085-2-3 mukaan.
Tuoteselitys - toimituslaajuus	Alaosa ja kansi sarjana.

Perustiedot

Tuotenro	6132610
Tyyppi	VF 40KB rws
Väri	puhtaan- valkoinen
RAL-numero	9010
Raaka-aine	polypropeeni
Raaka-ainelyhenne	PP
Pienin myyntiyksikkö	2 Kappale
Paino	8,00 kg/100 kpl

Tekniset tiedot

Pituus	500,00 mm
Leveys	45,00 mm
Korkeus	48,00 mm
Halkaisija	40,00 mm
Sivuseinän malli	uritettu
Kiinnitystapa	itseliimautuva ja pohjareijitys
Taipuisa	<input checked="" type="checkbox"/>
vuotovirran kestävä	<input checked="" type="checkbox"/>
Kannella	<input type="checkbox"/>
Hyötypoikkipinta	1.440,00 mm ²
Halogeenivapaa	<input checked="" type="checkbox"/>
Rakoväli	13,00 mm
Rakoväli	8,00 mm
Itsestään sammuva	<input checked="" type="checkbox"/>