


## KWC

Asennussyvyys 35 - 60 mm

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID676

Hätäsuihku | Vartalosuihku

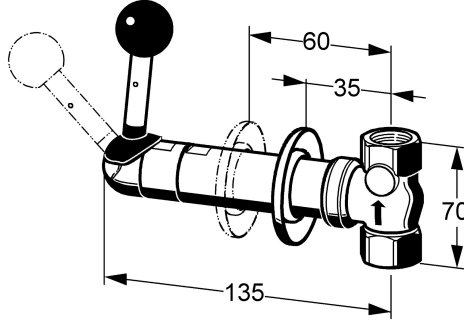

### KWC-No.

**2000101128**

Asennussyvyys 35-60 mm (vakiomalli)

**2000101129**

Asennussyvyys 35-95 mm

Hätäsuihkuventtiili DN 20 pinta-asennukseen rosetilla, tulpattu poistoauko manuaalinen pallokahvallinen kallistusvipu. Sisältää "hätäsuihku" tarrasymbolin ISO 3864 mukaisesti, osa 1 ja käyttöohjeet, vihreä EPS-päällystetty messinki (RAL 6032).

Täyttää EN 15154 vaatimukset, Osa 1. Tilavuusvirtausnopeus n. 60 l/min 1 barin paineella.  
Asennussyvyys 35 - 60 mm, liitäntä G 3/4

### Tekniset tiedot

lviCode

6418218

### Valinnaiset lisävarusteet



#### Itsetyhjentyvä hätäsuihkun pää

**2030018821**

FAID0002



#### Hätäsuihkun pää

**2030018810**

FAID0001



#### Seinäkannake

**2030018827**

ZFAID0001



#### Seinävarren pidike

**2030060157**

ZFAID700


### Varaosat

## KWC

Asennussyvyys 35 - 60 mm

**Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID676**

Hätäsuihkut | Vartalosuihkut



KWC

### Hätäsuihku -symboli

---

**2000101152**  
FAID904

---