


Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0003

Hätäsuihku | Vartalosuihku

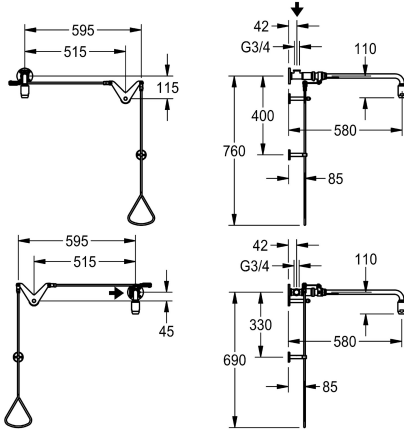

KWC-No.

2030019025

Tilavuusvirta n. 65 l/min 1,0 barin virtauspaineella, n. 110 l/min 3,0 barin virtauspaineella, vesiliitäntä G 3/4

Vetotankotoiminen hätäsuihku pinta-asennukseen oven lähelle, vedentulo katosta jolloin käyttö oikealta, tai vedentulo vasemmalta tai oikealta, jolloin käyttö vasemmalta tai oikealta läheltä uloskäyntiä. Venttiili seinäkannakkeilla ja hätäsuihkuun pää keskellä ovea. Sulkeutuu työntämällä kahvaa ylös. Seinäkiinnikkeet ja

hätäsuihukupää vihreä EPS-pinnoitettu (RAL 6032). Täyttää EN 15154 vaatimukset, Osa 1. Sisältää tarrakiinnitteisen "hätäsuihku" turvasymbolin ISO 3864 mukaisesti, Osa 1 ja käyttöohjeet. Tilavuusvirtausnopeus n. 65 l/min 1 barin paineessa, n. 110 l/min 3 barin paineessa, vesiliitäntä G 3/4 B.

Tekniset tiedot

Väri
Putken ulkonema
ATT-W5-TAILMADE
Liitäntätyyppi
Asennustapa
ATT-W5-VOLFLOWRATE1
ATT-W5-VOLFLOWRATE3
IviCode

Vihreä
588 mm
Ei
PIPE-CONNECTION
Pinta-asennus
1.083 l/s
1.833 l/s
6418205

Valinnaiset lisävarusteet



Jatko-/liitoskappale vetotanko

2030061050

ZFAID0003


KWC

Hätäsuihku

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0003

Hätäsuihkut | Vartalosuihkut

Varaosat



KWC

Hätäsuihkun pää

2030018810

FAID0001

Hätäsuihku -symboli

2000101152

FAID904