


JAMAK-HF Dca

Halogeeniton parisuojattu instrumentointikaapeli

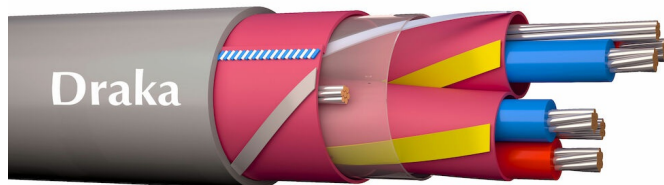

Afumex®

YLEISKUVAUS

KÄYTTÖ

Teollisuuden sähkölaitteiden automaatio-, instrumentointi ja prosessinohjauskaapelointiin, erinomainen häiriösuojauskyky. Kaapeli on tarkoitettu kiinteään sisäasennukseen. Soveltuu myös Maxi Termi-point kytkentöihin ja äänentoistojärjestelmiin.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

Tunnusvärit

Katso taulukko Toimitustietoja

Parit merkitty numeroin

a-johdin sininen ja b-johdin punainen

Nimellisjännite U [V]

50

STANDARDIT JA SERTIFIKAATIT

RoHS CE CPR D_{ca}

EN 50575:2014+A1:2016

IEC 60332-1-2

EN 13501-6, class Dca-s2,d2,a1

RAKENNE

Johdin

Kupari

Johtimen pinta

Tinattu

Eristys

PE

Maadoituslanka

Kyllä

Parisuojaus

Folio

Yhteinen suoja

Folio

Ulkovaippa

Termoplastinen muovi

KÄYTTÖOMINAISUUDET

Johtimen suurin sallittu lämpötila [°C] jatkuvassa käytössä	70
Käyttölämpötila kiinteä (min) [°C]	-30
Alin suositeltu käsittelylämpötila [°C]	-5
Pienin suositeltu taivutussäde	15 x D asennusvedossa, 10 x D asennettuna

PALO-OMINAISUUDET

Palokäyttäminen, CPR-paloluokitus	Dca-s2,d2,a1
Itsestäänsammuva	Kyllä
Palosuojaus	EN 13501-6 mukainen
Halogeeniton	Koestus IEC/EN 60754-1/2 mukaisesti
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2)	Kyllä

TOIMITUSTIETOJA

TUOTTEEN NIMI	Sähkönumero	GTIN13 koodi (EAN13)	DoP numero	Pakkaus	Vakiotoimituspituus
JAMAK-HF Dca 2x(2+1)x0,5 K1000	0231488	6410002314885	1005360	Kela	1 000
JAMAK-HF Dca 2x(2+1)x0,5 PK200	0241247	6410002412475	1005360	Kertakäyttökela	200
JAMAK-HF Dca 4x(2+1)x0,5 K1000	0231489	6410002314892	1005361	Kela	1 000
JAMAK-HF Dca 4x(2+1)x0,5 PK200	0241249	6410002412499	1005361	Kertakäyttökela	200
JAMAK-HF Dca 8x(2+1)x0,5	0231490	6410002314908	1005362	Kela	1 000
JAMAK-HF Dca 12x(2+1)x0,5	0231491	6410002314915	1004264	Kela	1 000
JAMAK-HF Dca 24x(2+1)x0,5	0231492	6410002314922	1004265	Kela	1 000
JAMAK-HF Dca 48x(2+1)x0,5	0231496	6410002314960	1004266	Kela	500

MEKAANISIA JA SÄHKÖISIÄ ARVOJA

Testijännite [kV]	0,5
Nopeuskerroin (NVP) [%]	66

Lyhyt tuotenimi	Kaapelin ulkohalkaisija (OD) [mm]	Normaali käyttökapasitanssi [nF/km]	Nimellisimpedanssi [Ohm]	Eristysresistanssi [MΩ·km]	Silmukkaresistanssi [Ohm]	Kaapelin massa [kg/km]	Pienin sallittu taivutussäde asennusvedossa [mm]
2x(2+1)x0,5	7,9	85	70	2 000	81	65	
4x(2+1)x0,5	8,6	85	70	2 000	81	100	
8x(2+1)x0,5	13	85	70	2 000	81	190	
12x(2+1)x0,5	15	85	70	2 000	81	260	
24x(2+1)x0,5	21	85	70	2 000	81	510	
48x(2+1)x0,5	29	85	70	2 000	81	1 000	