


MHS-LSZH Eca

Sisäkaapeli

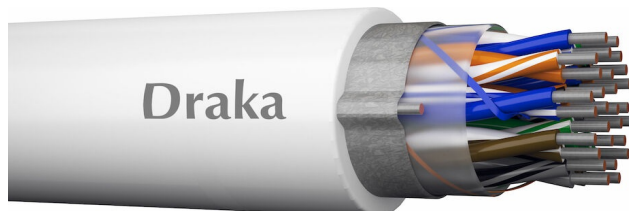

YLEISKUVAUS

KÄYTTÖ

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

Tunnusvärit

Nimellisjännite U [V]

Liityntäverkon halogeeniton sisäkaapeli, soveltuu käytettäväksi myös tele-, kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmissä

Ref. nro 1004873 ja 1003851

SFS 5739

75

STANDARDIT JA SERTIFIKAATIT



SFS 5739

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, class Eca

IEC 60332-1

RAKENNE

Johdin

Johtimen pinta

Eristys

Maadoituslanka

Yhteinen suoja

Ulkovaippa

Kupari

Tinattu

PE

Kyllä

Folio

Termoplastinen muovi

KÄYTTÖOMINAISUUDET

Johtimen suurin sallittu lämpötila [°C] jatkuvassa käytössä	70
Käyttölämpötila kiinteä (min) [°C]	-5
Alin suositeltu käsittelylämpötila [°C]	-5
Pienin suositeltu taivutussäde	15 x D vedettäessä 7 x D asennettuna

PALO-OMINAISUUDET

Palokäyttäytyminen, CPR-paloluokitus	Eca
Itsestäänsammuva	Kyllä
Palosuojaus	EN 13501-6 mukainen
Halogeeniton	Koestus IEC/EN 60754-1/2 mukaisesti
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2)	Kyllä

TOIMITUSTIETOJA

TUOTTEEN NIMI	Sähkönumero	DoP numero	Kaapelin ulkohalkaisija (OD) [mm]	Kaapelin massa [kg/km]	Pakkaus	Vakiotoimituspituus
MHS-LSZH Eca 1x4x0,5 R100	0202404	1004873	4,8	25	Rengas	100
MHS-LSZH Eca 1x4x0,5 R300	0202406	1004873	4,8	25	Rengas	300
MHS-LSZH Eca 3x2x0,5 R200	0202410	1003851	5,5	36	Rengas	200
MHS-LSZH Eca 5x2x0,5 R150	0202414	1003851	7	50	Rengas	150
MHS-LSZH Eca 10x2x0,5 R200	0202418	1003851	8	80	Rengas	200
MHS-LSZH Eca 20x2x0,5	0202420	1003851	10	130	Kela	1 000
MHS-LSZH Eca 30x2x0,5	0202424	1003851	11,5	185	Kela	1 000
MHS-LSZH Eca 50x2x0,5	0202426	1003851	14,5	270	Kela	1 000