


UC COMPACT 22 Cat.8.2 S/FTP 4p HF Dca

Kategorian 8.2 kupariset yleiskaapeloinnin kaapelit

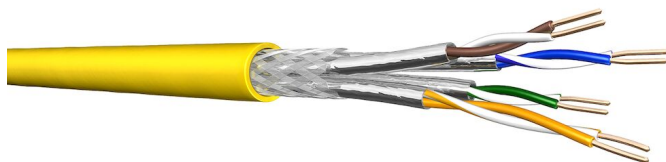

Afumex®

YLEISKUVAUS

KÄYTTÖ

Toimisto-, teollisuus- ja asuinkiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmien toteutukseen tarkoitetut kytkentäkaapelit. Kiinteistön EN 50173-standardisarjaan perustuva yleiskaapelointijärjestelmä asennetaan palvelemaan suurta määrää erilaisia tiedonsiirtojärjestelmiä kaapeloinnin elinkaaren aikana.

Kaapelit täyttävät standardissa SFS-EN 50153-1 määritellyt sähköiset ominaisuudet kategorialle 8.2 asetetut vaatimukset kuten minimi ylärajataajuuden 2000 MHz.

Kaapelit on tarkoitettu kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisätiloissa. Tyypilliset sovellutukset ovat alue-, nousu- ja kerroskaapeloinneissa sekä koti/huoneistokaapeloinneissa.

Ref. nro 1000966

Parit merkitty värijärjestelmällä:

- Pari 1: a-johdin valkoinen ja b-johdin sininen
- Pari 2: a-johdin valkoinen ja b-johdin oranssi
- Pari 3: a-johdin valkoinen ja b-johdin vihreä
- Pari 4: a-johdin valkoinen ja b-johdin ruskea

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

Tunnusvärit

STANDARDIT JA SERTIFIKAATIT



EN 50173-1
IEC 60332-3-24

EN 50288-9-1
IEC 60332-1

EN 50575:2014+A1:2016
IEC 60754-2

EN 13501-6, class Dca-s2,d1,a1
IEC 61034

RAKENNE

Johdin
Johtimen pinta
Eristys
Parisuojaus
Yhteinen suoja
Ulkovalkaisu

Kupari
Paljas
PE-vaaktopintainen
Folio
Punos
Halogeeniton muovi

KÄYTTÖOMINAISUUDET

Johtimen suurin sallittu lämpötila [°C] jatkuvassa käytössä	60
Käyttölämpötila kiinteä (min) [°C]	-20
Alin suositeltu käsittelylämpötila [°C]	0
Pienin suositeltu taivutussäde	8 x D asennusvedossa, 4 x D asennettuna

PALO-OMINAISUUDET

Palokäyttäytyminen, CPR-paloluokitus	Dca-s2,d1,a1
Itsestäänsammuva	Kyllä
Palosuojaus	EN 13501-6 mukainen
Halogeeniton	Koestus IEC/EN 60754-1/2 mukaisesti
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2)	Kyllä

TOIMITUSTIETOJA

TUOTTEEN NIMI	Sähkönumero	GTIN13 koodi (EAN13)	DoP numero	Pakkaus	Vakiotoimituspituus
UC COMPACT Cat8.2 S/FTP 4p HF Dca PK1000	0241216	4065624020168	1000966	Kertakäyttökela	1 000

MEKAANISIA JA SÄHKÖISIÄ ARVOJA

Testijännite [kV]	1
Kategoria	Muu
Nopeuskerroin (NVP) [%]	79
Käyttökapasitanssi [pF/m]	43
Erotusluokitus	d

Lyhyt tuotenimi	Kaapelin ulkohalkaisija (OD) [mm]	Normaali käyttökapasitanssi [nF/km]	Nimellisimpedanssi [Ohm]	Eristysresistanssi [MΩ·km]	Silmukkaresistanssi [Ohm]	Kaapelin massa [kg/km]	Pienin sallittu taivutussäde asennusvedossa [mm]
Cat.8.2 S/FTP 4p HF	8,5	43	100	5 000	130	80	80