


IP44


CASAMBI
 LANGATON OHJAUS

Naiad LED

Monikäyttöinen IP44 yleisvalaisin

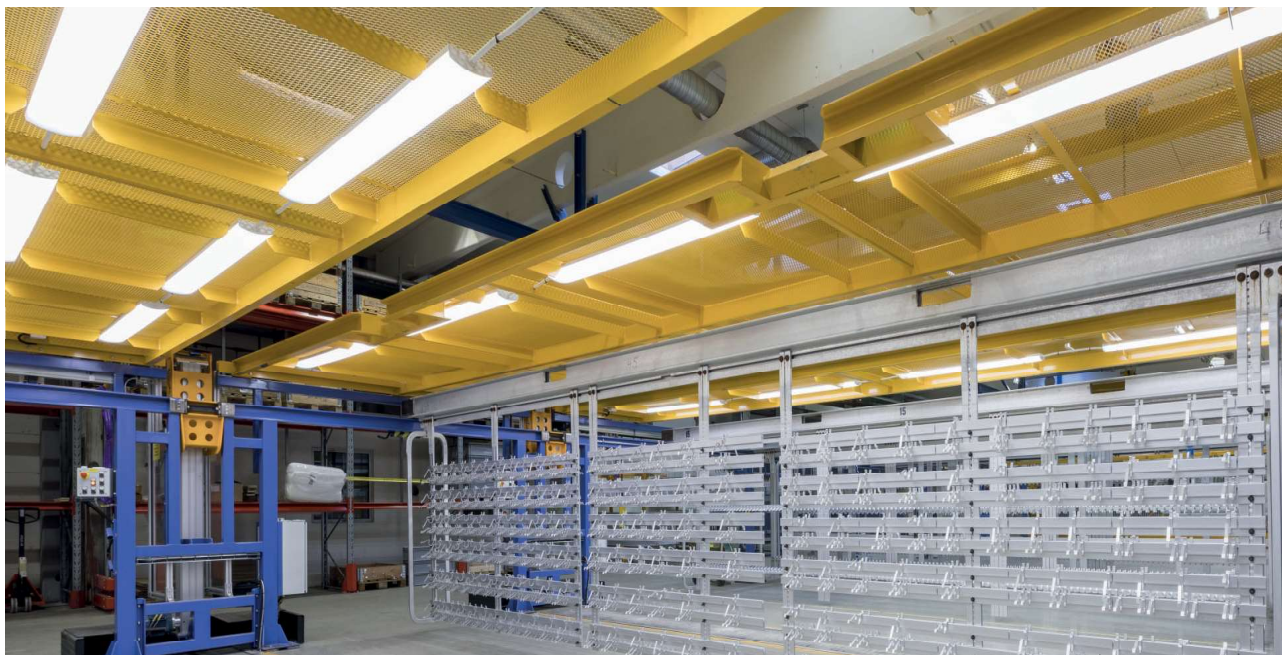

Naiad LED on helposti asennettava matalarakenteinen IP44 yleisvalaisin. Korkealaatuisen satiiniopaloituneen ansiosta valaisimen valo on tasainen ja häikäisemätön. Naiad LED on aina ketjutettavissa ja se voidaan tilata valmiiksi läpijohtotettuna. Valittavana on 3000 K tai 4000 K värilämpötila DALI-ohjauksella tai ilman.

Naiad LED sopii erinomaisesti useimpien kuivien ja kosteiden tilojen yleisvalaisimeksi. Tuoteperheessä on kolme pituutta ja kussakin pituudessa kaksi eri tehovaihtoehtoa.

Naiad LEDistä löytyy myös mikroaalto- ja infrapunatunnistin- sekä turvaloversiot.



Tekniset tiedot

Käyttölämpötila: -20 ... +35°C

Materiaali: runko valkoiseksi maalattua terästä, päädyt valkoista

ASA-muovia, kupu satiiniopaloitua akryyliä

Värintoisto: Ra>80 tai Ra>90, SDCM 3.

Värilämpötila: 3000 K tai 4000 K. Saatavana myös 5000 K ja 6500 K.

Elinikä: 100 000 h (L80B50); 100 000 h (0,80); 100 000 h

Takuu: 5 vuotta


Ohjaus: ON/OFF, DALI/Switch Dim tai Casambi

Kytkeä: johtaukset päädyissä sekä kaksi läpivientä pohjassa. Vakioversiossa 5-napainen ketjutettava kytkentäliitin keskellä. Läpijohtotetussa ÖK-versiossa 5-napaiset kytkentäliittimet päissä.


Asennus: kattoon, seinään tai valaisinripustuskiskoon. Valaisimessa on asennusta helpottava avaimenreikäkiinnitys.

Lisätarvikkeet: väestösuojakiinnikepari (4306051), vaakavaijerikiinnikepari 343 (4306213), vaakavaijerikiinnikepari 347 (4306208), säädettävä seinäkannakepari 327C (4306069), seinäkannakepari 326 (4306216)

Varaosat: kupu 593 AC O (4306549), kupu 1193 AC O (4306550), kupu 1493 AC O (4306580)

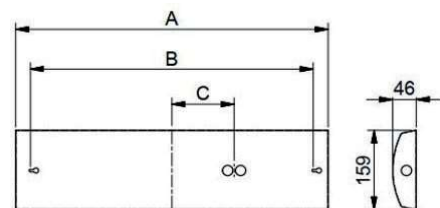

	A	B	C
Naiad L60	602	545	108
Naiad L120	1202	955	0
Naiad L150	1502	1200	0



O = satiiniopaali kupu


ÖK = läpipohtotettu (5x1,5 mm²), 5-napaiset pikakytkentäliittimet molemmissa päädyissä

Sähkönnumero	Tuotenimi	Väri	Teho W	Valovirta lm	Värlämpötila K	Paino kg	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm	c/c mm
4306656	Naiad L60 2100lm 840 O	Valk	16	2100	4000	1,6	602	159	46	545
4306657	Naiad L60 2100lm 840 O DALI	Valk	16	2100	4000	1,6	602	159	46	545
4306658	Naiad L60 2100lm 830 O	Valk	16	2100	3000	1,6	602	159	46	545
4306659	Naiad L60 2100lm 830 O DALI	Valk	16	2100	3000	1,6	602	159	46	545
4306619	Naiad L60 3200lm 840 O	Valk	25	3200	4000	1,6	602	159	46	545
4306698	Naiad L60 3200lm 840 O DALI	Valk	25	3200	4000	1,6	602	159	46	545
4306660	Naiad L120 4300lm 840 O	Valk	33	4300	4000	2,8	1202	159	46	955
4306661	Naiad L120 4300lm 840 O DALI	Valk	33	4300	4000	2,8	1202	159	46	955
4306669	Naiad L120 4300lm 840 O ÖK	Valk	33	4300	4000	2,8	1202	159	46	955
4306670	Naiad L120 4300lm 840 O ÖK DALI	Valk	33	4300	4000	2,8	1202	159	46	955
4306662	Naiad L120 4300lm 830 O	Valk	33	4300	3000	2,8	1202	159	46	955
4306663	Naiad L120 4300lm 830 O DALI	Valk	33	4300	3000	2,8	1202	159	46	955
4306671	Naiad L120 4300lm 830 O ÖK	Valk	33	4300	3000	2,8	1202	159	46	955
4306672	Naiad L120 4300lm 830 O ÖK DALI	Valk	33	4300	3000	2,8	1202	159	46	955
4306677	Naiad L120 6900lm 840 O	Valk	50	6900	4000	2,8	1202	159	46	955
4306678	Naiad L120 6900lm 840 O DALI	Valk	50	6900	4000	2,8	1202	159	46	955
4309257	Naiad L120 6900lm 840 O ÖK	Valk	50	6900	4000	2,8	1202	159	46	955
4309258	Naiad L120 6900lm 840 O ÖK DALI	Valk	50	6900	4000	2,8	1202	159	46	955
4306681	Naiad L120 6900lm 830 O	Valk	50	6900	3000	2,8	1202	159	46	955
4306682	Naiad L120 6900lm 830 O DALI	Valk	50	6900	3000	2,8	1202	159	46	955
4306664	Naiad L150 5500lm 840 O	Valk	43	5500	4000	3,5	1502	159	46	1200
4306666	Naiad L150 5500lm 840 O DALI	Valk	43	5500	4000	3,5	1502	159	46	1200
4306673	Naiad L150 5500lm 840 O ÖK	Valk	43	5500	4000	3,5	1502	159	46	1200
4306674	Naiad L150 5500lm840 O ÖK DALI	Valk	43	5500	4000	3,5	1502	159	46	1200
4306667	Naiad L150 5500lm 830 O	Valk	43	5500	3000	3,5	1502	159	46	1200
4306668	Naiad L150 5500lm 830 O DALI	Valk	43	5500	3000	3,5	1502	159	46	1200
4306675	Naiad L150 5500lm 830 O ÖK	Valk	43	5500	3000	3,5	1502	159	46	1200
4306676	Naiad L150 5500lm 830 O ÖK DALI	Valk	43	5500	3000	3,5	1502	159	46	1200
4306685	Naiad L150 8300lm 840 O	Valk	60	8300	4000	3,5	1502	159	46	1200
4306686	Naiad L150 8300lm 840 O DALI	Valk	60	8300	4000	3,5	1502	159	46	1200
4309259	Naiad L150 8300lm 840 O ÖK	Valk	60	8300	4000	3,5	1502	159	46	1200
4309260	Naiad L150 8300lm 840 O ÖK DALI	Valk	60	8300	4000	3,5	1502	159	46	1200
4306690	Naiad L150 8300lm 830 O	Valk	60	8300	3000	3,5	1502	159	46	1200
4306691	Naiad L150 8300lm 830 O DALI	Valk	60	8300	3000	3,5	1502	159	46	1200
4309261	Naiad L150 5500lm 940 O	Valk	54	5500	4000	3,5	1502	159	46	1200
4309262	Naiad L150 5500lm 940 O ÖK	Valk	54	5500	4000	3,5	1502	159	46	1200
4309263	Naiad L150 5500lm 940 O ÖK DALI	Valk	54	5500	4000	3,5	1502	159	46	1200
4309264	Naiad L150 8300lm 940 O	Valk	73	8300	4000	3,5	1502	159	46	1200
4309265	Naiad L150 8300lm 940 O ÖK	Valk	73	8300	4000	3,5	1502	159	46	1200
4309266	Naiad L150 8300lm 940 O ÖK DALI	Valk	73	8300	4000	3,5	1502	159	46	1200

Lihavoidulla merkityt tukkujen varastotuotteita

Saatavilla myös 5000 K ja 6500 K

Pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin tuotteissa. Uusin tieto sivuillamme www.protonlighting.fi



Naiad LED RS/PIR/TURV

O = satiiniopaali kupu

RS = mikroaaltotunnistin. RS-valaisimen suositeltu asennuskorkeus max 4 m. Orjakuorma max 400W.

RS-tunnistimen asetuksia voi muuttaa dippikytkimillä. Kytkeäntäaika 5 s – 30 min.

RS DIM = mikroaaltotunnistin käytävätoiminnolla: jatkuva valaistustaso n. 10 %, tunnistinohjattu valaistustaso 100 %

PIR = infrapunatunnistin. PIR-valaisimen suositeltu asennuskorkeus max 3 m. Orjakuorma max 200W.

PIR DIM = infrapunatunnistin käytävätoiminnolla: jatkuva valaistustaso n. 10 %, tunnistinohjattu valaistustaso 100 %

Turv = turvavalon 1 h akulla

Sähkönumero	Tuotenimi	Väri	Teho W	Valovirta lm	Värlämpötila K	Paino kg	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm	c/c mm
4306644	Naiad L60 2100lm 840 O RS	Valk	16	2100	4000	1,6	602	159	46	545
4306645	Naiad L60 2100lm 840 O RS DIM	Valk	16	2100	4000	1,6	602	159	46	545
4306646	Naiad L60 2100lm 830 O RS	Valk	16	2100	3000	1,6	602	159	46	545
4306647	Naiad L60 2100lm 830 O RS DIM	Valk	16	2100	3000	1,6	602	159	46	545
4306416	Naiad L60 2100lm 840 O PIR	Valk	16	2180	4000	1,6	602	159	46	545
4306648	Naiad L120 4300lm 840 O RS	Valk	33	4300	4000	2,8	1202	159	46	955
4306649	Naiad L120 4300lm 840 O RS DIM	Valk	33	4300	4000	2,8	1202	159	46	955
4306650	Naiad L120 4300lm 830 O RS	Valk	33	4300	3000	2,8	1202	159	46	955
4306651	Naiad L120 4300lm 830 O RS DIM	Valk	33	4300	3000	2,8	1202	159	46	955
4306640	Naiad L120 4300lm 830 O PIR	Valk	33	4300	3000	2,8	1202	159	46	955
4306641	Naiad L120 4300lm 840 O PIR	Valk	33	4300	4000	2,8	1202	159	46	955
4306642	Naiad L120 4300lm 840 O PIR DIM	Valk	33	4300	4000	2,8	1202	159	46	955
4306643	Naiad L120 4300lm 830 O PIR DIM	Valk	33	4300	3000	2,8	1202	159	46	955
4306694	Naiad L120 4300lm 830 O Turv	Valk	50	4300	3000	3,4	1202	159	46	955
4306697	Naiad L120 4300lm 840 O Turv	Valk	50	4300	4000	3,4	1202	159	46	955
4306679	Naiad L120 6900lm 840 O RS	Valk	50	6900	4000	2,8	1202	159	46	955
4306680	Naiad L120 6900lm 840 O RS DIM	Valk	50	6900	4000	2,8	1202	159	46	955
4306683	Naiad L120 6900lm 830 O RS	Valk	50	6900	3000	2,8	1202	159	46	955
4306684	Naiad L120 6900lm 830 O RS DIM	Valk	50	6900	3000	2,8	1202	159	46	955
4306652	Naiad L150 5500lm 840 O RS	Valk	43	5500	4000	3,5	1502	159	46	1200
4306653	Naiad L150 5500lm 840 O RS DIM	Valk	43	5500	4000	3,5	1502	159	46	1200
4306654	Naiad L150 5500lm 830 O RS	Valk	43	5500	3000	3,5	1502	159	46	1200
4306655	Naiad L150 5500lm 830 O RS DIM	Valk	43	5500	3000	3,5	1502	159	46	1200
4306700	Naiad L150 5500lm 840 O PIR	Valk	43	5500	4000	3,5	1502	159	46	1200
4306701	Naiad L150 5500lm 840 O PIR DIM	Valk	43	5500	4000	3,5	1502	159	46	1200
4306687	Naiad L150 8300lm 840 O RS	Valk	60	8300	4000	3,5	1502	159	46	1200
4306689	Naiad L150 8300lm 840 O RS DIM	Valk	60	8300	4000	3,5	1502	159	46	1200
4306692	Naiad L150 8300lm 830 O RS	Valk	60	8300	3000	3,5	1502	159	46	1200
4306693	Naiad L150 8300lm 830 O RS DIM	Valk	60	8300	3000	3,5	1502	159	46	1200

Lihavoidulla merkityt tukkujen varastotuotteita

