

DALI broadcast


DAL-01
SNRO. 26 189 49



DAL-01:tä käytetään valaistustuotteiden ohjaamiseen DALI-väylän kautta. Tuote voidaan ohjata langattomasti sovelluksen tai muiden Plejd-tuotteiden avulla.

- Sisäänrakennettu 128 mA virransyöttö DALI-väylälle, maksimissaan 64 DALI-liitäntälaitetta.
- Kaksi sisääntuloa soveltuu palautusjousipainikkeelle sekä liiketunnististimelle.
- DALI-2, jossa tuki tunable white -ohjaukselle, Device Type 8 (DT8).
- Aikatoiminnot, kuten astrokello ja viikkokello.
- Valaistustilanteet mobiililaitetta, tablettia ja painikeohjausta varten.

Tuote asennetaan rasiaan painikkeen/kannen taakse tai seinään tai DIN-kiskoon asennuspidikkeen MNT-01 avulla (SNRO. 26 189 05 ei sisälly).

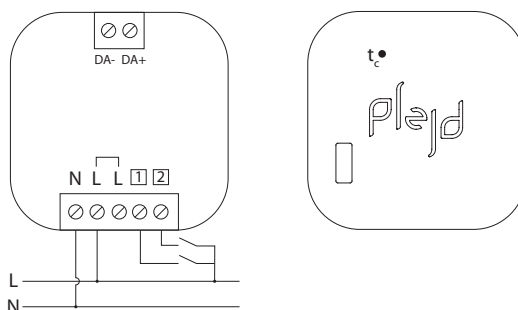

VERKKOJÄNNITE

230 VAC/50 Hz, enintään 0,05 A

VALMIUSTILAN KULUTUS

0,4 W

KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-25 ... +35 °C

MITAT

46x46x18 mm

DALI-VÄYLÄ

Enintään 64 DALI-kuormaa

Syöttövirta 128 mA

Maksimi syöttövirta 150 mA

Oikosulkusuoja aktivoituu 2 sekunnin kuluttua, palautuu 13 sekunnin kuluttua.

Peruseristys

Kaapelin maksimipituus 300 m (1,5 mm²)

JOHDINALA

Liitännät: 0,5–4,0 mm²

SUOJAUS

Yliämpötila, ohjelmisto

Oikosulkusuojaus

YHTEYDET

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

<10 dBm

KANTAMA

Noin 10 m sisätiloissa.

Plejdin mesh-tekniikka pidentää kantavuutta, koska laitteet ovat yhteydessä toisiinsa.

