
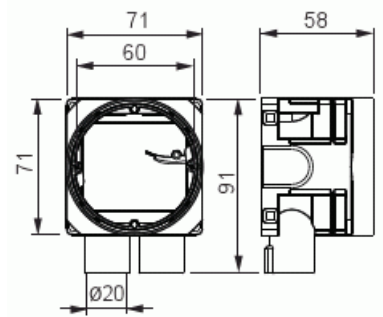


Kojerasia

Kojerasia, seinämäpaksuus 13-27 mm

Tyyppi: AU5.6**Snro:** 1152356**GTIN:** 6438199005027

Rasiassa on kiertyvä ja portaattomasti säätävä asennusrenkas, mikä mahdollistaa asennuksen 13-27 mm levyvahvuuksille. Rasian asennussyvyys on 55 mm ja kokonaiskorkeus 58 – 72 mm. Asennusrengasta voidaan kallistaa 0-4°. Kojerasiassa on kaksi valmiiksi avattua kiintönysää ja vastakkaisella sivulla yksi irtionysä 16/20 mm putkelle. Lisäksi neljä avattavaa aihiota sivuilla ja kaksi pohjassa. Ruuvien etäisyys c/c 60 mm. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.

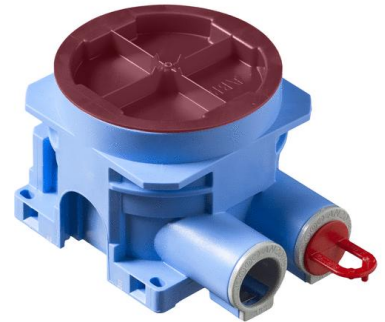

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2TKA00003511

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: -20 ... 60 °C

Mitat

Muoviputkelle: Ø16/20mm

Sähkösuureet

Käyttöjännite:	400 V
----------------	-------

Pakkaus

Paketti:	50
Yksikkö:	PCS

ETIM Data

Asennustapa:	uppoasennus
Muoto:	pyöreä
Rakennetyyppi:	liitántärasia (pyöreä/neliö)
Malli / Tyyppi:	yksittäinen
Pyörivä rengas:	Ei
Yhteenkytkettävissä:	Kyllä
Varusteena:	ei ole
Halkaisija:	71 mm
Pituus:	113 mm
Leveys:	71 mm
Syvyys:	71 mm
Sisäsyvyys:	55 mm
Soveltuu seinä/levy vahvuuksille:	12...24 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:	1
Kiinnitystapa:	ruuvi
Ruuveilla:	Kyllä
Murrettava läpivienti:	Kyllä
Kalvoläpivienti:	Ei
Nysäläpivienti:	Kyllä
Porrasläpivienti:	Ei
Sopii putken halkaisijalle:	16/20 mm
Putken lukitus:	Kyllä
Lukitusmahdollisuus:	Ei
Läpivienti takana:	Kyllä

Tuotekortti

Kojerasia, seinämäpaksuus 13-27 mm



Läpivientien lukumäärä:	2
Materiaali:	muovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Väri:	sininen
Kotelointiluokka (IP):	IP3X
Kannen muoto:	rakenteen suojakansi
Läpinäkyvä kansi:	Ei
Suojavaruste:	napsautettava
Sinetöitävissä:	Ei
Järjestelmän paloluokka:	ei ole
Suojauksella:	Ei
Tuulenpitävä:	Ei
Kiinteät kiinnikkeet:	Ei
Valaisinkoukku:	Ei
Nysä:	ei ole
Naulausmahdollisuus:	Kyllä
Erityiskäyttö:	ei ole