

Giotto

Koot: 235, 305 ja 335


Giotto-sarjan valotehokkuus on parantunut. Pelkistetty muotokieli ja erityisen jämäkkä IK10-runkorakenne ovat ennallaan. Giotossa yhdistyy laatu erinomaiseen valo- ja energia-tehokkuuteen kilpailukykyisellä hinnalla.

Giotto-sarjasta löytyvät pinta- ja uppomallit sekä himmennettävät mallit 1-10V ja DALI. Lisäksi useita tunnistimella varustettuja versioita.

Tunnistinmallit voidaan liittää orjatoiminnolla vakio- tai säädettäviin malleihin ja näin saavuttaa paras toiminnallisuus sekä energiatehokkuus kohteen käyttötärpeen mukaan.




Gioton vankka rakenne ja erinomainen valontuotto takaavat valaisimille kestävän elinkaaren kohteissa, joissa laatu ja kestoikä ovat tärkeä ominaisuuksia. Giotto on erinomainen valinta asuntorakentamisen sisä- ja ulkokäyttöön. Tunnistimella varustetut mallit soveltuvat monipuolisuutensa ansiosta erinomaisesti porrasvalokäyttöön, palvelutaloihin, kouluihin ja päiväkoteihin. Ohjelmointi tehdään helposti valaisimessa olevilla DIP-kytkimillä.




SYLVANIA

- Pinta- ja uppoasennettava
- LED 10W, 15W ja 18W
- 1075 – 2350 lm
- Valotehokkuus 106 – 129 lm/W
- Koot: 235, 305 ja 335
- IP44 kotelointiluokka sisä- ja ulkotiloihin
- Vandalismin kestävä luja rakenne IK10
- Runko ja kupu polykarbonaattia
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- Saatavissa himmennettävä 1-10V ja DALI
- 305- ja 335-mallit saatavissa liiketunnistimella/1-10V himmennettävä
 - Himmennystoiminnolla 1-10V voidaan määritellä ns. Standby-taso (10, 20, 30 tai 50%), johon valaisin himmenee mikäli liikettä ei havaita asetellun poistumisviiveen kuluessa
 - Himmennetylle tasolle on oma viiveaika: 0 sek, 10 sek, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 tunti tai valo jää palamaan himmennetylle tasolle
 - Master-slave toiminto: Yhden tutkavalaisimen perään voidaan asentaa 9 kpl vastaavankokoisia ilman tutkaa olevia orjavalaisimia
 - Mikäli orjavalaisimet on varustettu 1-10V himmennettävällä liitäntälaitteella, master himmentää orjia himmennystoiminnolla
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- Valaisin ketjutettavissa 3x2,5 mm² tai 5x2,5 mm² (DALI/1-10V)
- Elinikä 100 000 h L80B10
- Takuu 5 vuotta


Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Väriämpötila K
Giotto 235 LED uppoasennus						
3034751	4270045	Giotto 235 LED	10,1	1075	106	3000
3034750	4270054	Giotto 235 LED	10,1	1150	114	4000
3034755	4270048	Giotto 235 LED 1-10V	10,1	1075	106	3000
3034754	4270057	Giotto 235 LED 1-10V	10,1	1150	114	4000
3034759	4270051	Giotto 235 LED DALI	10,1	1075	106	3000
3034758	4270060	Giotto 235 LED DALI	10,1	1150	114	4000
Giotto 235 LED pinta-asennus						
3034753	4270070	Giotto 235 LED	10,1	1075	106	3000
3034752	4270081	Giotto 235 LED	10,1	1150	114	4000
3034757	4270072	Giotto 235 LED 1-10V	10,1	1075	106	3000
3034756	4270084	Giotto 235 LED 1-10V	10,1	1150	114	4000
3034761	4270078	Giotto 235 LED DALI	10,1	1075	106	3000
3034760	4270117	Giotto 235 LED DALI	10,1	1150	114	4000
Giotto 305 LED uppoasennus						
3034763	4270120	Giotto 305 LED	14,7	1625	111	3000
3034762	4270180	Giotto 305 LED	14,7	1750	119	4000
3034767	4270171	Giotto 305 LED 1-10V	14,7	1625	111	3000
3034766	4270183	Giotto 305 LED 1-10V	14,7	1750	119	4000
3034771	4270174	Giotto 305 LED DALI	14,7	1625	111	3000
3034770	4270186	Giotto 305 LED DALI	14,7	1750	119	4000
3034779	4270177	Giotto 305 LED tunnistimella/1-10V himmennettävä	14,7	1625	111	3000
3034778	4270189	Giotto 305 LED tunnistimella/1-10V himmennettävä	14,7	1750	119	4000
Giotto 305 LED pinta-asennus						
3034765	4270192	Giotto 305 LED	14,7	1625	111	3000
3034764	4270204	Giotto 305 LED	14,7	1750	119	4000
3034769	4270195	Giotto 305 LED 1-10V	14,7	1625	111	3000
3034768	4270207	Giotto 305 LED 1-10V	14,7	1750	119	4000
3034773	4270198	Giotto 305 LED DALI	14,7	1625	111	3000
3034772	4270210	Giotto 305 LED DALI	14,7	1750	119	4000
3034781	4270201	Giotto 305 LED tunnistimella/1-10V himmennettävä	14,7	1625	111	3000
3034780	4270213	Giotto 305 LED tunnistimella/1-10V himmennettävä	14,7	1750	119	4000

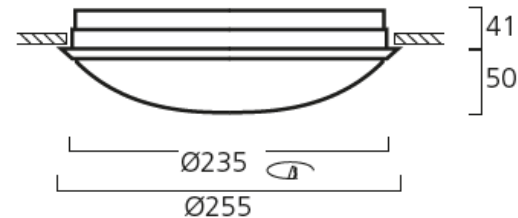


Giotto 235 Recessed

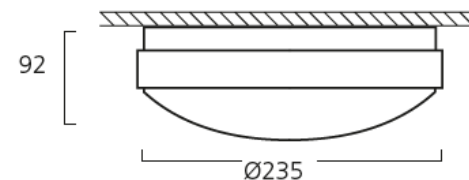

Giotto 235 Surface

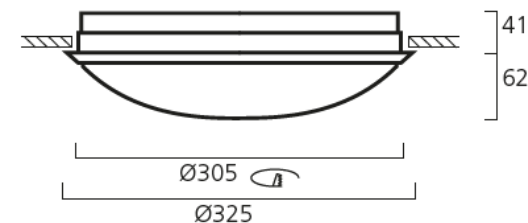


Giotto 305 Recessed

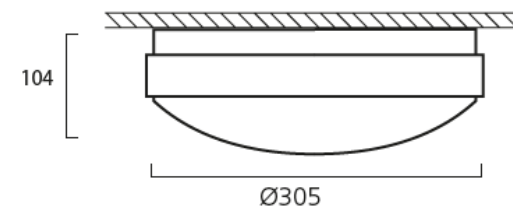


Giotto 305 Surface

SYLVANIA

Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Värilämpötila K
Giotto 335 LED uppoasennus						
3034795	4270216	Giotto 335 LED	18,2	2225	122	3000
3034794	4270228	Giotto 335 LED	18,2	2350	129	4000
3034799	4270219	Giotto 335 LED 1-10V	18,2	2225	122	3000
3034798	4270231	Giotto 335 LED 1-10V	18,2	2350	129	4000
3034803	4270222	Giotto 335 LED DALI	18,2	2225	122	3000
3034802	4270234	Giotto 335 LED DALI	18,2	2350	129	4000
3034811	4270225	Giotto 335 LED tunnistimella/1-10V himmennettävä	18,2	2225	122	3000
3034810	4270237	Giotto 335 LED tunnistimella/1-10V himmennettävä	18,2	2350	129	4000
Giotto 335 LED pinta-asennus						
3034797	4270240	Giotto 335 LED	18,2	2225	122	3000
3034796	4270255	Giotto 335 LED	18,2	2350	129	4000
3034801	4270246	Giotto 335 LED 1-10V	18,2	2225	122	3000
3034800	4270258	Giotto 335 LED 1-10V	18,2	2350	129	4000
3034805	4270249	Giotto 335 LED DALI	18,2	2225	122	3000
3034804	4270264	Giotto 335 LED DALI	18,2	2350	129	4000
3034813	4270252	Giotto 335 LED tunnistimella/1-10V himmennettävä	18,2	2225	122	3000
3034812	4270267	Giotto 335 LED tunnistimella/1-10V himmennettävä	18,2	2350	129	4000

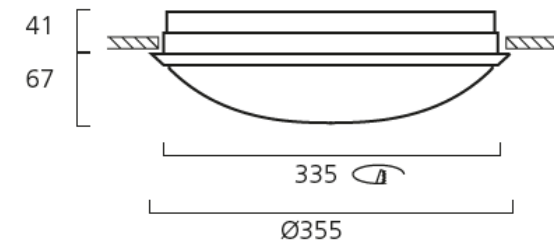

Giotto 335 Recessed

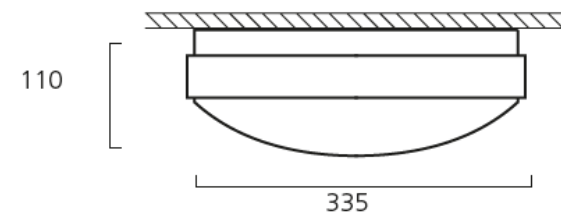

Giotto 335 Surface



Giotto Recessed



Giotto Surface



fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

