



ILMAN HALLINTA

PALOPELLIT

ETCE

» TURVALLISUUTESI TÄHDEN
VELODUCT®-PERHEEN
UUSI JÄSEN

KESKEISET EDUT

- CE-merkitty
- Veloduct®/EPDM-kumitiivisteet
- Monipuoliset asennusmahdollisuudet
- Helppo asennettavuus
- Laaja kokovalikoima:
 - Moottoroidut mallit, koot 100 - 1000 mm
 - Sulakemekanisimimallit, koot 100 - 630 mm

FläktGroupin uusi CE-merkitty Veloduct® ETCE-palopelti on suunniteltu EN 15650 tuotestandardiin perustuen.

ETCE:n rakenteessa hyödynnetään laadukkaita, kumisia Veloduct® EPDM-tiivisteitä, joiden ansiosta vuodot ovat erittäin vähäisiä ja asentaminen on helppoa. Veloduct® ETCE tulee aina asentaa seinän tai lattian sisään asennusohjeiden mukaan.

PALOLUOKAT

• EI 60 ($v_e - h_o$ i <-> o) S

Kiviaineiset rakennusosat, kuten seinät ja lattiat / välipohjat tai ei-kantavat seinät, kuten kipsiseinät tai vastaavat

• EI 90 ($v_e - h_o$ i <-> o) S

Kiviaineiset rakennusosat, kuten seinät ja lattiat / välipohjat tai ei-kantavat seinät (kokoon Ø800 asti)

• EI 120 ($v_e - h_o$ i <-> o) S

Kiviaineiset lattiat / välipohjat tai seinät (kiviaineiset tai ei-kantavat kokoon Ø800 asti)


FläktGroup®



VELODUCT®-PERHEEN UUSI JÄSEN

FläktGroupin uusi ETCE-palopelti on suunniteltu sekä seinä- että suoraan lattia-asennukseen. Kevyt rakenne mahdollistaa nopean, helpon ja kustannustehokkaan asentamisen. Veloduct®-tiivisteet mahdollistavat tiiviit kanavaliitokset ja helpon liitettävyyden.

MITAT JA PAINOT

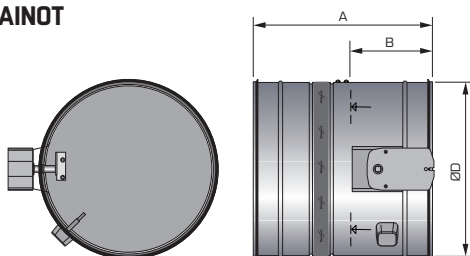


Koko ØD	A (mm)	B (mm)	Asennusaukko (mm)		Paino (kg)	
			Betoni	Kipsi	Moottoroitu	Sulake
100 (125)*	416*	195	175 - 195	135 - 137	3,2	2,7
125	416	195	175 - 195	135 - 137	2,8	2,3
150	416	195	200 - 220	160 - 162	3,1	2,6
160	416	195	210 - 230	170 - 172	3,3	2,8
200	416	195	250 - 270	210 - 212	4,1	3,4
250	416	195	300 - 320	260 - 262	4,9	4,4
300	416	195	350 - 370	310 - 312	6,1	5,4
315	416	195	365 - 385	325 - 327	6,3	5,4
400	416	195	450 - 470	410 - 412	9,0	7,9
500	570	310	550 - 570	510 - 512	15	14
630	570	310	680 - 700	640 - 640	21	20
800	570	310	850 - 870	810 - 812	26	-
1000	570	310	1050 - 1070	1010 - 1012	43	-


*Toimitetaan kahdella BDED-1-012-010-muuntoliittimellä, jolloin kokonaispituus on 556 mm.

ASENTAMINEN

Kipsiseinä tai
vastaava



Kiviaineinen seinä



Välipohja

