


Ilmanvaihtotenttiilit RK, RKT ja RKPK

TEKNINEN ESITE



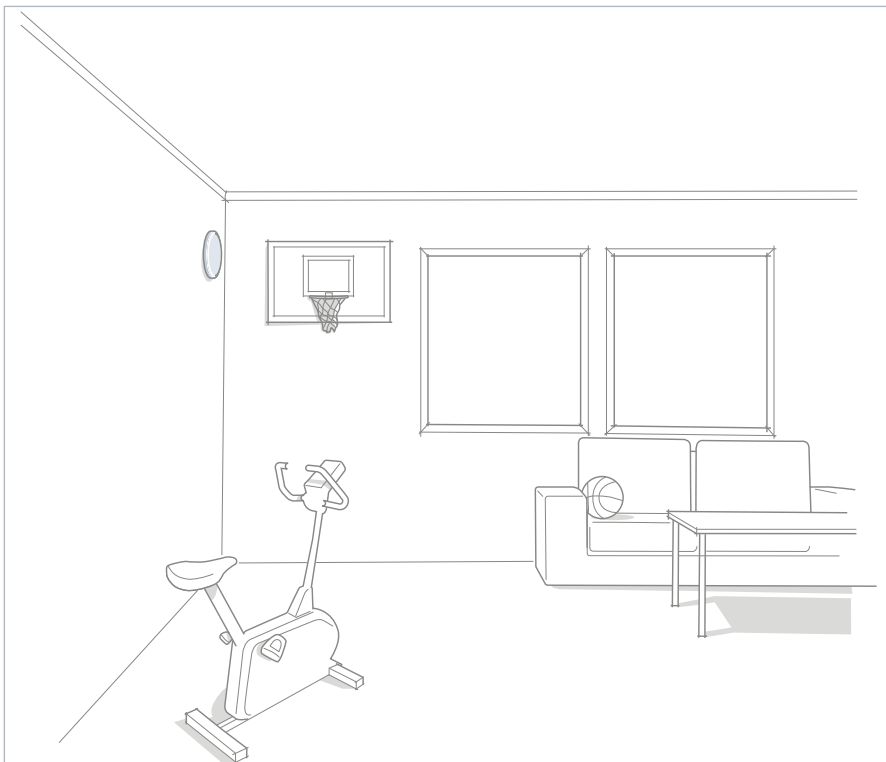

RK



RKT

RPKK

RK, RKT JA RPKK ILMANVAIHTOVENTTIILIT

RK, RKT ja RPKK venttiilit on tarkoitettu käytettäväksi painovoimaisen ilmanvaihdon tulo- ja poistoilmaventtiileinä.

PIKAVALINTA

Koko	Liitäntä mm	Ilmavirta-alue (l/s) kun rako on 15 mm ja painehäviö		
		1 Pa	5 Pa	10 Pa
63	63	2	4	5
80	80	3	7	10
100	100	5	9	12
125	125	5	11	15
160	160	7	15	21
200	200	10	21	29
250	250	8	18	26
315	315	13	28	40

TEKNISET TIEDOT


- Helppo asentaa
- Kolme rakennevaihtoehtoa

TILAUSESIMERKKI


Ilmanvaihtoventtiili RKT-200

VALINTAKÄYRÄSTÖT


Koko 63

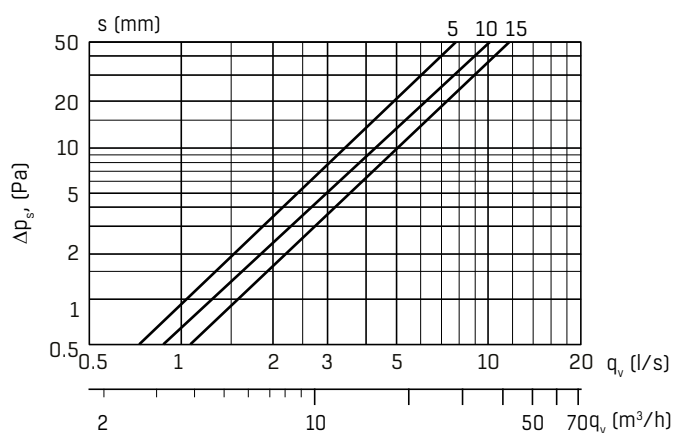


Koko 80

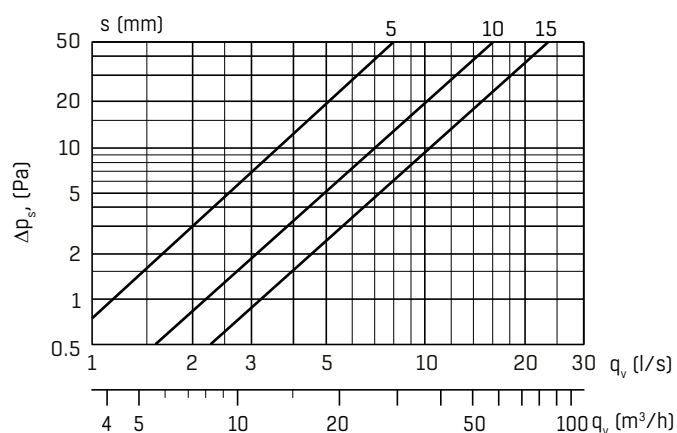


Koko 100

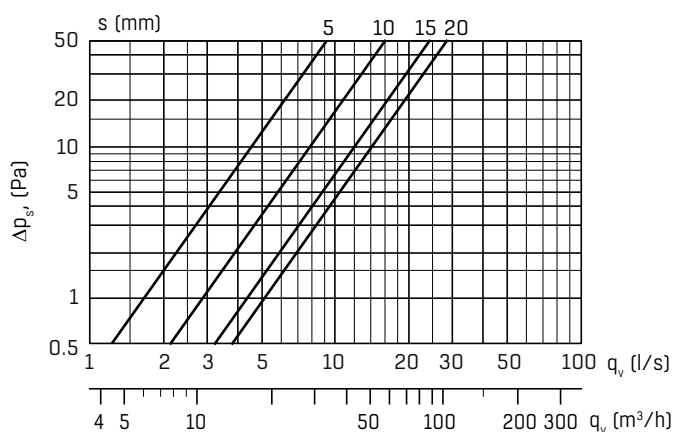


Koko 125

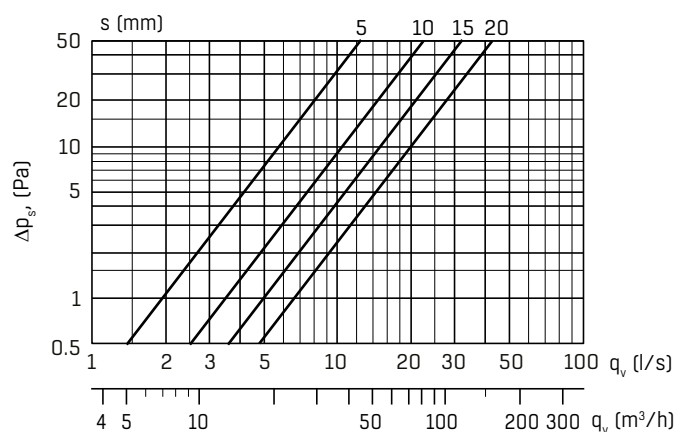

Koko 160

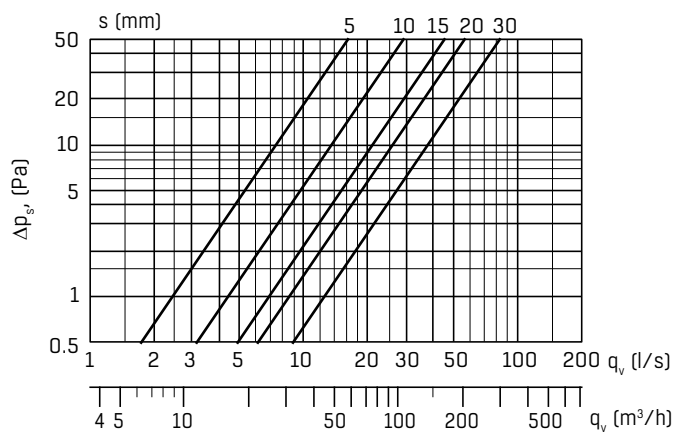


Koko 200

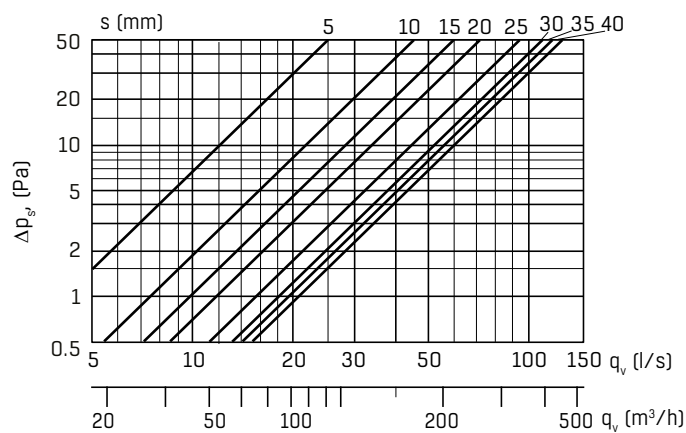


VALINTAKÄYRÄSTÖT, MITAT JA PAINOT

VALINTAKÄYRÄSTÖT


Koko 250

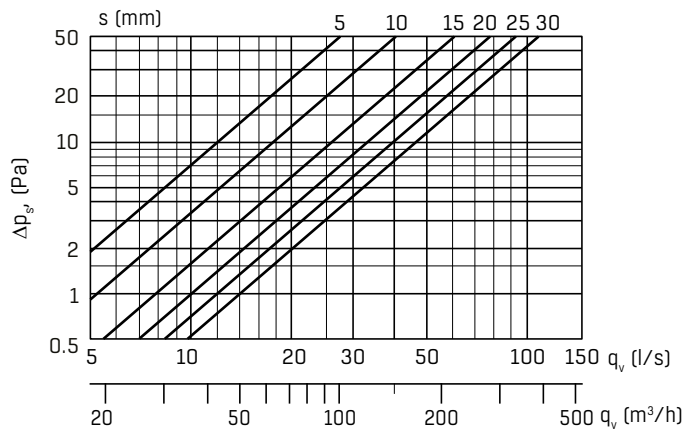

Koko 315

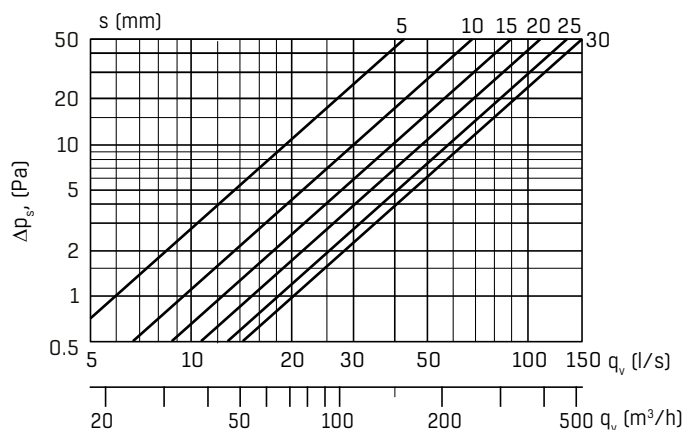

MITAT JA PAINOT

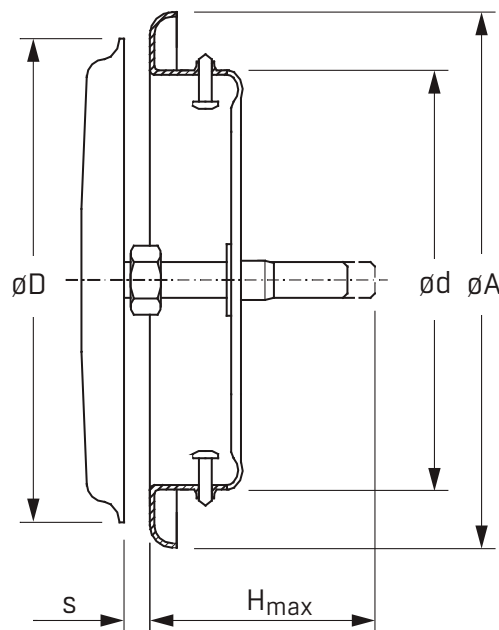

RK

Nimellis-koko	ØD (mm)	ØA (mm)	Ød (mm)	Hmax (mm)	Paino (g)
063	100	80	57	35	0,11
080	100	100	77	35	0,14
100	125	120	97	45	0,17
125	150	150	122	45	0,24
160	190	190	157	55	0,35
200	230	230	197	55	0,45

RK-PK

Nimellis-koko	ØD (mm)	ØA (mm)	Ød (mm)	Hmax (mm)	Paino (g)
100	125	120	97	45	0,19
125	150	150	122	45	0,26
160	190	190	157	55	0,37

RKT

Nimellis-koko	ØD (mm)	ØA (mm)	Ød (mm)	Hmax (mm)	Paino (g)
063	90	80	57	35	0,12
080	90	100	77	35	0,16
100	110	120	97	45	0,19
125	140	150	122	45	0,26
160	180	190	157	55	0,37
200	220	230	197	55	0,50
250	275	270	240	65	1,05
315	340	330	301	60	1,53

YLEISTÄ JA TUOTEMERKINTÄ

KÄYTTÖ

RK-venttiilit on tarkoitettu käytettäväksi painovoimaisen ilmanvaihdon tulo- ja poistoventtiileinä. RK on helppo asentaa ja venttiilistä on saatavilla kolme rakennevaihtoehtoa.

ASENNUS

Venttiili kiinnitetään kanavaankahdella tuotteen mukana toimitettavalla ruuvilla rungon sisäpuolelta kiertäen. Koot 100 - 200 voidaan kiinnittää ilman ruuveja peitelevyyn MPL.

MATERIAALI

Tuote	Materiaali		
	Kansi	Runko	Kierrekara
RK	muovi	polttomaalattu teräs	sinkitty teräs
RKT	polttomaalattu teräs	polttomaalattu teräs ¹⁾	sinkitty teräs
RKPK	kyllästetty tervaleppä	polttomaalattu teräs	sinkitty teräs

1) koot 250 ja 315 alumiinia

TUOTEKUVAUS

FläktGroupin valmistama ilmanvaihtoventtiili RKT, esim RKT-315.

TUOTEMERKINTÄ

Ilmanvaihtoventtiili, muovi **RK-aaa**

Koko (aaa)
63, 80, 100, 125, 160, 200

Ilmanvaihtoventtiili, polttomaalattu teräs **RKT-aaa**

Koko (aaa)
63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315

Ilmanvaihtoventtiili, kyllästetty tervaleppä **RKPK-aaa**

Koko (aaa)
100, 125, 160

Ilmanvaihtoventtiili, polttomaalattu teräs, musta **RKT-aaa-05**
Ilmanvaihtoventtiili, kyllästetty tervaleppä, musta **RKPK-aaa-05**

Koko (aaa)
100, 125

LISÄVARUSTEET

Peitelevy **MPL-aaa**

Koko (aaa)
100, 125, 160, 200

EXCELLENCE IN SOLUTIONS

FläktGroup on älykkäiden ja energiatehokkaiden ilmastointiratkaisujen eurooppalainen markkinajohtaja. Meillä on yli sadan vuoden kokemus ilmastointilaitteiden suunnittelusta, ja sen avulla tarjoamme asiakkaillemme innovatiivisia teknologioita, korkeaa laatua ja erinomaista suorituskykyä. Laajin tuotevalikoima sekä toimiminen maailmanlaajuisesti 65 eri maassa takaavat, että olemme aina lähellä sinua, valmiina toimittamaan Excellence in Solutions -ratkaisuja.

FLÄKTGROUPIN TUOTETOIMINNOT

Ilmastointilaitteet | Puhaltimet | Kanavajärjestelmät | Jäähdytyspalkit ja -kasetit
Ilman suodatus | Ilmavirran säätö ja ilman jako | Jäähdytys ja lämmitys
Sähkö ja säätö | Huolto

» Tuotevalikoimamme kokonaisuudessaan ja myynnin yhteystiedot löytyvät osoitteesta **www.flaktgroup.fi**.