

# Liitäntäkansi

Jakorasialle IP44


Tyyppi: AK12.2

Snro: 1152565

GTIN: 6418677311680



AK12.2 on liitäntäkansi jakorasioille. Sitä voidaan käyttää sekä uppo-  
että pinta-asennuksessa (AP7 rasia). Kannessa kolme kalvotiivistettä,  
keskiaihiö Ø20 mm (max. 5 x 6 mm) ja sivuaihiot Ø16 mm. Kannessa 3  
kpl vedonpoistimia. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista  
(IEC/61249-2-21).

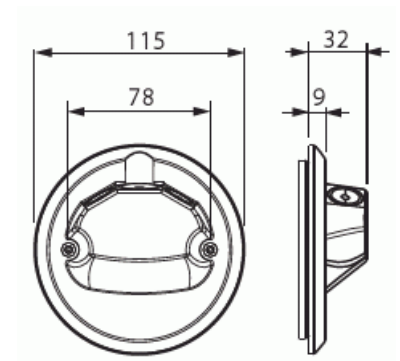

## Tekniset tiedot

### Yleistä tietoa

|              |              |
|--------------|--------------|
| Tuotetunnus: | 2TKA150002G1 |
|--------------|--------------|

### Luokitus

|                   |      |
|-------------------|------|
| Kotelointiluokka: | IP44 |
|-------------------|------|

### Pakkaus

|          |       |
|----------|-------|
| Paketti: | 10/50 |
| Yksikkö: | kpl   |

### ETIM Data

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Rasian/kotelon halkaisija: | 95 mm |
|----------------------------|-------|



|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Leveys:         | 115 mm       |
| Syvyys:         | 115 mm       |
| Muoto:          | pyöreä       |
| Malli / Tyyppi: | asennuskansi |
| Kapeliaukolla:  | Kyllä        |
| Materiaali:     | muovi        |
| Halogeeniton:   | Kyllä        |
| Ruuveilla:      | Kyllä        |
| Sinetöitävissä: | Ei           |