

T A L A S ZHAGA IP65

Vähennä katuvalaistuksen monimutkaisuutta Zhagan avulla!

Kotimainen Talas Zhaga IP65 on suunniteltu etenkin kaupunkien ja kuntien tarpeisiin. Pylväsvalaisin on kotonaan rakennusten edustoilla ja parkkipaikoilla, asuinalueilla, promenadeilla sekä puisto- ja pyöräteillä. Valonlähteenä LED tuo energiansäästöä ja Zhaga Book 18 tuo ohjaukseen räätälöintimahdollisuuden. Puistovalaisimeen on saatavilla valon suuntaava häikäisysuoja (4507142). Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu puistovalaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.



VALAISIMEN OMINAISUUDET

- Runko valettua alumiinia, hattu polttomaalattua alumiinia, kupu iskunkestävää akryyliä
- Harmaa RAL 7037
- LED-moduuli 23 W / 3500 lm tai 34 W / 5100 lm tai 44 W / 6400 lm
- Valaisin on saatavilla joko ympärisäteilevällä tai tievalaisinoptiikalla
- KARLED LED-moduuli, >100 000 h L90/B10, Ra >80, Värilämpötila 4000 K
- DALI-ohjattavissa, Liitäntälaitteen elinikä >100 000 h
- Asennus pylvääseen 60 mm, Asennuskorkeus 3-6 m
- IK10, Kotelointiluokka IP65
- Valaisin toimitetaan johdotettuna 5m, MMJ 5X1,5 S



Tarpeen vaatiessa valaisimen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin. Valaisimeen on lisäksi tilattavissa etenkin taloyhtiöissä suosittu tehonpudotusohjelmointi, kysy lisää!

SÄHKÖNUMEROT / TALAS ZHAGA IP65

Ympärisäteilevä	4545800 3500 lm	4545801 5100 lm	4545802 6400 lm
Tieoptiikka	4545816 3500 lm	4545815 5100 lm	4545814 6400 lm


ZHAGA

ZHAGA BOOK 18 on suunniteltu itsenäiseksi järjestelmäksi, jolla voidaan täydentää valaisimen ominaisuuksia apuanturilla kun tarvitaan lisätoimintoja (ANSI/NEMA pohjaisissa valaisimissa).

1. Karlux asentaa valmistamaansa valaisimeen Zhaga Book 18 liittimen suojakuvulla.
2. Loppuasiakas, kuten kunta, päättää itse mitä lisäävät tarpeen mukaan, esim. liiketunnistin.
3. Mitä tarvitaan:
 - 2213858-1 (Lumawise Endurance S Receptacle)
 - 2388426-1 (Lumawise Sensor) Liitäntälaitte, joka tukee D4i standardia
 - 2213795-1 (Sealing Cap) Tarvitaan vain, jos sensoria ei heti asenneta paikalleen.
 - 2396399-1 (Lumawise Motion Mask) Tarvitaan vain, kun halutaan estää jonkin suunnan havainnointi.

HUOM! Testatessa tulee huomioida, että valotaso on tilassa: On: 35lux, Off: 18lux. Muuten virran kytkemisen jälkeen sensori tekee itse asetuksen (vilkuttaa valoja) ja jää odottamaan valotason tippumista tasolle, jolla sensori toimii (On: 35lux, Off: 18lux).

MITTAKUVA

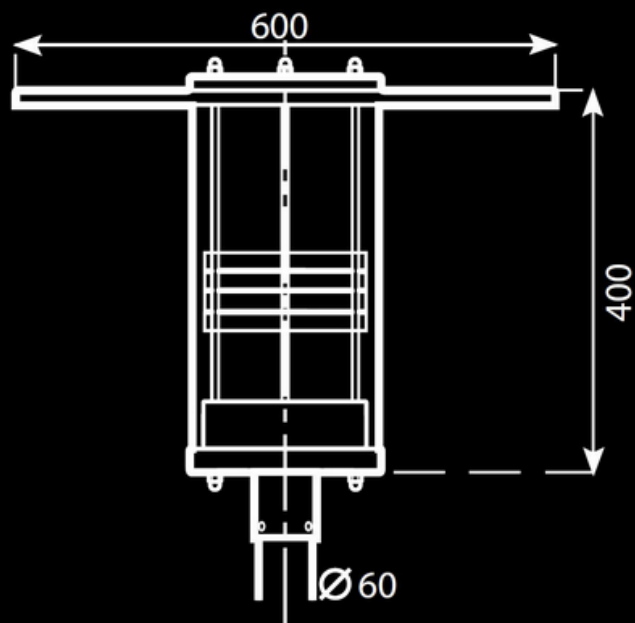


REFERENSSI

Radiomäen
puisto, Lahti




karlux™

Valaisin: Karlux Oy TALAS LED 1050mA TALAS LED 1050mA
Lamput: 1 x PF_0.974

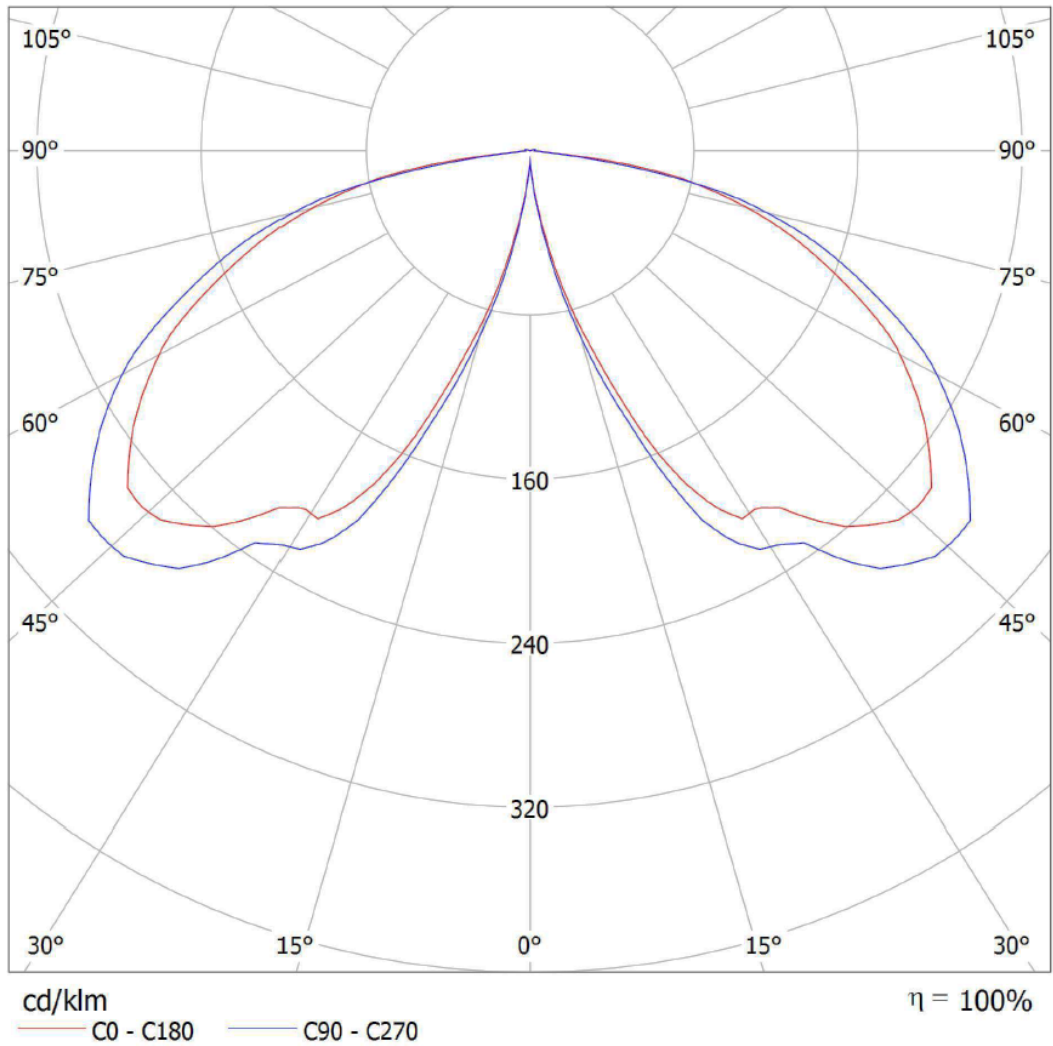

Valaisin: Karlux Oy TALAS LED 700 mA TALAS LED 700 mA
Lamput: 1 x PF_0.941

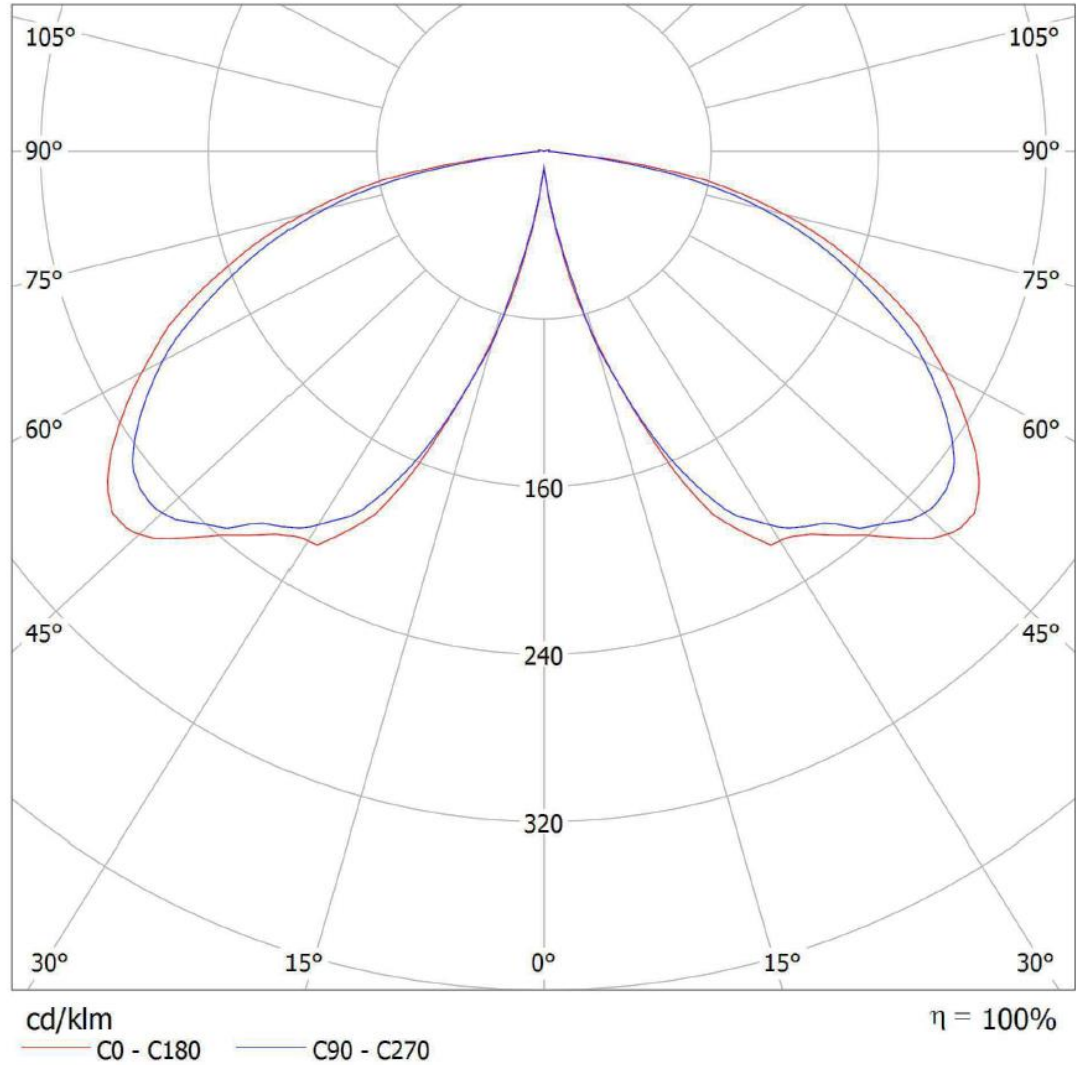


Report time: 27.2.2023 9.49
Report No.: TR 4554

Manufacturer: Karlux Oy

Item No.: TALAS LED 2 X 4 TIEVALAISIN
OPTIIKKA 1050mA

Figure. Polar curve of the angular Luminous Intesity distribution at two perpendicular C planes and at C plane with maximum Luminous Intesity.

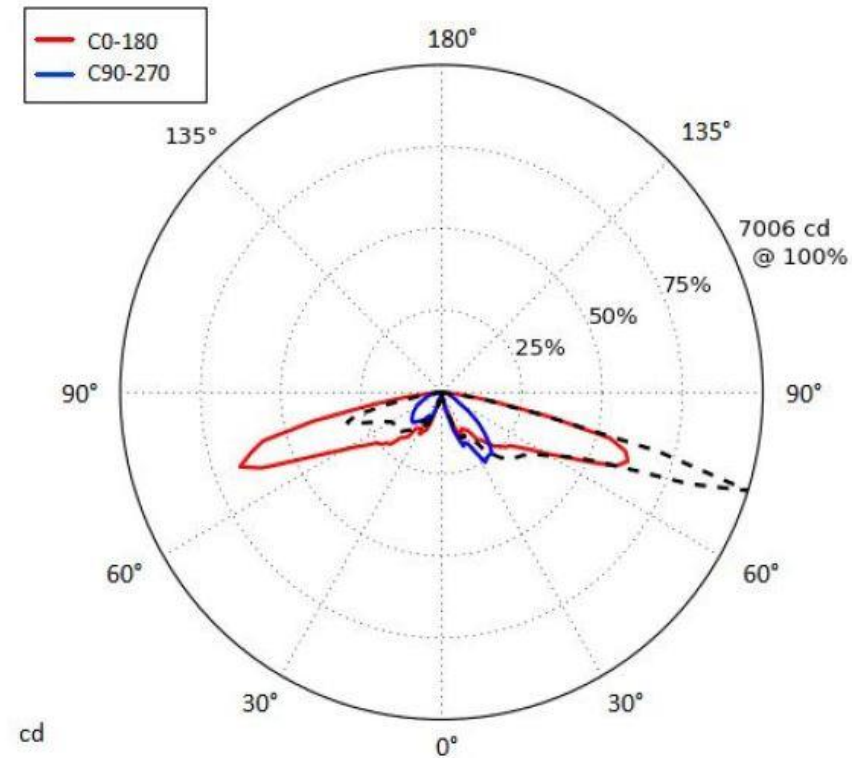


Report time: 27.2.2023 9.48
Report No.: TR 4552

Manufacturer: Karlux Oy

Item No.: TALAS LED 2 X 4 TIEVALAISIN
OPTIIKKA 700mA

Figure. Polar curve of the angular Luminous Intesity distribution at two perpendicular C planes and at C plane with maximum Luminous Intesity.

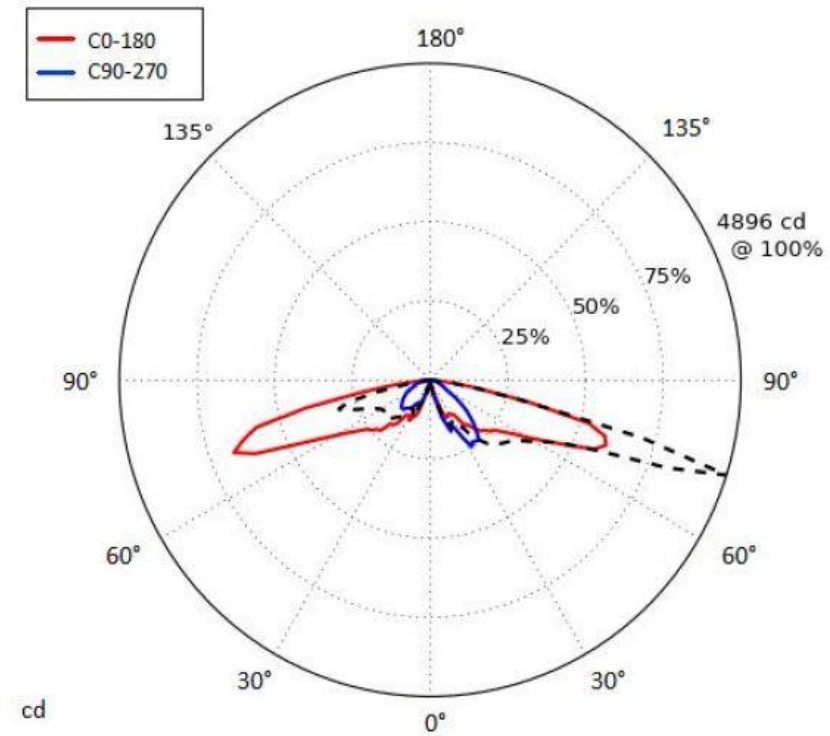



REFERENSSI

Sataman
rantabulevardi,
Lahti

karluxTM



VALAISIN KOTISIVUILLA

<https://karlux.fi/tuote/talas-zhaga-ip65/>



info@karlux.fi

