


Jakorasia

Putkilankarasia 59 x 79 mm

Tyyppi: AP12**Snro:** 1602012**GTIN:** 6410016020123

Rasiaan on kiinnitettävissä 2 kpl 3-napaista liitintä kahdeksaan eri asentoon. Rasian kannessa on johdinaihiot kulmissa ja keskellä pidemmällä sivulla, sekä kolme pohja-aihiota. Rasian mukana toimitetaan 2 kpl liittimiä. Max johdinmäärä/liitin 8x1,5 mm² tai 5x2,5 mm².

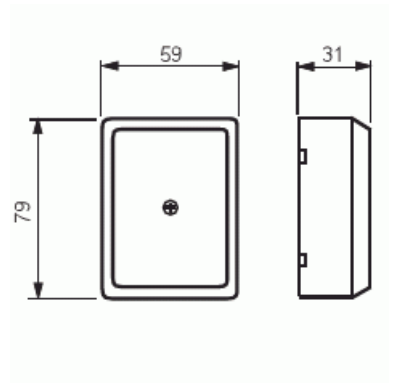

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2TKA140004G1

Luokitus

Kotelointiluokka: IP20

Värit

Väri: White

Värikoodi: RAL9003

Pakkaus

Paketti:	10/50
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Suurin poikkipinta-ala:	2.5 mm ²
Varusteena:	ei ole
Muoto:	suorakulmainen
Asennustapa:	yleiskäyttöinen
Maa-asennus:	Ei
Vedenalainen asennus:	Ei
Läpivienti takana:	Kyllä
Pituus:	79 mm
Leveys:	59 mm
Syvyys:	79 mm
Laajennettavissa:	Ei
Läpivientien lukumäärä:	9
Kotelon läpivienti:	muu
Materiaali:	muovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Väri:	valkoinen
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Kannen muoto:	sileä kansi
Läpinäkyvä kansi:	Ei
Suojavaruste:	ruuvattu
Valutiivis:	Ei
Sisältää valukomponentin:	Ei
Sinetöitävissä:	Ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:	230 V
Järjestelmän paloluokka:	ei ole
Suojauksella:	Ei
Säänkestävä:	Ei

Tuotekortti

Putkilankarasia 59 x 79 mm



Käyttölämpötila:	-15...60 °C
Räjähdyssuojattu versio:	Ei
EX-luokka, kaasu:	ei ole
EX-luokka, pöly:	ei ole