


Obico 68 ja Obico 80

Obico on IP65-luokiteltu alasvalo, joka on suunnattavissa 360 astetta ja kallistettavissa 30 astetta. Kaksi kokoa, 68 ja 80 mm. Kehyksen värit: valkoinen, musta ja harjattu alumiini.

Valaistuksen värilämpötilan voi vaihtaa DIP-kytkimellä.

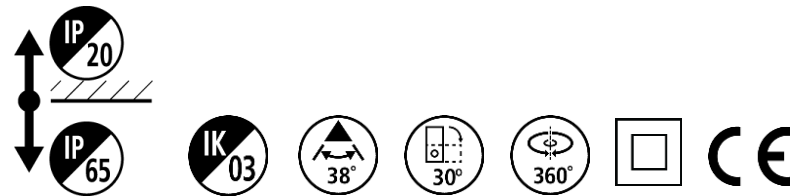

Obico sopii erinomaisesti asuntotuotantoon mm. olohuoneet, keittiöt, käytävät sekä wc- ja kylpyhuonetilat.

SYLVANIA

- Uppoasennettava
- Obico 68: 5,4W 530 – 550 lm
- Obico 80: 8,2W 820 lm
- Värilämpötila valittavissa LED-ohjaimesta DIP-kytkimellä
 - Obico 68: 2700K/3000K/4000K
 - Obico 80: 3000K/4000K
- IP65/IP20
(alapuolelta IP65/yläpuolelta IP20) IP65 suljetussa alakattorakenteessa
- Avautumiskulma 38°
- Suunnattava 360°
- Kallistettava 30°
- Värintoistoindeksi CRI90
- Kehyksen väri
 - Obico 68: valkoinen, musta tai alumiini
 - Obico 80: valkoinen
- Upotusaukko 68 mm tai 80 mm
- Erillinen LED-ohjain sisältyy toimitukseen
- Ketjutettavissa valaisimen liitälaitteessa
- Valaisin himmennettävissä RC-/RL-tyypin säätimillä
- Elinikä 100 000 h L70B50
- Takuu 5 vuotta








- Obico on IP65-luokiteltu suunnattava alasvalo. Valaisin sopii erinomaisesti asuntotuotantoon mm. olohuoneet, keittiöt, käytävät sekä wc- ja kylpyhuonetilat.
- Valaisimen päälle saa asentaa suoraan lämmöneristevillan, mutta kiinteään yläpuoliseen rakenteeseen tulee jättää vähintään 70 mm etäisyys alakattolevyn alapinnasta, jotta valaisimen liitäntälaitte mahtuu kääntymään asennusaukosta alakattolevyn päälle.



Koodi	Snro	Tuotenimi	Upotus- aukko mm	Teho W	Valovirta lm	Väri lämpötila K
0005363	4278505	Obico 68 5,4W 550lm 38° 2700/3000/4000K CRI90 kallistettava mikroprisma himmennettävä valkoinen	68	5,4	550	2700/3000/4000
0005364	4278506	Obico 68 5,4W 530lm 38° 2700/3000/4000K CRI90 kallistettava mikroprisma himmennettävä musta	68	5,4	530	2700/3000/4000
0005365	4278507	Obico 68 5,4W 530lm 38° 2700/3000/4000K CRI90 kallistettava mikroprisma himmennettävä harjattu alumiini	68	5,4	530	2700/3000/4000
0005366	4278508	Obico 80 8,2W 820lm 38° 3000/4000K CRI90 kallistettava mikroprisma himmennettävä valkoinen	80	8,2	820	3000/4000

Liitännälaitetekotelo IP65

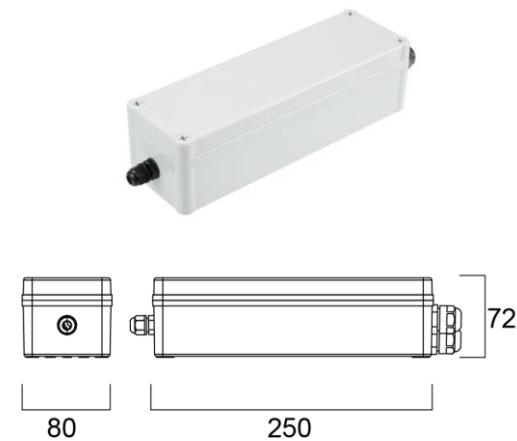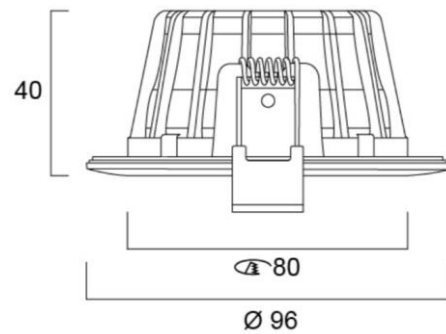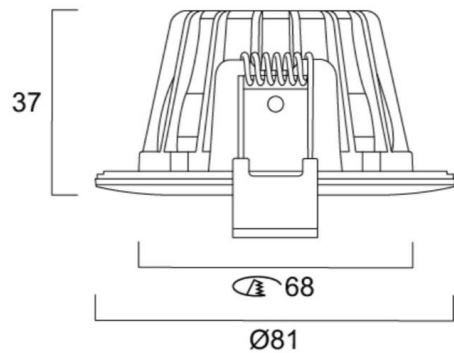



fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

