



Lisätarvikkeet

PACC - suojaletkukiinnike HG-sarjan korrugoiduille suojaletkuille


Ominaisuudet ja edut

- Integroitu lukituskansi
- Sisäpuoliset ulokkeet pitävät suojaletkun luotettavasti paikoillaan
- Ruuvikiinnitys
- Voidaan asentaa myös C-muotoiseen DIN-asennuskiskoon
- Soveltuu HG-sarjan muovisille suojaletkuille



PACC - suojaletkukiinnike.

MATERIAALI	Polyamidi 6.6 (PA66)
Käyttölämpötila-alue	-50 °C - +135 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V2

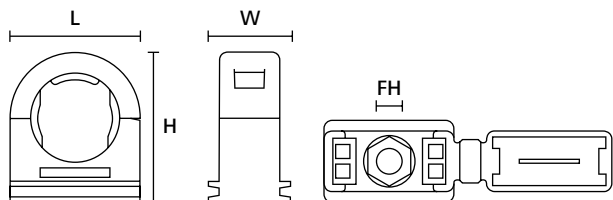

Suojaletkukiinnike sivusta

Suojaletkukiinnike ylhäältä

HF ✓

RoHS ✓

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Korkeus (H)	Leveys (W)	Pituus (L)	Reikä Ø (FH)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
PACC10	10	26	12	23	M5	10 kpl	Musta (BK)	11 168 37	166-25707
PACC13	13	26	12	23	M5	10 kpl	Musta (BK)	11 163 54	166-25700
PACC16	16	30	12	26	M5	10 kpl	Musta (BK)	11 163 55	166-25701
PACC21	21	36	15	32	M6	10 kpl	Musta (BK)	11 163 56	166-25702
PACC28	28	45	15	41	M6	10 kpl	Musta (BK)	11 163 57	166-25703
PACC34	34	51	15	48	M6	10 kpl	Musta (BK)	11 163 58	166-25704
PACC42	42	60	15	57	M6	5 kpl	Musta (BK)	11 163 59	166-25705
PACC54	54	72	15	70	M6	5 kpl	Musta (BK)	11 163 60	166-25706

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimiläusmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



www.HellermannTyton.fi/HG-Brochure-cat22

i Tämä tuoteluettelo ei sisällä kaikkia HelaGuard-sarjan tuotteita. Lisätietoa HelaGuard-sarjan muovisista ja metallisista suojaletkujärjestelmistä erillisessä HelaGuard-tuoteluettelossa.

