

Sidontaspiraalit

SBPEFR-sarja


Sidontaspiraali suojaa kaapeleita ja johtimia mekaanisista rasitusta vastaan. Tyypillisiä käyttökohteita ovat ajoneuvoteollisuus, sähkökeskukset, ohjauspulpetit sekä koneet ja laitteet.

Ominaisuudet ja edut

- Kaapeleiden ja johtimien niputtamiseen ja suojaamiseen
- Voidaan myös jälkiasentaa
- Johtimet voidaan haaroittaa mistä kohdasta sidontaspiraalia tahansa
- Materiaali itsestään sammuva UL94 V2-mukaisesti
- Värit musta ja valkoinen
- Sarjan 5 kokoa kattavat nipun halkaisijan 1,6 mm - 150,0 mm



SBPEFR-sidontaspiraali.

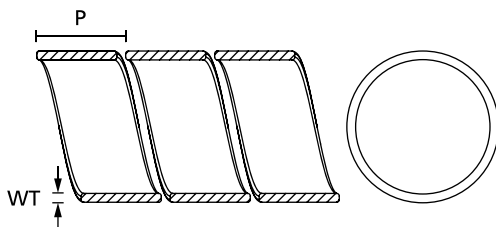

Sidontaspiraalin profiili

MATERIAALI	Polyeteeni, itsestään sammuva (PE-FR)
Käyttölämpötila-alue	-60 °C - +80 °C (+120 °C, lyhytaikaisesti)
Materiaalin paloluokka	UL94 V2, FMVSS 302 Tyyppi B

RoHS ✓

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Seinämapaksuus (WT)	Jako (P)	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Väri	Pakkaus	Snro	Nimike-numero
SBPEFR1.5	1,5	0,8	6,0	1,6	8	Musta (BK)	30 m	-	161-43001
	1,5	0,8	6,0	1,6	8	Valkoinen (WH)	30 m	13 708 77	161-43000
SBPEFR4	4	1,0	7,8	5	20	Musta (BK)	30 m	-	161-43101
	4	1,0	7,8	5	20	Valkoinen (WH)	30 m	13 708 78	161-43100
SBPEFR6	6,0	0,8	10,0	7,5	40,0	Musta (BK)	30 m	-	161-43151
	6,0	0,8	10,0	7,5	40,0	Valkoinen (WH)	30 m	-	161-43150
SBPEFR9	9	1,4	12,5	10	100	Musta (BK)	30 m	-	161-43201
	9	1,4	12,5	10	100	Valkoinen (WH)	30 m	13 708 79	161-43200
SBPEFR16	16	1,6	16,0	20	150	Musta (BK)	30 m	-	161-43301
	16	1,6	16,0	20	150	Valkoinen (WH)	30 m	-	161-43300

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilasmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

