


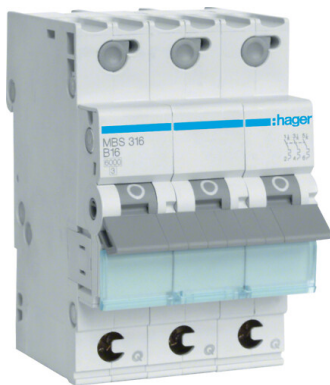

MBS316

### Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 6kA B-käyrä 16A QuickConnect 3 moduulia

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250614314889

**Sähkönumero:** 3246473

Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 6kA B-käyrä 16A, Quick Connect-jousiliittimillä, koko 3 moduulia Johdonsuojakatkaisija QuickConnect-liittimillä DIN EN 60898-1; EN 60898-1:2003; EN 60898-1, pr A1:2003 mukaan, jousiliitos lähtöpuolella 16A nimellisvirtaan asti ja syöttöpuolella virtakiskolle 63A asti. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan, VDE-merkinnällä. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivästetyllä laukaisulla ylikuormitusta vastaan ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laitteessa on merkintäikkuna ryhmämerkintöjä varten. Erityinen DIN-kiinnitysklipsi mahdollistaa tuotteiden helpon irrotuksen ja lisäyksen virtakiskoasennukseen DIN-kiskorivin keskeltä, ilman tarvetta irrottaa virtakisko muista rivissä olevista laitteista.

#### ETIM-tiedot:

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Upotussyvyys                                      | 70 mm          |
| Laukaisukäyrä                                     | B              |
| Napojen määrä yhteensä                            | 3              |
| Suojattujen napojen määrä                         | 3              |
| Nimellisvirta                                     | 16 A           |
| Nimellisjännite                                   | 400 V          |
| Mitoitettu eristysjännite Ui                      | 500 V          |
| Syöksyjännitekestoisuus Uimp                      | 4 kV           |
| Jännitetyyppi                                     | AC             |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V | 6 kA           |
| Taajuus                                           | 50 Hz - 60 Hz  |
| Virranrajoitusluokka                              | 3              |
| Uppoasennus                                       | kyllä          |
| Juontava 0-napa                                   | ei             |
| Ylijänniteluokka                                  | 3              |
| Ympäristön likaantumisaste                        | 2              |
| Lisäyksikkömahdollisuus                           | kyllä          |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä)                   | 3              |
| Kotelointiluokka (IP)                             | IP20           |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana                | -25 °C - 70 °C |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen                  | 1 mm² - 25 mm² |
| Liitettävä johdin, lanka                          | 1 mm² - 35 mm² |
| Rajähdysuojattu                                   | ei             |

#### Hyväksynnot / merkinnät:

