


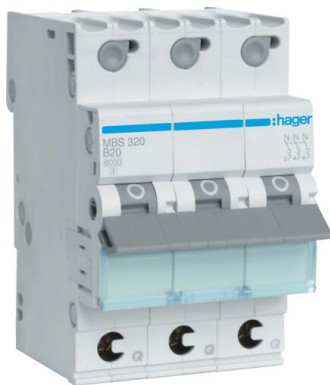

MBS320

### Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 6kA B-käyrä 20A QuickConnect 3 moduulia

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250614314896

**Sähkönumero:** 3246474

Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 6kA B-käyrä 20A, Quick Connect-jousiliittimillä, koko 3 moduulia. Johdonsuojakatkaisija QuickConnect-liittimillä DIN EN 60898-1; EN 60898-1:2003; EN 60898-1, pr A1:2003 mukaan, jousiliitos lähtöpuolella 16A nimellisvirtaan asti ja syöttöpuolella virtakiskolle 63A asti. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan, VDE-merkinnällä. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivästetyllä laukaisulla ylikuormitusta vastaan ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laitteessa on merkintäikkuna ryhmämerkintöjä varten. Erityinen DIN-kiinnitysklipsi mahdollistaa tuotteiden helpon irrotuksen ja lisäyksen virtakiskoasennukseen DIN-kiskorivin keskeltä, ilman tarvetta irrottaa virtakisko muista rivissä olevista laitteista.

#### ETIM-tiedot:

|                                                           |                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Upotussyvyys                                              | 70 mm                                  |
| Laukaisukäyrä                                             | B                                      |
| Napojen määrä yhteensä                                    | 3                                      |
| Suojattujen napojen määrä                                 | 3                                      |
| Nimellisvirta                                             | 20 A                                   |
| Nimellisjännite                                           | 400 V                                  |
| Mitoitettu eristysjännite $U_i$                           | 500 V                                  |
| Syöksyjännitekestoisuus $U_{imp}$                         | 4 kV                                   |
| Jännitetyyppi                                             | AC                                     |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky $I_{cn}$ EN 60898, 400 V    | 6 kA                                   |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky $I_{cu}$ IEC 60947-2, 400 V | 10 kA                                  |
| Taajuus                                                   | 50 Hz - 60 Hz                          |
| Virranrajoitusluokka                                      | 3                                      |
| Upoasennus                                                | kyllä                                  |
| Juontava 0-napa                                           | ei                                     |
| Ylijänniteluokka                                          | 3                                      |
| Ympäristön likaantumisaste                                | 2                                      |
| Lisäyksikömahdollisuus                                    | kyllä                                  |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä)                           | 3                                      |
| Kotelointiluokka (IP)                                     | IP20                                   |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana                        | -25 °C - 70 °C                         |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen                          | 1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Liitettävä johdin, lanka                                  | 1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| Rajähdysuojattu                                           | ei                                     |

#### Hyväksynät / merkinnät:

