


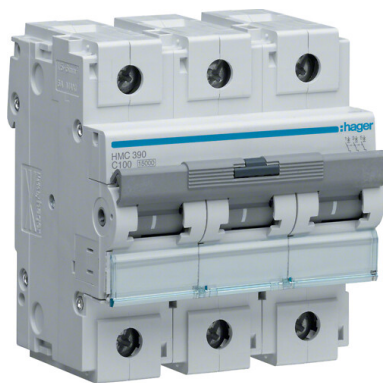

HMC390

### Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 15kA C-käyrä 100A 4.5 moduulia

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250613230203

**Sähkönumero:** 3263210

Johdonsuojakatkaisija 3-napainen C-käyrä 100A, nimelliskatkaisukyky 15 kA  
 - normit: IEC 69898; IEC 40946-2, EN 60898-1, EN 60947-2, RoHS  
 EC2002/95, ISO 1400, OHSAS 18000 - vahvennettu liitinpesä -  
 rinnanliitäntä lähtöpuolella lattaliittimellä - vipuun integroitu  
 lukkomekanismi ja merkintäkilpi - normaalit lisämoduulit liitettävissä -  
 nimelliskatkaisukyky: 15 kA - nimellisjännite 240/415 V - kosketussuojattu  
 IP2X - lisätarvikkeet: lisämoduulit, liitinsuojat ja erotuslevyt

### ETIM-tiedot:

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Upotussyvyys                                        | 70 mm          |
| Laukaisukäyrä                                       | C              |
| Napojen määrä yhteensä                              | 3              |
| Suojattujen napojen määrä                           | 3              |
| Nimellisvirta                                       | 100 A          |
| Nimellisjännite                                     | 415 V          |
| Mitoitettu eristysjännite Ui                        | 500 V          |
| Syöksyjännitekestoisuus Uimp                        | 6 kV           |
| Mitoitusosikoskulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V    | 15 kA          |
| Jännitetyyppi                                       | AC             |
| Mitoitusosikoskulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V    | 15 kA          |
| Mitoitusosikoskulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V | 15 kA          |
| Mitoitusosikoskulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V | 15 kA          |
| Taajuus                                             | 50 Hz - 60 Hz  |
| Virranrajoitusluokka                                | 3              |
| Uppoasennus                                         | kyllä          |
| Juontava O-napa                                     | ei             |
| Ylijänniteluokka                                    | 3              |
| Ympäristön likaantumisaste                          | 3              |
| Lisäyksikkömahdollisuus                             | kyllä          |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä)                     | 4.5            |
| Kotelointiluokka (IP)                               | IP20           |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana                  | -25 °C - 70 °C |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen                    | 1 mm² - 50 mm² |
| Liitettävä johdin, lanka                            | 1 mm² - 70 mm² |
| Rajähdyssuojattu                                    | ei             |

### Hyväksynnot / merkinnät:

