


TPK 160C10



Keskuksen mitoitusvirta	InA 160A
Keskuksen mitoitusjännite	Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite	Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta	Icw 10kA 1s
Tasotuskerroin	0,7
Kotelointiluokka	IP44
Suojausluokka	I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä	TN-C-S
EMC käyttöympäristö	A ja B
Suojakatkaisijat	C-käyrä
Vikavirtasuojat	A-tyyppi
Mitat (KxLxS)	1700 x 1200 x 700 mm
Paino	n.160kg
Kiskosto	250A
Virtamuuntajat	150/5A Ik0,2s 1,5VA

TYPPI	SÄHKÖNUMERO	LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON (VAKIONA)	PISTORASIAT (kpl)				KIINTEÄT LÄHDÖT			VIKAVIRTASUOJAT PISTORASIOILLA	
			Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h			160A	250A	400A	30mA	500mA
TPK 160C10	34 344 30	120mm² Al/Cu	6	2	2	2	1	-	-	4	4
Alatäyte	34 344 35	Lisävaruste									

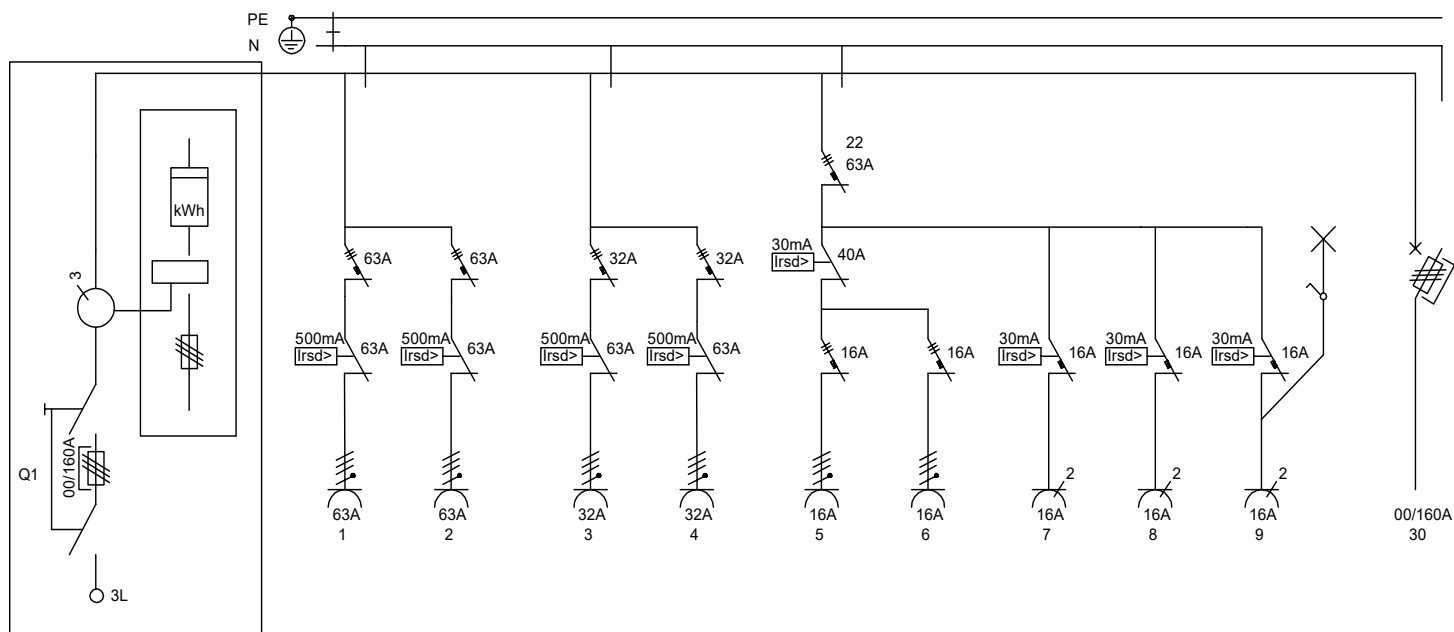

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - työmaakeskukset on valmistettu eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan