



Puserrus

T-liitin

Onninen puserrusliitin järjestelmä on valmistettu sinkkikadon kestävästä messingistä. Soveltuvat käytettäväksi kupari ja pex-putkissa. Ei suositella käytettäväksi jäähdytyslinjoissa jännityskorroosion takia. Paineluokka PN16 +30 °C asteen lämmötilassa. STF tyyppihyväksytty.

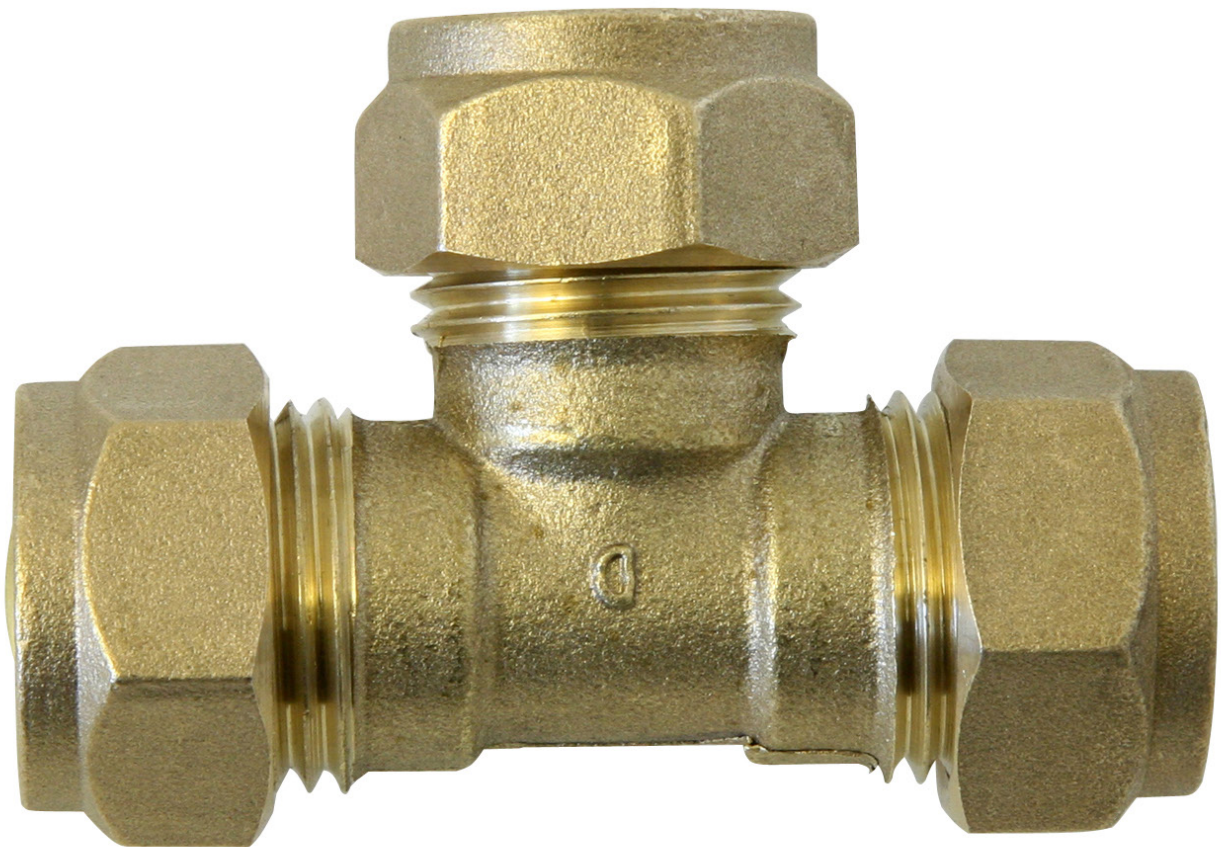

SAP	Koodi	Tyyppi	A	D	E	Paino
AJI264	1551522	8 EM	8	30	15	50g
AJI265	1551523	10 EM	10	34	17	65g
AJI266	1551524	12 EM	12	37,5	18,75	82g
AJI267	1551525	15 EM	15	44,4	22,2	122g
AJI268	1551526	18 EM	18	49	24,5	162g
AJI269	1551527	22 EM	22	52	26	199g
AJI270	1551528	28 EM	28	64	32	329g

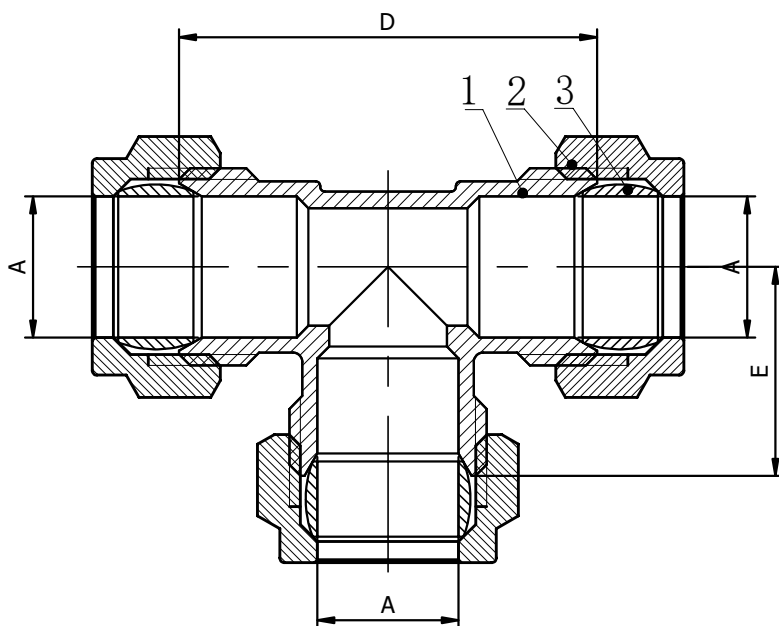

Positio	Nimi	Materiaali	Määrä
1	Runko	CW511L	1
2	Mutteri	HPb59-T	3
3	Helmi	H65	3