



Puserrusliitin

T-supistus

Onnline puserrusliitin järjestelmä on valmistettu sinkkikadon kestävästä messingistä. Soveltuvat käytettäväksi kupari ja pex-putkissa. Ei suositella käytettäväksi jäähdytyslinjoissa jännityskorroosion takia. Paineluokka PN16 +30 °C asteen lämmötilassa. STF tyyppihyväksytty.

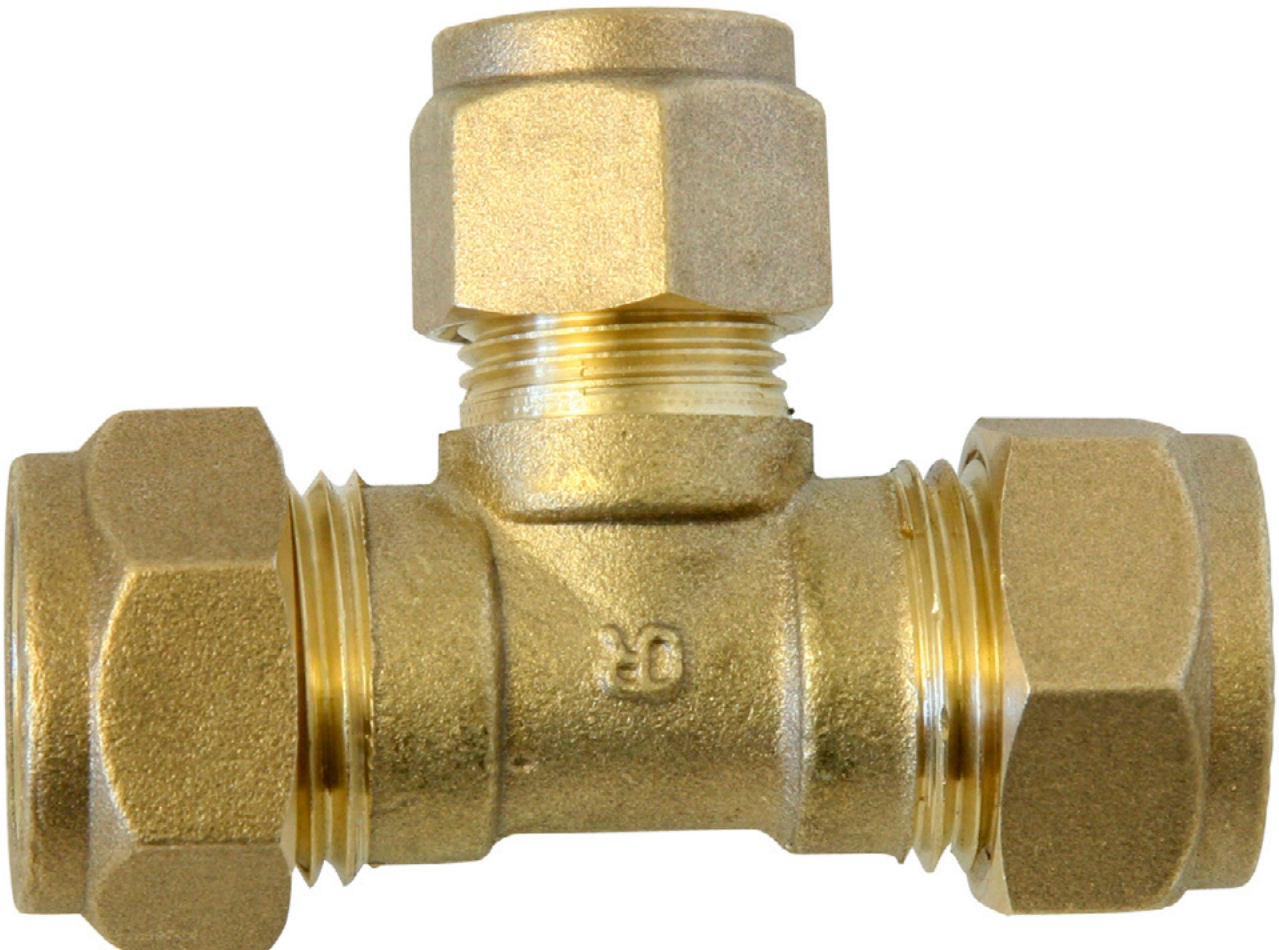

SAP	Koodi	Tyyppi	A	B	C	G	H	Paino
AJI252	1551546	12x10x12 EM	12	12	10	37,5	18,75	83g
AJI253	1551557	15x10x15 EM	15	15	10	44,4	22,2	113g
AJI254	1551559	15x12x12 EM	15	12	12	44,4	22,2	97g
AJI255	1551560	15x12x15 EM	15	15	12	44,4	22,2	118g
AJI256	1551568	18x12x18 EM	18	18	12	41	23	139g
AJI257	1551571	18x15x18 EM	18	18	15	49	24,5	163g
AJI258	1551580	22x15x22 EM	22	22	15	50	24	180g
AJI259	1551581	22x18x22 EM	22	22	18	53	27	205g

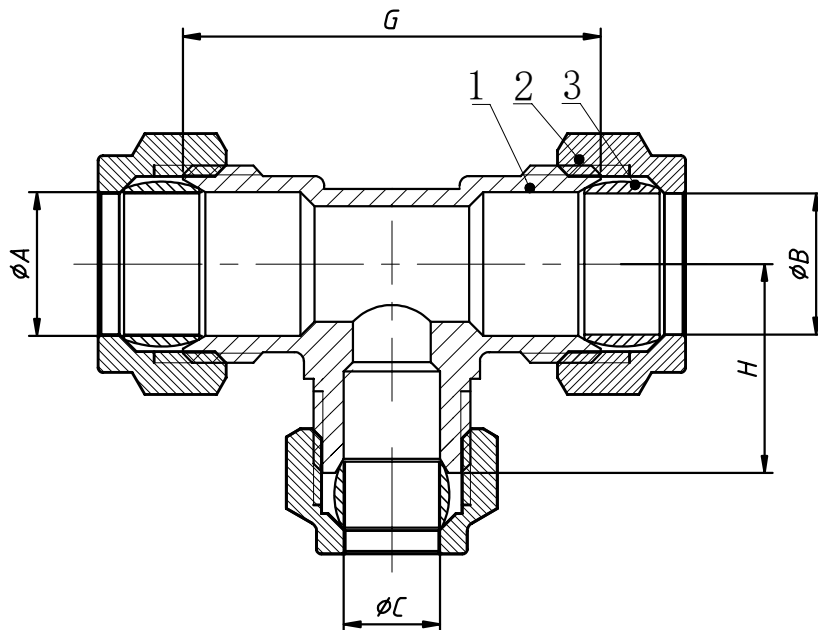

Positio	Nimi	Materiaali	Määrä
1	Runko	CW511L	1
2	Mutteri	HPb59-T	3
3	Helmi	H65	3