



## Puserruskulmaliitin

**8–35 EM**

Onnline puserrusliitin järjestelmä on valmistettu sinkkikadon kestävästä messingistä. Soveltuvat käytettäväksi kupari ja pex-putkissa. Ei suositella käytettäväksi jäähdytyslinjoissa jännityskorroosion takia. Paineluokka PN16 +30 °C asteen lämmötilassa. STF tyyppihyväksytty.

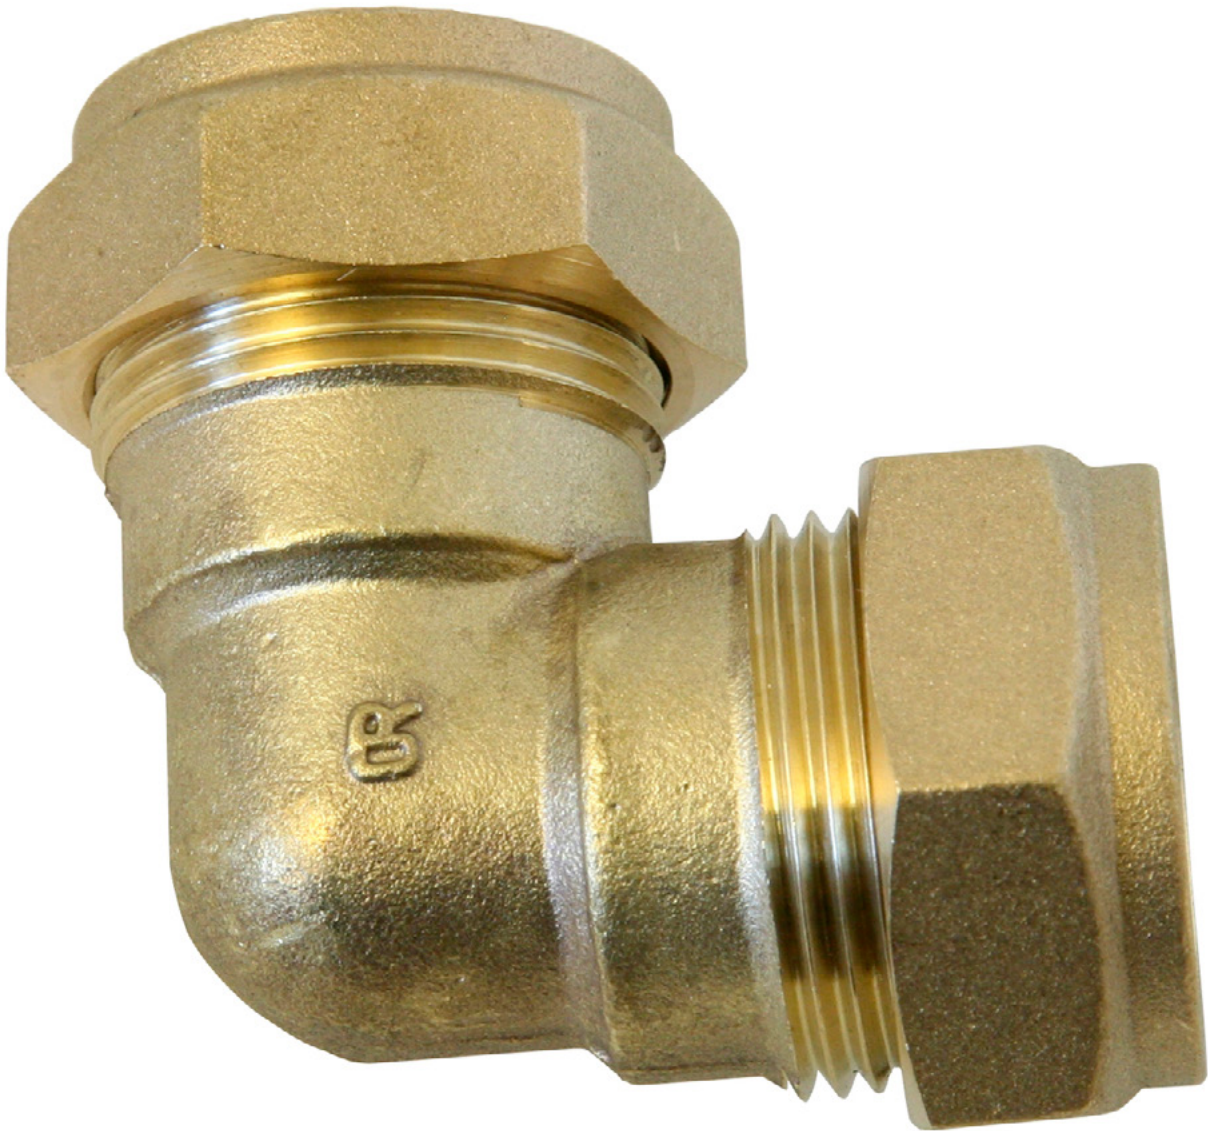

| SAP    | Koodi   | Tyyppi | A  | B  | C     | D     | Paino |
|--------|---------|--------|----|----|-------|-------|-------|
| AJI329 | 1551272 | 8 EM   | 8  | 8  | 6.25  | 15    | 34g   |
| AJI330 | 1551273 | 10 EM  | 10 | 10 | 8.25  | 18    | 46g   |
| AJI331 | 1551274 | 12 EM  | 12 | 12 | 10.25 | 19    | 58g   |
| AJI332 | 1551275 | 15 EM  | 15 | 15 | 12.5  | 22    | 84g   |
| AJI333 | 1551276 | 18 EM  | 18 | 18 | 15.5  | 25.4  | 108g  |
| AJI334 | 1551277 | 22 EM  | 22 | 22 | 18.4  | 27.5  | 138g  |
| AJI335 | 1551278 | 28 EM  | 28 | 28 | 24.5  | 32    | 225g  |
| AJI336 | 1551279 | 35 EM  | 35 | 35 | 30.25 | 37.25 | 310g  |

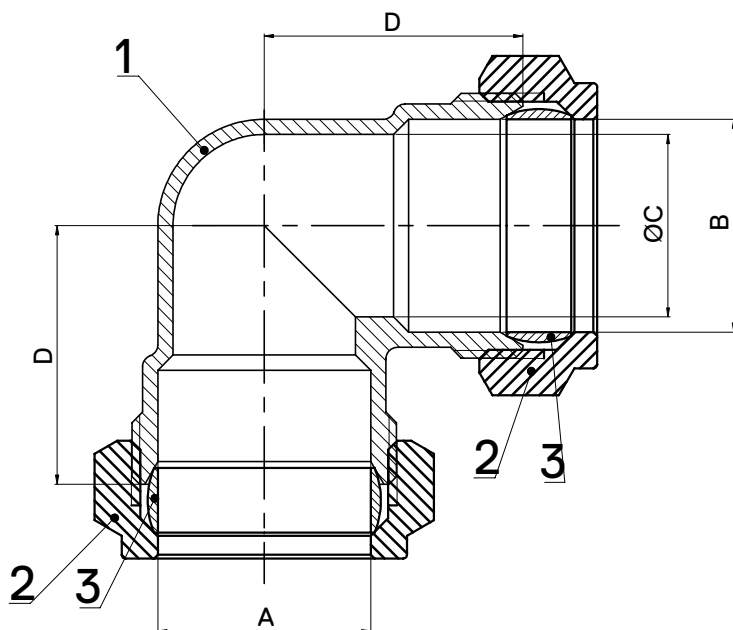

| Positio | Nimi    | Materiaali | Määrä |
|---------|---------|------------|-------|
| 1       | Runko   | CW511L     | 1     |
| 2       | Mutteri | HPb59-T    | 2     |
| 3       | Helmi   | H65        | 2     |