



Puserruskulmaliitin

Sisäkierteinen

Onnline puserrusliitin järjestelmä on valmistettu sinkkikadon kestävästä messingistä. Soveltuvat käytettäväksi kupari ja pex-putkissa. Ei suositella käytettäväksi jäähdytyslinjoissa jännityskorroosion takia. Paineluokka PN16 +30 °C asteen lämmötilassa. STF tyyppihyväksytty.

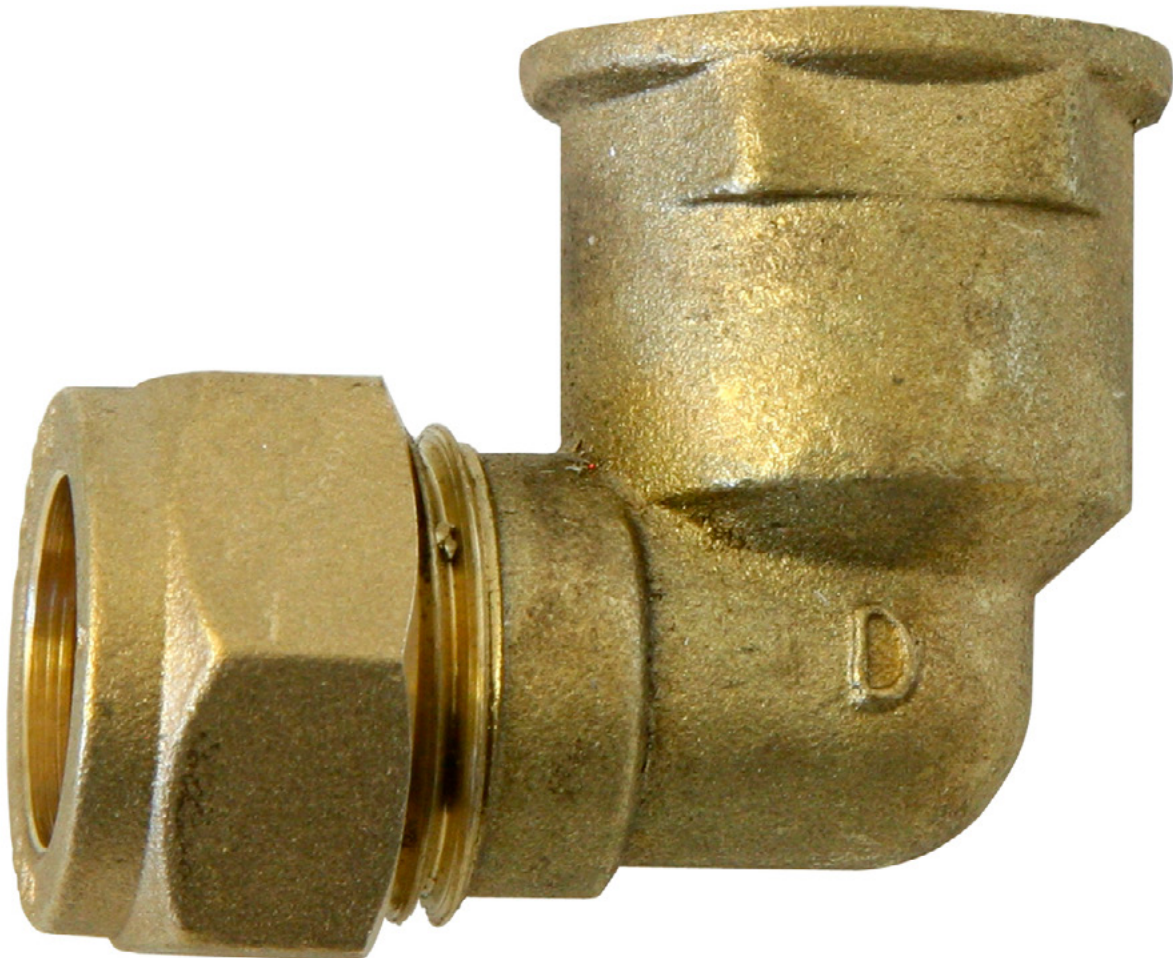

SAP	Koodi	Tyyppi	A	B	C	D	E	L	Paino
AJI306	1551427	3/8x12 EM	12	G3/8"	19,45	20	20,75	31	50g
AJI238	1551423	1/2x10 EM	10	G1/2"	24,5	23	22,5	31,5	61g
AJI307	1551428	1/2x12 EM	12	G1/2"	24,25	22,5	26	33,5	63g
AJI308	1551432	1/2x15 EM	15	G1/2"	24,25	25	26,5	34,5	77g
AJI309	1551435	1/2x18 EM	18	G1/2"	24	27	27	36	95g
AJI310	1551436	3/4x18 EM	18	G3/4"	30,5	30	30	39	105g
AJI311	1551439	3/4x22 EM	22	G3/4"	30,45	30	30	40	131g
AAV044	1551444	1x28 EM	28	G1"	37,45	34	36	40	202g

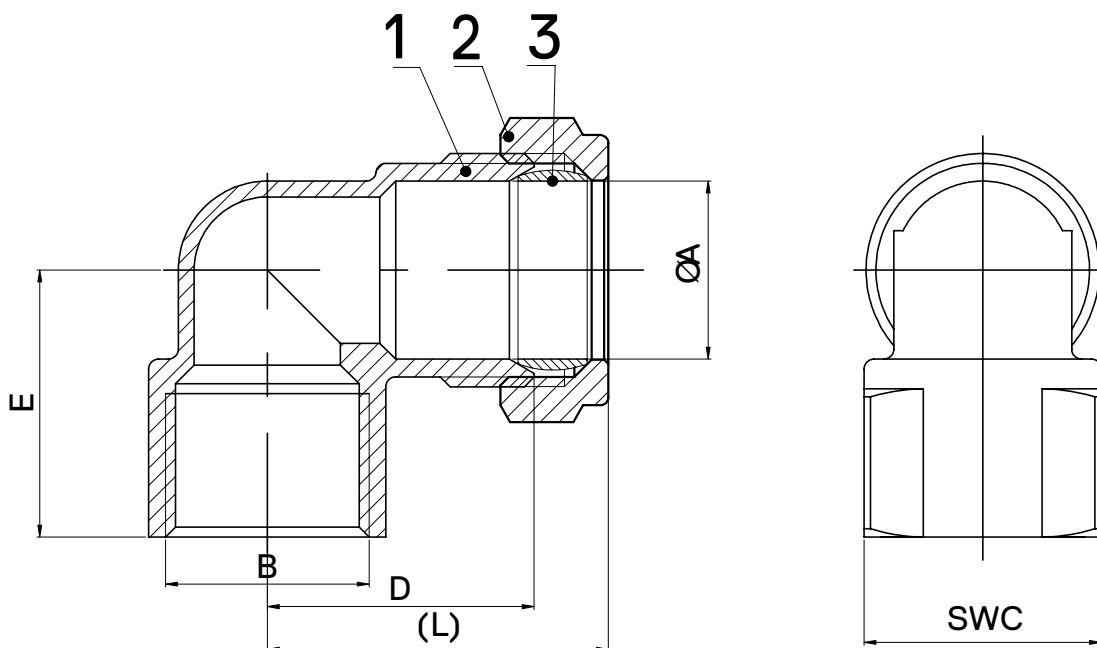

Positio	Nimi	Materiaali	Määrä
1	Runko	CW511L	1
2	Mutteri	CW602N	1
3	Helmi	H65	1