



Puserrusliittimet

Sisäkierteinen

Onnline-puserrusliitin järjestelmä on valmistettu sinkkikadon kestävästä messingistä. Soveltuvat käytettäväksi kupari- ja pex-putkissa. Ei suositella käytettäväksi jäähdytyslinjoissa jännityskorroosion takia. Paineluokka PN16 +30 °C asteen lämmötilassa. STF tyyppihyväksytty.

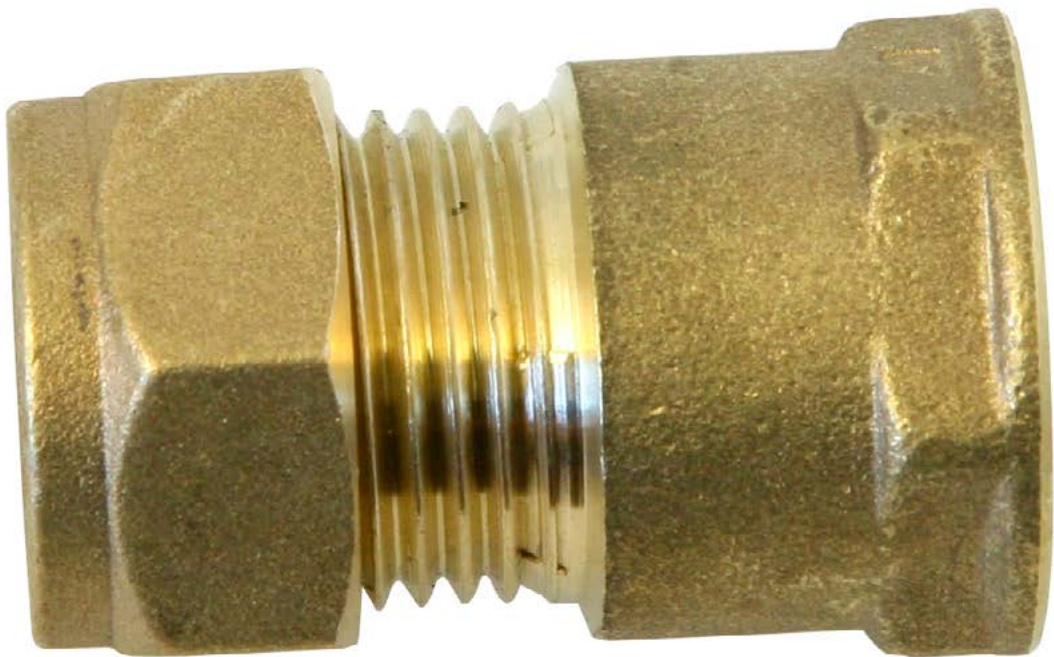

SAP	Koodi	Tyyppi	A	B	C	D	E/E1	G	Paino
AJI305	1551188	1/2x8 EM	8	G1/2"	25,45	6,5	24,25	24,25	40 g
AJI378	1551192	3/8x10 EM	10	G3/8"	24	8,25	20	19,5	38 g
AJI379	1551193	1/2x10 EM	10	G1/2"	25,25	8,25	24	24	44 g
AJI380	1551197	3/8x12 EM	12	G3/8"	25,4	10,55	23,34	21,21	52 g
AJI381	1551198	1/2x12 EM	12	G1/2"	29	10,55	25	24	55 g
AJI382	1551201	3/8x15 EM	15	G3/8"	28,1	12,7	23,4	19,5	57 g
AJI383	1551202	1/2x15 EM	15	G1/2"	33	12,7	24,25	24,25	65 g
AJI384	1551203	3/4x15 EM	15	G3/4"	32	14	30,5	30	77 g
AJI385	1551205	1/2x18 EM	18	G1/2"	32,9	15,5	25,4	24,5	83 g
AJI386	1551206	3/4x18 EM	18	G3/4"	34,25	15,5	30,5	30,5	95 g
AJI387	1551209	3/4x22 EM	22	G3/4"	34	20,15	30	30	98 g
AJI388	1551210	1x22 EM	22	G1"	38	20	38,5	37,5	141 g
AJI389	1551214	1x28 EM	28	G1"	41	26	8kt-37,45	37,45	168 g
AJI390	1551218	1 1/4x35 EM	35	G1 1/4"	46,05	32	8kt-49,4	46,23	233 g

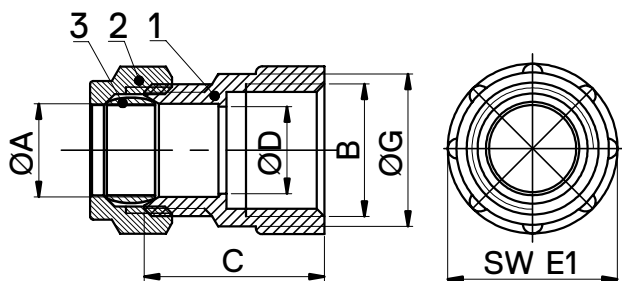

Positio	Nimi	Materiaali	Määrä
1	Runko	CW511L	1
2	Mutteri	HPb59-T	1
3	Helmi	H65	1