


Puserrusliittimet

Suorat

Onnline-puserrusliitin järjestelmä on valmistettu sinkkikadon kestävästä messingistä. Soveltuvat käytettäväksi kupari- ja pex-putkissa. Ei suositella käytettäväksi jäähdytyslinjoissa jännityskorroosion takia. Paineluokka PN16 +30 °C asteen lämmötilassa. STF tyyppihyväksytyt.

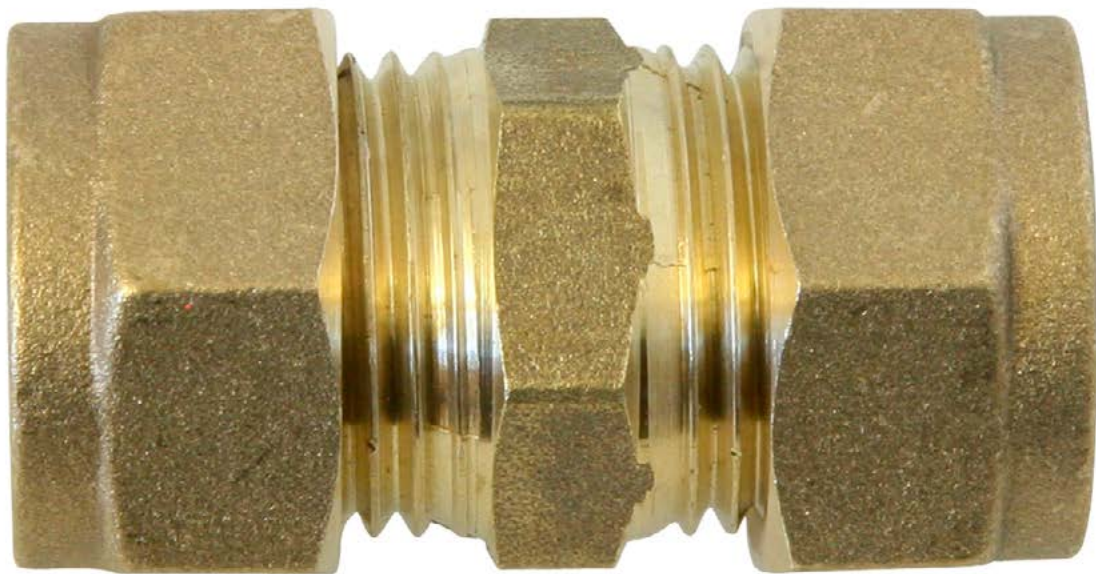

SAP	Koodi	Tyyppi	A	B	C	Paino
AJI465	1551002	8 EM	8	8	22	40 g
AJI466	1551003	10 EM	10	10	25	44 g
AJI467	1551004	12 EM	12	12	25.5	57 g
AJI468	1551005	15 EM	15	15	26.5	78 g
AJI469	1551006	18 EM	18	18	30.2	108 g
AJI470	1551007	22 EM	22	22	30.2	125 g
AJI471	1551008	28 EM	28	28	33	217 g
AJI472	1551009	35 EM	35	35	40	298 g

Positio	Nimi	Materiaali	Määrä
1	Runko	CW511L	1
2	Mutteri	HPb59-T	2
3	Helmi	H65	2

