



Puserrusliittimet

Ulkokierteinen

Onnline-puserrusliitin järjestelmä on valmistettu sinkkikadon kestävästä messingistä. Soveltuvat käytettäväksi kupari- ja pex-putkissa. Ei suositella käytettäväksi jäähdytyslinjoissa jännityskorroosion takia. Paineluokka PN16 +30 °C asteen lämmötilassa. STF tyyppihyväksytty.

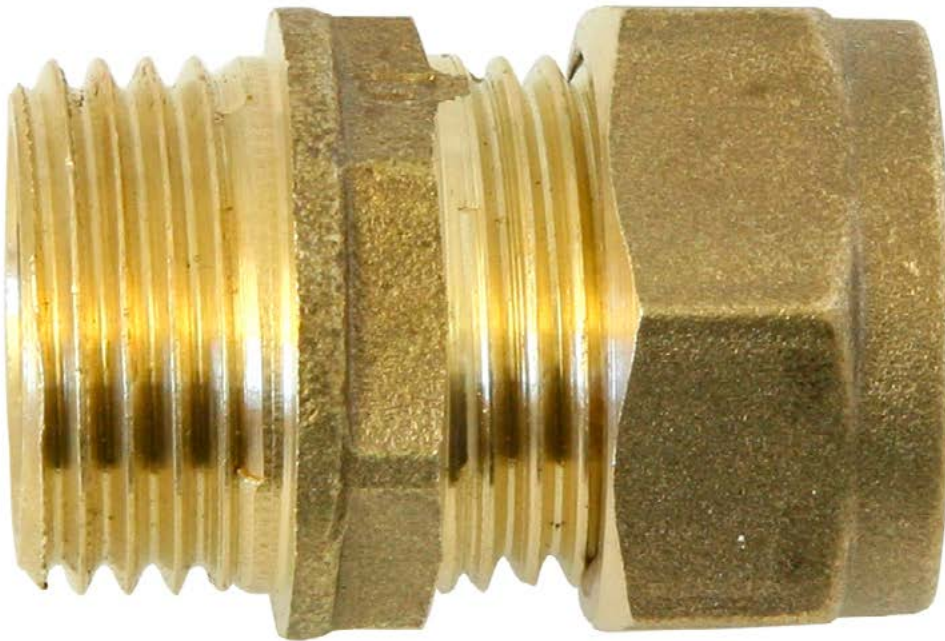

SAP	Koodi	Tyyppi	A	B	C	D	G	L	Paino
AJI394	1551096	1/4x8 EM	8	G1/4"	22,2	7	16	30	28 g
AJI395	1551097	3/8x8 EM	8	G3/8"	22,23	10,55	20	30,73	34 g
AJI396	1551098	1/2x8 EM	8	G1/2"	23	14,25	24,25	31,5	44 g
AJI397	1551101	1/4x10 EM	10	G1/4"	22	8,25	16	31,75	37 g
AJI398	1551102	3/8x10 EM	10	G3/8"	23,75	10,55	19	34	38 g
AJI399	1551103	1/2x10 EM	10	G1/2"	23,85	14,25	23,8	34,1	45 g
AJI400	1551107	3/8x12 EM	12	G3/8"	25,5	10,55	19,45	36,5	42 g
AJI401	1551108	1/2x12 EM	12	G1/2"	24,25	14,25	24	35,25	50 g
AJI402	1551111	3/8x15 EM	15	G3/8"	25,4	10,5	23,34	34,9	57 g
AJI403	1551112	1/2x15 EM	15	G1/2"	26,5	15,2	21	36	57 g
AJI404	1551113	3/4x15 EM	15	G3/4"	29	20	29,3	38,5	74 g
AJI405	1551115	1/2x18 EM	18	G1/2"	28	14,25	25,4	35	77 g
AJI406	1551116	3/4x18 EM	18	G3/4"	30,4	19,75	30,5	39,5	90 g
ASG606	1551118	1/2x22 EM	22	G1/2"	28,8	14,2	30,5	38,85	98,3 g
AJI407	1551119	3/4x22 EM	22	G3/4"	33	20	29	42	105 g
AJI408	1551120	1x22 EM	22	G1"	34	25	37,5	44	142 g
CFG957	1551123	28x3/4 EM	28	G3/4"	31	19,75	35,3	40,6	165 g
AJI409	1551124	1x28 EM	28	G1"	35	25,15	36	44,5	168 g
AJI410	1551128	1 1/4x35 EM	35	G1 1/4"	40	32	43	50,5	238 g
AJI411	1551131	1 1/2x42 EM	42	G1 1/2"	44,85	38	52	56,35	367 g

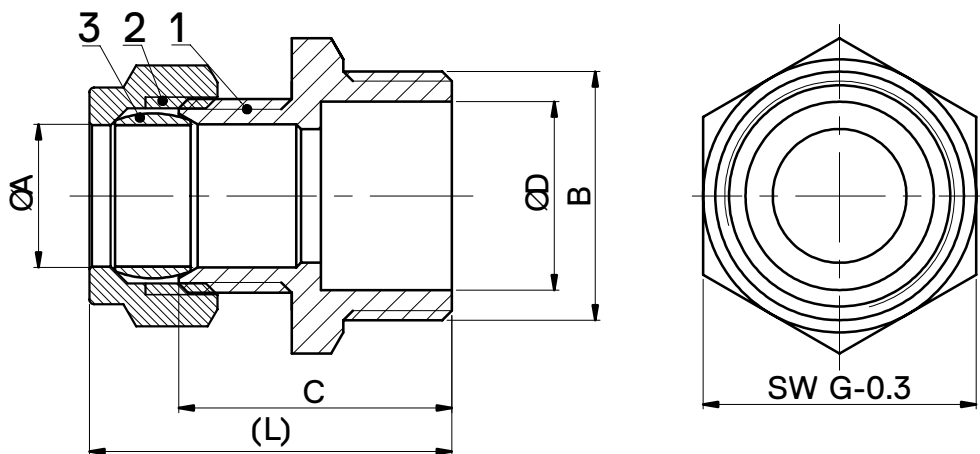

Positio	Nimi	Materiaali	Määrä
1	Runko	CW511L	1
2	Mutteri	HPb59-T	1
3	Helmi	H65	1