


Muhvikulmayhde 22°30 (MMK) TYTON-liitoksella DN100-300

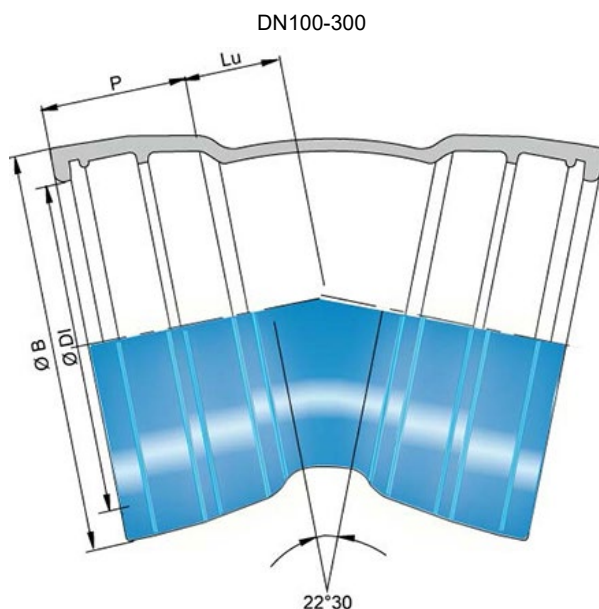

Kulma	DN	Lu	P	Ø DI	Ø B	Paino	Tuotenumero	LVI-numero
<i>astetta</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>		
22°30	100	45.0	88.0	120.5	161.0	10.0	F1751022E	0113305
22°30	150	55.0	94.0	172.5	215.0	15.0	F1751522E	0113307
22°30	200	65.0	100.0	224.5	271.0	21.0	F1752022E	0113308
22°30	300	90.0	110.0	328.5	381.0	41.0	F1753022E	0113310

Käyttökohteet:

- Erityyppisen veden (esim. raakaveden, käsitellyn veden, kierrätetyn veden) kuljettamiseen kaikentyyppisiin sovelluksiin (esim. ihmisten käyttöön, palontorjuntaan, kasteluun, vesivoimaloihin jne.). Soveltuu käytettäväksi syövyttävässä maaperässä

Ominaisuudet:

- Sisä- ja ulkopuolinen pinnoite: Sininen pulveriepoksinpinnoite, keskimääräinen kuivakalvonvahvuus 250 mikronia, minimi kuivakalvonvahvuus 200 mikronia, EN 14901-1 mukaisesti
- EN 545 mukainen