


Muhvikulmayhde 11°15 (MMK) TYTON-liitoksella DN100-300

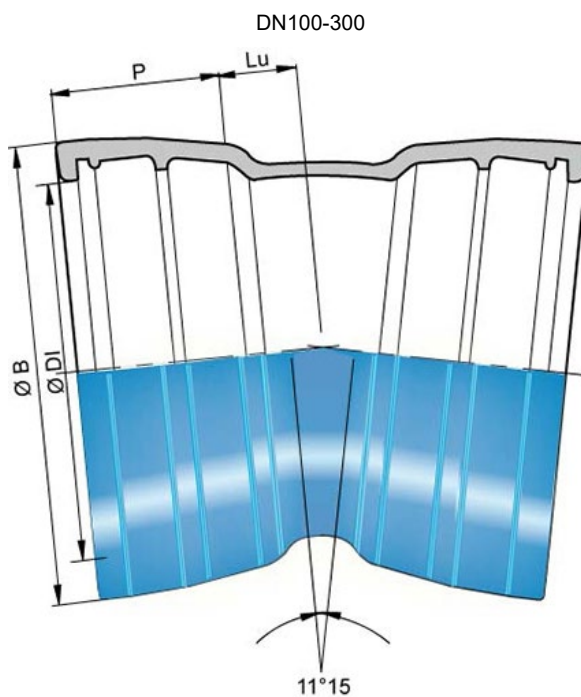

Kulma	DN	Lu	P	Ø DI	Ø B	Paino	Tuotenumero	LVI-numero
<i>astetta</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>		
11°15	100	35.0	88.0	120.5	161.0	8.0	F1751011E	0113205
11°15	150	40.0	94.0	172.5	215.0	12.8	F1751511E	0113207
11°15	200	45.0	100.0	224.5	271.0	18.6	F1752011E	0113208
11°15	300	60.0	110.0	328.5	381.0	36.5	F1753011E	0113210

Käyttökohteet:

- Erityyppisen veden (esim. raakaveden, käsitellyn veden, kierrätetyn veden) kuljettamiseen kaikentyyppisiin sovelluksiin (esim. ihmisten käyttöön, palontorjuntaan, kasteluun, vesivoimaloihin jne.). Soveltuu käytettäväksi syövyttävässä maaperässä

Ominaisuudet:

- Sisä- ja ulkopuolinen pinnoite: Sininen pulveriepoksinpinnoite, keskimääräinen kuivakalvonvahvuus 250 mikronia, minimi kuivakalvonvahvuus 200 mikronia, EN 14901-1 mukaisesti
- EN 545 mukainen