


Muhvikulmayhde 90° (MMQ) TYTON-liitoksella DN100-300

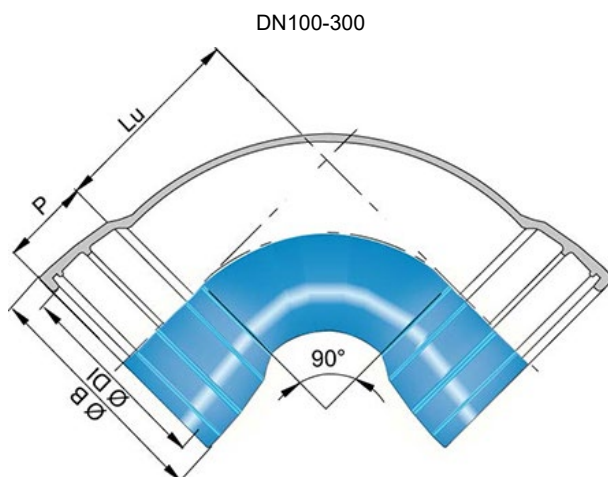

Kulma	DN	Lu	P	Ø DI	Ø B	Paino	Tuotenumero	LVI-numero
astetta	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
90°	100	125.0	88.0	120.5	161.0	10.0	F1751090E	0113505
90°	150	175.0	94.0	172.5	215.0	20.0	F1751590E	0113507
90°	200	225.0	100.0	224.5	271.0	40.0	F1752090E	0113508
90°	300	330.0	110.0	328.5	381.0	64.0	F1753090E	0113510

Käyttökohteet:

- Erityyppisen veden (esim. raakaveden, käsitellyn veden, kierrätetyn veden) kuljettamiseen kaikentyyppisiin sovelluksiin (esim. ihmisten käyttöön, palontorjuntaan, kasteluun, vesivoimaloihin jne.). Soveltuu käytettäväksi syövyttävässä maaperässä

Ominaisuudet:

- Sisä- ja ulkopuolinen pinnoite: Sininen pulveriepoksinpinnoite, keskimääräinen kuivakalvonvahvuus 250 mikronia, minimi kuivakalvonvahvuus 200 mikronia, EN 14901-1 mukaisesti
- EN 545 mukainen