


**Muhvikulmayhde 45° (MMK) TYTON-liitoksella DN100-300**

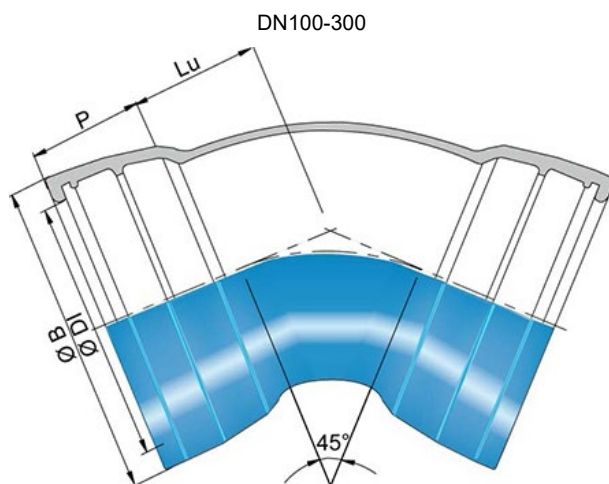

| Kulma   | DN  | Lu    | P     | Ø DI  | Ø B   | Paino | Tuotenumero | LVI-numero |
|---------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------------|
| astetta | mm  | mm    | mm    | mm    | mm    | kg    |             |            |
| 45°     | 100 | 65.0  | 88.0  | 120.5 | 161.0 | 10.0  | F1751045E   | 0113405    |
| 45°     | 150 | 85.0  | 94.0  | 172.5 | 215.0 | 16.0  | F1751545E   | 0113407    |
| 45°     | 200 | 110.0 | 100.0 | 224.5 | 271.0 | 25.0  | F1752045E   | 0113408    |
| 45°     | 300 | 155.0 | 110.0 | 328.5 | 381.0 | 49.0  | F1753045E   | 0113410    |

Käyttökohteet:

- Erityyppisen veden (esim. raakaveden, käsitellyn veden, kierrätetyn veden) kuljettamiseen kaikentyyppisiin sovelluksiin (esim. ihmisten käyttöön, palontorjuntaan, kasteluun, vesivoimaloihin jne.). Soveltuu käytettäväksi syövyttävässä maaperässä

**Ominaisuudet:**

- Sisä- ja ulkopuolinen pinnoite: Sininen pulveriepoksinpinnoite, keskimääräinen kuivakalvonvahvuus 250 mikronia, minimi kuivakalvonvahvuus 200 mikronia, EN 14901-1 mukaisesti
- EN 545 mukainen