


TYTON-SIT Plus vetoa kestävä tiiviste putkille ja putken osille DN100-300

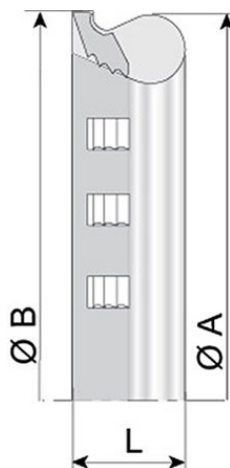

TYTON SIT Plus-tiiviste vetoa kestäviin muhviiliitoksiin. Elastomeeritiivisteeseen upotetut kovametallihampaat muodostavat vedonkestävän liitoksen.

DN	L	Ø A	Ø B	Paino	Tuotenumero	LVI-numero
mm	mm	mm	mm	kg		
100	26	144	146	0.19	172929	0114924
150	26	198	200	0.27	172931	0114926
200	30	254	256	0.45	172933	0114927
300	36	364	366	1.92	172967	0114929

Käyttökohteet:

- Erityyppisen veden (esim. raakaveden, käsitellyn veden, kierrätetyn veden) kuljettamiseen kaikentyyppisiin sovelluksiin (esim. ihmisten käyttöön, palontorjuntaan, kasteluun, vesivoimaloihin jne.). Soveltuu käytettäväksi syövyttävässä maaperässä

Haupteigenschaften :

- Materiaali: EDPM (EN 681-1), sisältäen kovametallihampaat
- Nopea ja helppo asennus
- Sallii kulmapoikkeaman