


Tyton-tiiviste putkille ja putken osille DN100-300

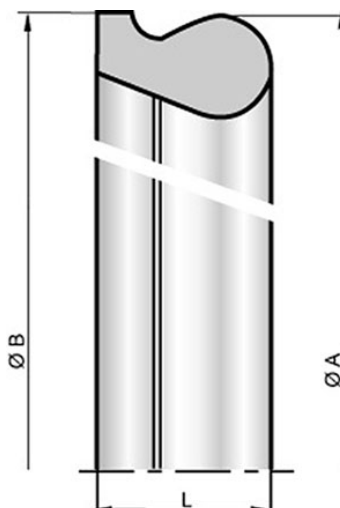

TYTON-tiiviste muhviilitoksiin. Tiiviys saadaan aikaan asennuksen yhteydessä, kun elastomeeritiiviste puristuu pistopään ympärille.

DN	L	Ø A	Ø B	Paino	Tuotenumero	LVI-numero
mm	mm	mm	mm	kg		
100	26	144	146	0.144	JCB10BA	0114905
150	26	198	200	0.205	JCB15BA	0114907
200	30	254	256	0.342	JCB20BA	0114908
300	34	364	366	0.623	JCB30BA	0114910

Käyttökohteet:

- Erityyppisen veden (esim. raakaveden, käsitellyn veden, kierrätetyn veden) kuljettamiseen kaikentyyppisiin sovelluksiin (esim. ihmisten käyttöön, palontorjuntaan, kasteluun, vesivoimaloihin jne.). Soveltuu käytettäväksi syövyttävässä maaperässä

Ominaisuudet:

- Materiaali: EDPM (EN 681-1)
- Nopea ja helppo asennus
- Sallii aksiaalisen liikkeen
- Korkea varmuuskerroin osien paineluokan mukaisesti
- Sallii kulmapoikkeaman