




TUOTEVALIKOIMAN YLEISKUVAUS

Paloturva- ja palosuojatuotteet.



MITEN TURVALLINEN KOTISI ON?

Kidde tarjoaa täyden valikoiman palo- ja häkävaroittimia sekä palonsammuttimia ja sammutuspeitteitä. Niiden avulla voit varmistaa, että kotisi jokainen huone on suojattu.

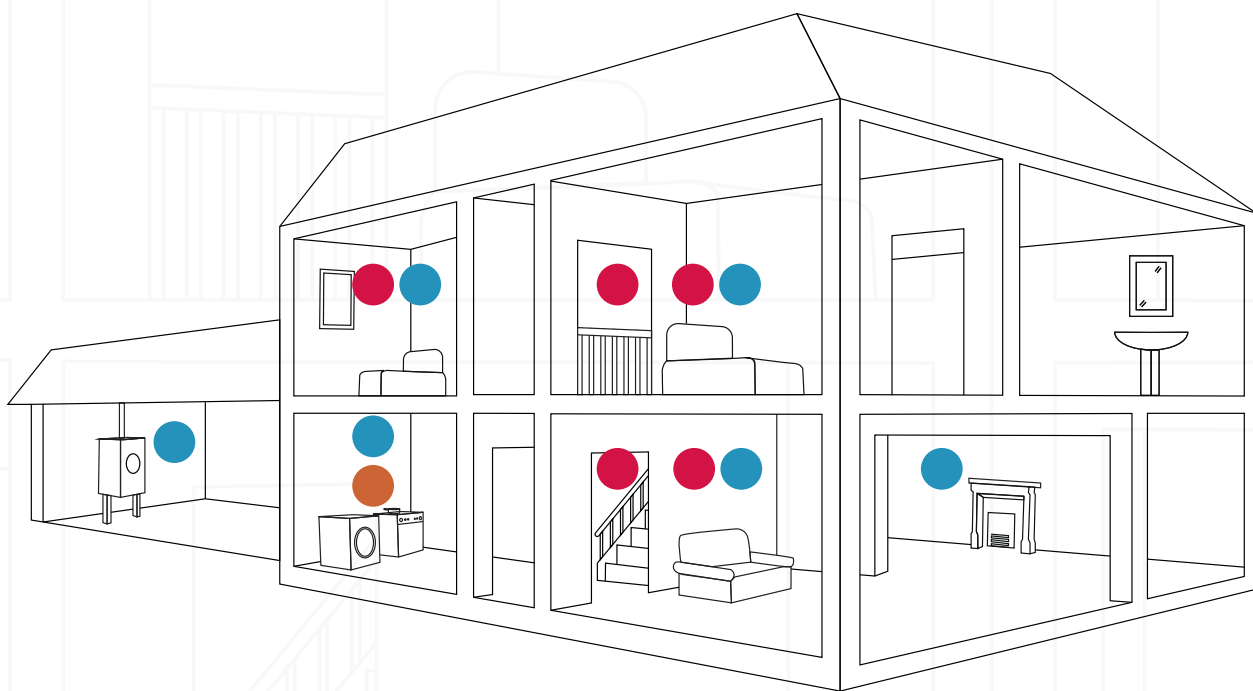

TUOTTEEN YLEISKUVAUS

Palovaroittimet



5 vuoden
paristo

10 vuoden
paristo

Mallinro	2030-DSR	29HD	DY29	10Y29
Anturi	Optinen	Optinen	Optinen	Optinen
Paristotyyppi	9 V	9 V	9 V	Suljettu litium
Pariston kesto	Vähintään 1 vuosi	Vähintään 1 vuosi	Vähintään 5 vuotta	Vähintään 10 vuotta
Varoittimen takuu	3 vuotta	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Testi/vaimennus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Käyttöiän päättymisen varoitus	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä
Asennuspaikat	Seinä tai katto	Seinä tai katto	Seinä tai katto	Seinä tai katto
Standardi	EN14604:2005	EN14604:2005	EN14604:2005	EN14604:2005
Lämpötila-alue	0–40 °C	0–40 °C	0–40 °C	0–40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	Enintään 93 % (ei kosteuden tiivistymistä)	Enintään 93 % (ei kosteuden tiivistymistä)	Enintään 93 % (ei kosteuden tiivistymistä)	Enintään 93 % (ei kosteuden tiivistymistä)
Varoittimen mitat	102 × 36 mm	100 × 33 mm	100 × 33 mm	104 × 45 mm
Varoittimen paino	125 g	146 g	146 g	170 g
EAN-viivakoodi	047871317714	047871311569	047871311576	047871311583
Ulkoviivakoodi	100-47871-217711	100-47871-311566	100-47871-311573	100-47871-311580
Varastoyksikön tuotekoodi	2030-DSRNDC	29HDNDC	DY29NDC	10Y29NDC



HUOLTO JA TURVALLISUUS

- ✓ **TESTAA** palovaroitin kuukausittain
- ✓ **PUHDISTA** poistamalla pöly varovasti pehmeällä harjalla
- ✓ **VAIHDA** paristo, kun alhaisen varauksen varoitusääni kuuluu
- ✓ **VAIHDA** hälytin käyttöikänsä lopussa

PALOVAROITTIMEN TARKISTUSLISTA

HYVÄN PALOVAROITTIMEN PITÄÄ...

- ✓ soittaa kova-äänistä (vähintään 85 dB:n) hälytysääntä
- ✓ olla sertifioitu EN14604 -standardin mukaisesti (savu)
- ✓ olla merkitty eurooppalaisella CE- tai UKCA-merkinnällä
- ✓ olla helppo asentaa ja käyttää. Noudata aina valmistajan ohjeita

Mallinro	K10SCO
Anturi	Savu + häkä
Paristotyyppi	2 × AA
Pariston kesto	Vähintään 1 vuosi
Varoittimen takuu	10 vuotta
Testi/vaimennus	Kyllä
Käyttöiän päättymisen varoitus	Kyllä
Asennuspaikat	Seinä tai katto
Standardi	EN14604 / EN50291
Lämpötila-alue	0–40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	Enintään 90 % (ei kosteuden tiivistymistä)
Varoittimen mitat	145 × 45 mm
Varoittimen paino	360 g
EAN-viivakoodi	047871329038
Ulkoviivakoodi	100-47871-329035
Varastoyksikön tuotekoodi	K10SCONDC

TUOTTEEN YLEISKUVAUS

Häkävaroitin



Mallinro	2030-DCR	K5CO	K7CO
Anturi	Sähkökemiallinen	Sähkökemiallinen	Sähkökemiallinen
Paristotyyppi	2 × AA	2 × AA	2 × AA
Pariston kesto	Vähintään 1 vuosi	Vähintään 1 vuosi	Vähintään 1 vuosi
Anturin käyttöikä	10 vuotta	10 vuotta	10 vuotta
Varoitimen takuu	7 vuotta	7 vuotta	10 vuotta
Testi/vaimennus	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Käyttöiän päättymisen varoitus	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Digitaalinen näyttö	Ei	Ei	Ei
Asennuspaikat	Voidaan kiinnittää seinään tai pitää irrallaan	Voidaan kiinnittää seinään tai pitää irrallaan	Voidaan kiinnittää seinään tai pitää irrallaan
3 × LED-valoa (toiminta, vika, hälytys)	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Standardi	EN50291-1:2018	EN50291-1:2018	EN50291-1:2018 EN50291-2:2019
Lämpötila-alue	−10...+40 °C	−10...+40 °C	−10...+40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	Enintään 90 % (ei kosteuden tiivistymistä)	Enintään 90 % (ei kosteuden tiivistymistä)	Enintään 90 % (ei kosteuden tiivistymistä)
Varoitimen mitat	127 × 73 × 39 mm	127 × 73 × 39 mm	119 × 72 × 39 mm
Varoitimen paino	162 g	162 g	160 g
EAN-viivakoodi	047871317639	047871311613	047871311620
Ulkoviivakoodi	100-47871-217636	100-47871-311610	100-47871-311627
Varastoyksikön tuotekoodi	2030-DCRND	K5COND	K7COND

10 vuoden
paristo10 vuoden
paristo

Mallinro	K7DCO	K10LLCO	K10LLDCO
Anturi	Sähkökemiallinen	Sähkökemiallinen	Sähkökemiallinen
Paristotyyppi	2 × AA	Suljettu litium	Suljettu litium
Pariston kesto	Vähintään 1 vuosi	Vähintään 10 vuotta	Vähintään 10 vuotta
Anturin käyttöikä	10 vuotta	10 vuotta	10 vuotta
Varoittimen takuu	10 vuotta	10 vuotta	10 vuotta
Testi/vaimennus	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Käyttöiän päättymisen varoitus	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Digitaalinen näyttö	Kyllä	Ei	Kyllä
Asennuspaikat	Voidaan kiinnittää seinään tai pitää irrallaan	Voidaan kiinnittää seinään tai pitää irrallaan	Voidaan kiinnittää seinään tai pitää irrallaan
3 × LED-valoa (toiminta, vika, hälytys)	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Standardi	EN50291-1:2018 EN50291-2:2019	EN50291-1:2018	EN50291-1:2018
Lämpötila-alue	−10...+40 °C	−10...+40 °C	−10...+40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	Enintään 90 % (ei kosteuden tiivistymistä)	Enintään 90 % (ei kosteuden tiivistymistä)	Enintään 90 % (ei kosteuden tiivistymistä)
Varoittimen mitat	119 × 72 × 39 mm	119 × 72 × 39 mm	119 × 72 × 39 mm
Varoittimen paino	160 g	160 g	160 g
EAN-viivakoodi	047871311637	047871311644	047871311651
Ulkoviivakoodi	100-47871-311634	100-47871-311641	100-47871-311658
Varastoyksikön tuotekoodi	K7DCONDC	K10LLCONDC	K10LLDCONDC

Häkä (CO) on myrkyllinen kaasu, jota ei voi nähdä, maistaa tai haistaa, ja sitä syntyy, kun polttoaine ei pala puhtaasti. Sijoita hälytin kaasukeittimien, keittiön liesien, avotulen ja kannettavien lämmittimien lähelle.

HUOLTO JA TURVALLISUUS

- ✓ **ASENNA** selkeästi kuuluva häkävaroitin ja testaa se
- ✓ **HUOLLA** polttoainetta polttavat laitteet
- ✓ **PUHDISTA** hellan, tulisijan tai keittimen ilmanvaihtokanava tai hormi
- ✓ **TARKKAILE** hään syntymisen tai häkämyrkytyksen fyysisiä merkkejä

HÄKÄVAROITTIMEN TARKISTUSLISTA

HYVÄN HÄKÄVAROITTIMEN PITÄÄ....

- ✓ soittaa kova-äänistä (vähintään 85 dB:n) hälytysääntä
- ✓ olla sertifioitu EN50291-standardin mukaisesti (häkä)
- ✓ olla merkitty eurooppalaisella CE- tai UKCA-merkinnällä
- ✓ olla helppo asentaa ja käyttää

TUOTTEEN YLEISKUVAUS

Sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet



Mallinro	2SFWR	KF20	KF20R
Anturi	Optinen	Optinen	Optinen
Syöttöjännite	230 VAC, 50 Hz (nimellisjännite)	230 VAC, 50 Hz (nimellisjännite)	230 VAC, 50 Hz (nimellisjännite)
Liitântä	Ruuviton riviliitin	Työntö-/painokiinnitinliitin	Työntö-/painokiinnitinliitin
Varaparisto	Litiumkennoparisto, jota ei voi vaihtaa	Vaihdettava 9 V:n alkaliparisto	Litiumkennoparisto, jota ei voi vaihtaa
Varoittimen takuu	10 vuotta	6 vuotta	6 vuotta
Testi/vaimennus	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Asennuspaikat	Seinä- tai kattoasennus	Seinä- tai kattoasennus	Seinä- tai kattoasennus
Standardi	BS EN14604:2005	BS EN14604:2005	BS EN14604:2005
Lämpötila-alue	0–40 °C	0–40 °C	0–40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	Enintään 93 % (ei kosteuden tiivistymistä)	Enintään 93 % (ei kosteuden tiivistymistä)	Enintään 93 % (ei kosteuden tiivistymistä)
Yhteen liittäminen	Enintään 24 Firex- ja Kidde "Slick" -yksikköä	Enintään 24 Firex- ja Kidde "Slick" -yksikköä	Enintään 24 Firex- ja Kidde "Slick" -yksikköä
Kiinnitys	Syvä "Slick"-asennusalusta (sisältyy toimitukseen)	Asennuskiinnikerengas, jossa on kaksi T-ura-asennusvaihtoehtoa	Asennuskiinnikerengas, jossa on kaksi T-ura-asennusvaihtoehtoa
Varoittimen mitat	135 × 60 mm (sis. asennusalusta)	127 × 39 mm	127 × 39 mm
Varoittimen paino	280 g	242 g	242 g
Varastoyksikön tuotekoodi	2SFWR-28-06	KF20NDC	KF20RNDC
EAN-viivakoodi	025417599978	047871311675	047871311699
Ulkoviivakoodi	Ei ole	100-47871-311672	100-47871-311696

TUOTTEEN YLEISKUVAUS

Sähköverkkoon kytkettävät lämpövaroitin



Mallinro	KF30	KF30R
Anturi	Ylikuumentuminen	Ylikuumentuminen
Syöttöjännite	230 VAC, 50 Hz (nimellisjännite)	230 VAC, 50 Hz (nimellisjännite)
Liitäntä	Työntö-/painokiinnitinliitin	Työntö-/painokiinnitinliitin
Varapariisto	Vaihdettava 9 V:n alkalipariisto	Litiumkennopariisto, jota ei voi vaihtaa
Varoitin takuu	6 vuotta	6 vuotta
Testi/vaimennus	Kyllä	Kyllä
Asennuspaikat	Seinä- tai kattoasennus	Seinä- tai kattoasennus
Standardi	BS5446, osa 2: 2003	BS5446, osa 2: 2003
Lämpötila-alue	0–40 °C	0–40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	Enintään 93 % (ei kosteuden tiivistymistä)	Enintään 93 % (ei kosteuden tiivistymistä)
Yhteen liittäminen	Enintään 24 Firex- ja Kidde "Slick" -yksikköä	Enintään 24 Firex- ja Kidde "Slick" -yksikköä
Kiinnitys	Asennuskiinnikerengas, jossa on kaksi T-ura-asennusvaihtoehtoa	Asennuskiinnikerengas, jossa on kaksi T-ura-asennusvaihtoehtoa
Varoitin mitat	127 × 39 mm	127 × 39 mm
Varoitin paino	213 g	213 g
Varastoyksikön tuotekoodi	KF30NDC	KF30RNDC
EAN-viivakoodi	047871311705	047871311729
Ulkoviivakoodi	100-47871-311702	100-47871-311726

**CO₂-ILMANLAATUVALVONTA**

Kidde KCO2M10UK -CO₂-monitori voi auttaa antamaan tietoa ja hälytyksiä sisäilman laadusta, mikä tekee siitä ihanteellisen kotiin, kouluun tai työpaikalle.

SERTIFIOINTI/HYVÄKSYNNÄT:

EN50543:2011+AC:2014

**Tekniset ominaisuudet**

Anturin tyyppi	CO ₂ -NDIR-infrapuna-anturi, 10 vuoden käyttöikä
Kalibrointi	Sisäänrakennettu automaattinen 24 tunnin kalibrointi
Virtalähde	Vaihtovirta, mukana toimitetaan 1,5 m:n virtajohto
Akku	Yli 12 tuntia kestävä ladattava vara-akku
Nestekidenäyttö	CO ₂ -lukema (400–5 000 ppm), lämpötilalukema (–5 °C...+50 °C), ilmankosteuslukema (0–99 %), kello, 7 päivän CO ₂ -mittaushistoria (trendi)
LED-valot	Vihreä, keltainen ja punainen "liikennevalo" ilmaisevat vakavuustason
Näytön ja LED-valojen kirkkaus	Itsesäätävä nestekidenäytön ja LED-valojen kirkkaus (yötila)
Hälytys	Varoitusääni ja äänihälytykset
Äänihälytyksen kieliasetukset	Englanti, saksa, ranska, italia, espanja ja hollanti
Asennusvaihtoehdot	Voidaan kiinnittää seinään tai pitää irrallaan
Yksikön paino	230 g
Yksikön mitat	99 × 99 × 36 mm
Yksikön käyttöikä	10 vuotta
Takuu	2 vuotta



SÄHKÖPOSTI – PARAS YHTEYDENOTTOTAPA

Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen
info@krift.fi

POSTIOSOITE

Sales agency for Carrier Fire & Security
KRIFT OY
Hyttimestarintie 3
02780 Espoo

LUE LISÄÄ

Käy verkkosivustossamme:
kiddesafetyeurope.co.uk

Puhelin: +358 (0)10 419 2800

