

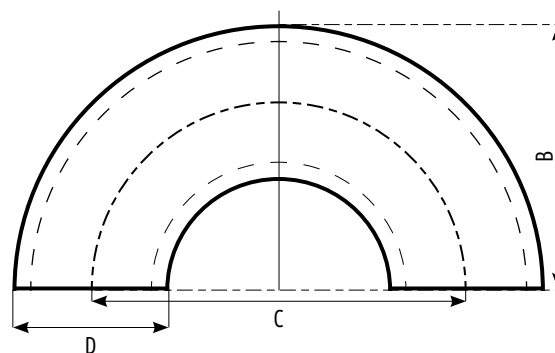


# Käyrä EN10253-2 90° 3D

| DN  | D = MM | R     | C    | B-W-Z |
|-----|--------|-------|------|-------|
| 15  | 21,3   | 28    | 76   | 49    |
| 20  | 26,9   | 29    | 76   | 51    |
| 25  | 33,7   | 38    | 76   | 56    |
|     | 38,0   | 45    | 90   | 64    |
| 32  | 42,4   | 48    | 96   | 69    |
| 40  | 48,3   | 57    | 114  | 82    |
|     | 51,0   | 63    | 126  | 88    |
|     | 57,0   | 72    | 144  | 100   |
| 50  | 60,3   | 76    | 152  | 106   |
|     | 70,0   | 92    | 184  | 127   |
| 65  | 76,1   | 95    | 190  | 133   |
| 80  | 88,9   | 114   | 228  | 159   |
|     | 101,6  | 133   | 267  | 184   |
|     | 108,0  | 142,5 | 285  | 196   |
| 100 | 114,3  | 152   | 304  | 210   |
|     | 133,0  | 181   | 362  | 247   |
| 125 | 139,7  | 190   | 380  | 260   |
|     | 159,0  | 216   | 432  | 295   |
| 150 | 168,3  | 229   | 457  | 313   |
|     | 193,7  | 270   | 540  | 367   |
| 200 | 219,1  | 305   | 610  | 414   |
|     | 244,5  | 340   | 680  | 462   |
| 250 | 273,0  | 381   | 762  | 518   |
| 300 | 323,9  | 457   | 914  | 619   |
| 350 | 355,6  | 533   | 1066 | 711   |
| 400 | 406,4  | 610   | 1220 | 813   |
| 450 | 457,0  | 686   | 1372 | 914   |
| 500 | 508,0  | 762   | 1524 | 1016  |
| 550 | 559,0  | 838   | 1676 | 1118  |
| 600 | 610,0  | 914   | 1828 | 1219  |
| 700 | 711,0  | 1143  | 2286 | 1524  |



Mitan R lisäksi annetaan mitat W ja Z, jotka on laskettu R:n arvojen perusteella. Niitä on käytettävä putkikäyrän vaatimustenmukaisuuden varmentamiseen, koska mitan R mittaaminen ei ole käytännössä mahdollista.